UW5757D

Typ	Zmywarka do akcesoriów
Naczynia	Naczynia; Sztućce; blachy EN 600×400; blachy GN 1/1; Przybory kuchenne
Wymiary kosza	570x570 mm
Pompa płucząca	HTR system
Rodzaj bojlera	Atmosferyczny
Pompa myjąca	Standard
Podłączenie elektryczne	400 V 3N~ / 22,7 A / 9,0 kW / 50 Hz
Wymiary	685x750x1710 mm



Dystrybucja

Rozwiązania	Hotele, Restauracje, Piekarnie i cukiernie, Branże, Szpitale i domy opieki, Przemysł i mrożonki, Biura, stołówki i catering, Szybka gastronomia, Handel detaliczny artykułami spożywczymi

Linia wzornicza

Kolor LED	Czerwony

Specyfikacja techniczna

Opcja mycia tac:	Tak
Zużycie wody w jednym cyklu	5 l
Min. temperatura mycia	60 °C
Min. temperatura płukania	78°C
Minimalna temperatura wody na przyłączu	5°C
Maksymalna temperatura początkowa	60°C
Maksymalna twardość wody zasilającej	8°f-5dh / 14°f-8dh
Dozowanie nabłyszczacza	1,5 l/h
Dozowanie nabłyszczacza	0,4 l/h
Maksymalna wysokość odpływu	650 mm
Wysokość przy otwartych drzwiach	1985 mm
Maksymalna głębokość z otwartymi drzwiami	1110 mm
Maksymalna wysokość bez kosza	650 mm

Programy

Tabela programów	Zmywarka do akcesoriów
Zmywarki do akcesoriów	1- 120" (92" w 60°C - 18" w 85°C), 2- 240" (212" w 60°C - 10" kapanie - 18" w 85°C), 3- nieprzerwanie w 60°C - 10" kapanie - 18" w 85°C
Ilość koszy/h	30

Podłączenie elektryczne

Moc zbiornika	4500 W	**Opcja podłączenia elektrycznego**	230 V 3~ / 39,5 A / 9,0 kW / 50 Hz
Moc bojlera	7500 W	**Potential equalisation**	Yes
Moc pompy myjącej	1600 W	**Wtyczka**	Nie
Domyślne połączenie	9000 W		

Panel sterowania

Wyświetlacz	4 cyfry	**Przycisk Włącz/Wyłącz**	Tak
Liczba przycisków	3		

Konstrukcja

Zbiornik	Spawany	**Filtr**	2-stage filter system
Konstrukcja	Pojedyncza ścianka	**Pojemność zbiornika**	36 l
Materiał zbiornika wody	Stal nierdzewna AISI 304	**Pojemność bojlera**	12 l
Panel tylny	Galwanizowane	**Hałas**	LpA 51,7 dBA
Górny system mycia	Jedno ramię myjące i jedno ramię płuczące do płukania wstępnego, ze stali nierdzewnej	**Stopień ochrony**	IPX4
		Regulowane nóżki	Tak
		Maksymalna wysokość odpływu	800 mm
Dolny system mycia	A 3-arms wash and one split rinse spray arms, stainless steel	**Power cable length**	300 cm
Filtr zbiornika	Stal nierdzewna		
Prowadnice kosza	Spawany		

Akcesoria w standardzie

Kosze uniwersalne	1x WB5757G01	**Wąż odprowadzający wodę**	Tak - 2m
Wąż doprowadzający wodę	Tak - 2,5m		


Wyposażenie

Dozownik detergentu	Regulacja manualna	**Średnica węża doprowadzającego wodę**	DN15 - ½”
Dozownik nabłyszczacza	Regulacja manualna	**Średnica węża spustowego**	DN20-G 3/4"
System Thermostop bojlera płukania	Yes - default	**Długość węża detergentu (czerwony)**	2,2 m
System płynnego uruchamiania pompy myjącej	Tak		

Długość węża nabłyszczacza (niebieski)	2,2 m
Zbiornik wyrównawczy	Tak

Informacje logistyczne

Kod EAN	8017709207946	**Waga netto**	135,000 kg
Wymiary zapakowanego produktu SxGxW	860x820x1910 mm	**Waga brutto**	161,000 kg

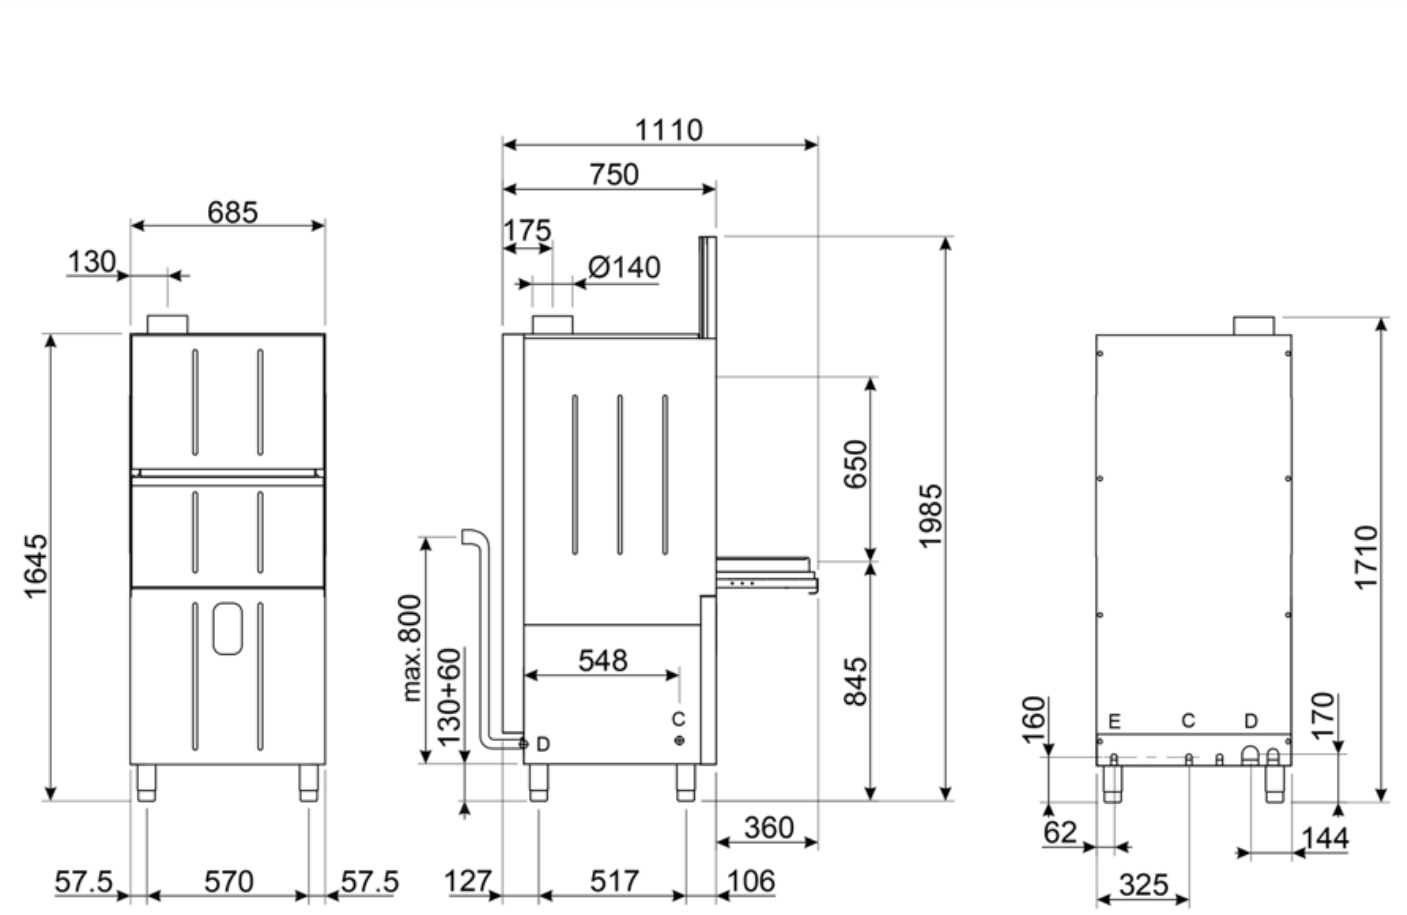

D = SCARICO 1½", VIDANGE 1½", DRAIN 1½"; ABFLUSS 1½"; DESAGÜE 1½"; СЛИВ 1½"

C = CARICAMENTO ACQUA ¾" GAS; CHARGEMENT EAU ¾" GAZ; WATER INLET ¾" GAS; ZUFLUSS ¾" GAS; CARGA AGUA ¾" GAS; НАБОР ВОДЫ ¾" GAS

E = ALLACCIAMENTO ELETTRICO; BRANCHEMENT ELECTRIQUE; ELECTRIC CONNECTION; ELEKTRISCHER ANSCHLUSS; CONEXION ELECTRICA; ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Kompatybilne Akcesoria



WB5757G01

Kosz ze stali nierdzewnej z płaskim spodem, uniwersalny, do zmywarek do akcesoriów



WB5757T01

Kosz ze stali nierdzewnej na 5 blach do zmywarek do akcesoriów




WB5757T02

Kosz ze stali nierdzewnej na 8 blach do zmywarek do akcesoriów



WH00B02

Blok do stożkowego wkładu do zmywarek do akcesoriów



WH00S02

Pojemnik na przybory kuchenne ze stali nierdzewnej do zmywarki do akcesoriów

Benefit (TT)

Interfejs

Panel sterowania z elektronicznymi przyciskami zapewniający precyzyjną i intuicyjną obsługę

Panel sterowania wyposażony jest w intuicyjny interfejs z przyciskami dotykowymi, które umożliwiają łatwy wybór jednego z trzech programów mycia: krótkiego, średniego lub intensywnego. Znajdują się tam również przyciski do włączania, wyboru oraz rozpoczęcia cyklu. Wyświetlacz zapewnia monitorowanie w czasie rzeczywistym temperatury zbiornika i kotła
oraz diagnostykę, co gwarantuje wygodną
i szybką kontrolę najważniejszych funkcji.

Dwustopniowy system

Dwustopniowy system filtracji, który zapewnia perfekcyjną czystość wody i wyjątkową skuteczność mycia

System filtracji wykonany jest w całości ze stali nierdzewnej AISI 304, co gwarantuje maksymalną odporność, trwałość oraz ochronę przed korozją. Składa się z dwóch etapów filtracji: pierwszy
z nich to siatka zapobiegająca przedostawaniu
się zabrudzeń do zbiornika, co zapobiega mętnieniu wody.
Drugi etap chroni pompę myjącą, zatrzymując wszelkie zanieczyszczenia, które mogą przypadkowo dostać się do zbiornika podczas czyszczenia filtra.

System HTR

Stała temperatura i ciśnienie gwarantujące równomierne i skuteczne mycie naczyń

Dzięki systemowi HTR (High Temperature Rinse) oraz obecności kotła atmosferycznego
w połączeniu z funkcją Thermostop, zimna woda dopływająca nie trafia do kotła podczas płukania, co zapewnia stałą temperaturę 85°C.
System HTR utrzymuje wodę w wysokiej temperaturze, umożliwiając głęboką dezynfekcję oraz szybkie suszenie, a także zapewnia stałe ciśnienie dla równomiernego i skutecznego mycia.

Drzwi

Podwójne, wyważone drzwi zapewniające maksymalną ergonomię użytkowania

Drzwi dzielone i wyważone to innowacyjne rozwiązanie, które maksymalizuje ergonomię podczas załadunku i rozładunku.
Dzięki przemyślanej konstrukcji obsługa jest wyjątkowo łatwa i wygodna, co znacznie redukuje wysiłek. Nie tylko podnosi efektywność pracy,
ale także gwarantuje komfort i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.

System soft-start

Efektywne sterowanie pompą myjącą dla ochrony delikatnych naczyń

Funkcja Soft-Start delikatnie i stopniowo rozpoczyna cykl mycia, płynnie zwiększając ciśnienie wody. Dzięki temu najdelikatniejsze naczynia, takie jak kryształowe kieliszki,
są skutecznie chronione przed uszkodzeniami
i obtłuczeniami. To połączenie wyjątkowej troski o szkło z najwyższą skutecznością mycia, gwarantujące perfekcyjne rezultaty i pełne bezpieczeństwo w każdym cyklu.