

UW5757D

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Котломоечные машины
Размеры корзин	570x570 мм
Интерфейс	Котломоечная машина
Заливная помпа	Да
Washing pump system	Standard
Высота рабочего проема	640 мм
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 9,1 kW / 50 Hz
Высота с открытой дверцей	2000 мм
Максимальная глубина с открытой дверцей	1110 мм
Максимальная высота при мойке без корзины	650 мм
Размеры (ВхШхГ)	685x750x1725 мм
EAN-код	8017709207946



Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Отели; Рестораны/кейтеринг; Пекарни/Кондитерские; Индустрия замороженных хлебобулочных полуфабрикатов; Мясные лавки; Мясное производство; Школы; QSR
-----------------------------------	---

Эстетика

Серия	Котломоечная машина	Цвет светодиодной подсветки	Красный
Панель управления	Электронный		

Функции



Функции	Противни (600x400); GN1/1; HTR; Рабочий проем 640 мм
----------------	--

Программы

Программы мойки	120" (92" при 60°C - 18" при 85°C); 240" (212" при 60°C - 10" капельно - 18" при 85°C); Бесконечно при 60°C - 10" капельно - 18" при 85°C
Максимальное количество кассет в час	30

Интерфейс

Дисплей	4 цифры	Кнопка Вкл/Выкл	Да
Количество кнопок	3		

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	Направляющие для кассет	Сварная
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Объем моечного бака	36 л
Задняя панель	Гальванизированный	Объем бойлера	12 л
Дверца	Двойные стенки	Класс защиты	IPX4
Верхняя система мойки	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Регулируемые по высоте ножки	Да
Нижняя система мойки	A 3-arms washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Вес нетто	135.000 кг
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь	Максимальная высота точки слива	230 мм

Технические характеристики

ТЭН моечного бака	4500 Вт	Потребление воды на цикл мойки	5 л
ТЭН бойлера	7500 Вт	Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
Заводская установка	9100 Вт	Максимальная температура поступающей воды	60°C
Цвет светодиодной подсветки	1,6 кВт	Максимальная жесткость воды	12°f - 7°dH

Электрическое подключение

Вариант электрического соединения	230 V 3N~ / 9,1 kW / 50 Hz
--	----------------------------


Оборудование

Перистальтический дозатор моющего средства	Да, ручная регулировка	Система "Break tank"	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Да, ручная регулировка	Возможность мытья противней	GN1/1 530X325 мм
		Диаметр заливного шланга	16 мм

Термостоп бойлера	Да	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Плавный старт	Да	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч	Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч		

Аксессуары в комплекте

Корзина для столовых приборов	WH00S02	Заливной шланг	Да, 2,5 м
Кассета с плоским дном	WB5757G01	Сливной шланг	Да - 2,0 м

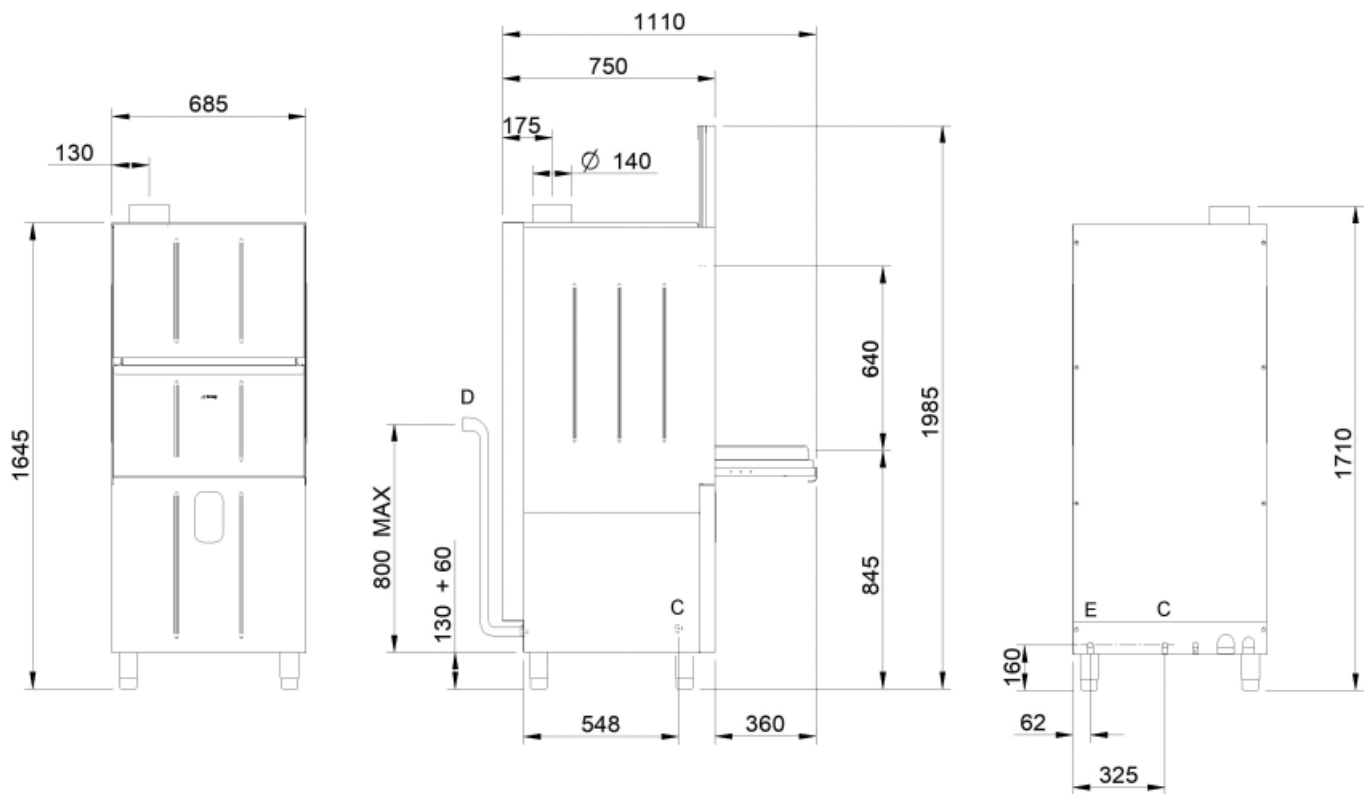

Not included accessories




WB5757T01



WB5757G01



WH00B02



WH00S02



WB5757T02

Symbols glossary (ТТ)

	ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ 600x400		ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ
	СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ HTR		МАКСИМАЛЬНАЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВЫСОТА 640 ММ