

UW5757D

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Котломоечные машины
Line	Котломоечная машина
Размеры корзин	570x570 мм
Помпа	HTR system
Washing pump	Standard



Аксессуары в комплекте

Корзина для столовых приборов	WH00S02	Заливной шланг	Да, 2,5 м
Кассета с плоским дном	WB5757G01	Сливной шланг	Да - 2,0 м

Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Отели; Рестораны/кейтеринг; Пекарни/Кондитерские; Индустрия замороженных хлебобулочных полуфабрикатов; Мясные лавки; Мясное производство; Школы; QSR
-----------------------------------	---

Программы

Программы мойки	120" (92" при 60°C - 18" при 85°C); 240" (212" при 60°C - 10" капельно - 18" при 85°C); Бесконечно при 60°C - 10" капельно - 18" при 85°C
Максимальное количество касет в час	30

Интерфейс

Дисплей	4 цифры	Кнопка Вкл/Выкл	Да
Количество кнопок	3		

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	Направляющие для кассет	Сварная
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Система подъема капота	Ручная
Задняя панель	Гальванизированный	Объем моечного бака	36 л
Дверца	Двойные стенки	Объем бойлера	12 л
Верхняя система мойки	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Класс защиты	IPX4
Нижняя система мойки	A 3-arms washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Регулируемые по высоте ножки	Да
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь	Максимальная высота точки слива	230 мм

Технические характеристики

Возможность мытья противней	Да	Максимальная жесткость воды	12°f - 7°dH
Мощность нагревательного элемента резервуара	4500 Вт	Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Мощность нагревательного элемента бойлера	7500 Вт	Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Заводская установка	9100 Вт	Высота рабочего проема	640 мм
Цвет светодиодной подсветки	1,6 кВт	Высота с открытой дверцей	2000 мм
Потребление воды на цикл мойки	5 л	Максимальная глубина с открытой дверцей	1110 мм
Минимальный расход воды на цикл	1,8 л	Максимальная высота при мойке без корзины	650 мм
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°С	Размеры (ВхШхГ)	685x750x1725 мм
Максимальная температура поступающей воды	60°С		


Электрическое подключение

Электрическое подключение	400 V 3N~ / 9,1 kW / 50 Hz	Вариант электрического соединения	230 V 3N~ / 9,1 kW / 50 Hz
----------------------------------	----------------------------	--	----------------------------

Оборудование

Диаметр заливного шланга	16 мм
---------------------------------	-------

Перистальтический дозатор моющего средства	Да, ручная регулировка	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Да, ручная регулировка	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Бойлер термостоп	Yes - default	Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м
Плавный старт	Да		
Система "Break tank"	Да		

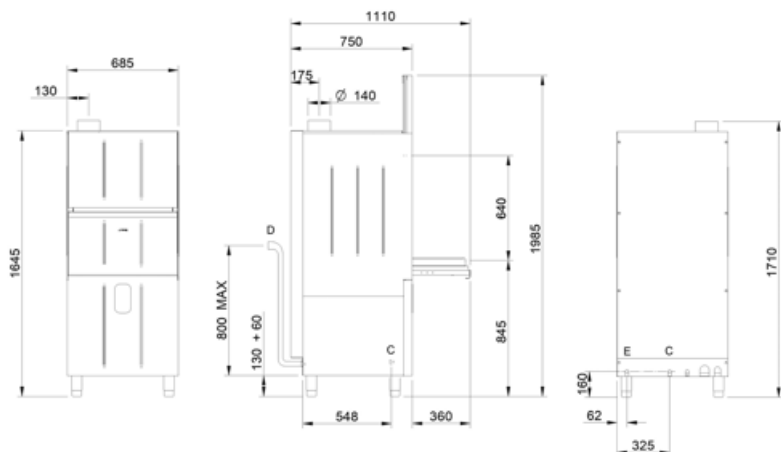

Not included accessories



WB5757G01




WB5757T01



WB5757T02



WH00B02



WH00S02