UW5757DPS

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Котломоечные машины
Тип	Котломоечные машины
Посуда	Посуда; Столовые приборы; EN 600x400 противни; GN1/1; Столовые приборы
Размеры корзин	570x570 мм
Помпа	HTR system
Моечная помпа	Standard
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 22,7 A / 9,0 kW / 50 Hz

Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Отели; Рестораны/кейтеринг; Пекарни/Кондитерские; Индустрия замороженных хлебобулочных полуфабрикатов; Мясные лавки; Мясное производство; Школы; QSR

Эстетика

Цвет светодиодной подсветки	Красный

Технические характеристики

Возможность мойки гастроемкостей	Да
Расход воды за цикл	5 l
Температура мойки (мин-макс)	60 °C
Температура ополаскивания (мин-макс)	78°C
Минимальный расход воды за цикл	1,8 l
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Высота рабочего проема	640 мм
Высота с открытой дверцой	1985 мм
Максимальная глубина с открытой дверцей	1110 мм
Максимальная высота при мойке без корзины	650 мм

Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
Макс.	60°C
Максимальная жесткость воды	12°f - 7°dH
Размеры (ШхГхВ)	685x750x1710 мм

Программы

Таблица программ	Котломоечная машина
Программы мойки	120" (92" при 60°C - 18" при 85°C); 240" (212" при 60°C - 10" капельно - 18" при 85°C); Бесконечно при 60°C - 10" капельно - 18" при 85°C
Максимальное количество кассет в час	30

Электрическое подключение

Мощность нагревательного элемента резервуара	4500 Вт
Мощность нагревательного элемента бойлера	7500 Вт
Мощность моечной помпы UW	1,6 кВт
Заводская установка	9000 Вт
Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 39,5 A / 9,0 kW / 50 Hz

Интерфейс

Дисплей	4 знака
Количество кнопок	3
Кнопка Вкл/Выкл	Да

Конструкция

Бак	Цельнотянутый
Конструкция	Одинарные стенки
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304
Задняя панель	Гальванизированный
Верхняя система мойки	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь
Нижняя система мойки	A 3-arms washing and one split rinse spray arms, stainless steel
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь
Направляющие для кассет	Сварная
Фильтр	2-ступенчатая система фильтрации
Объем моечного бака	36 л
Объем бойлера	12 л
Уровень шума	51,7 dBA
Класс защиты	IPX4
Регулируемые по высоте ножки	Да
Максимальная высота точки слива	800 мм

Аксессуары в комплекте

Корзина для столовых приборов	WH00S02	**Заливной шланг**	Да, 2,5 м
Кассета с плоским дном	WB5757G01	**Сливной шланг**	Да - 2,0 м

Оборудование

Сливная помпа	Да	**Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа**	Да
Перистальтический дозатор моющего средства	Да, ручная регулировка	**Диаметр заливного шланга**	DN15 - ½”
Перистальтический дозатор ополаскивателя	Да, ручная регулировка	**Диаметр сливного шланга**	DN20-G 3/4"
Система Thermostop для ополаскивания бойлера	Yes - default	**Длина шланга моющего средства (красный)**	2,2 м
Система плавного пуска моечной помпы	Да	**Длина шланга ополаскивающего средства (синий)**	2,2 м
Система "Break tank"	Да		

Логистическая информация

Ширина упаковки (мм)	860 мм	**Размеры упаковки (мм)**	1910X860X820
Глубина упаковки (мм)	820 мм	**Вес нетто**	135.000 кг
Высота упаковки (мм)	1910 мм	**Вес брутто (кг)**	161.000

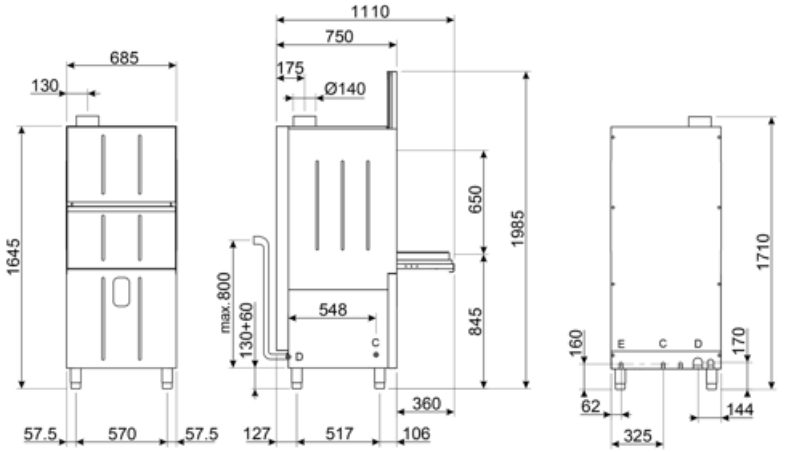

D = SCARICO 1½", VIDANGE 1½", DRAIN 1½", ABFLUSS 1½", DESAGÜE 1½", СЛИВ 1½"
C = CARICAMENTO ACQUA ¾" GAS, CHARGEMENT EAU ¾" GAZ, WATER INLET ¾" GAS, ZUFLUSS ¾" GAS, CARGA AGUA ¾" GAS, НАБОР ВОДЫ ¾" GAS
E = ALLACCIAMENTO ELETTRICO, BRANCHEMENT ELECTRIQUE, ELECTRIC CONNECTION, ELEKTRISCHER ANSCHLUSS, CONEXION ELECTRICA, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Совместимые Аксессуары

WB5757G01

WB5757T01

WB5757T02

WH00B02

WH00S02

Symbols glossary

ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ 600x400

ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ

СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ HTR

МАКСИМАЛЬНАЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВЫСОТА 640 мм

Benefit (TT)

Интерфейс

Панель управления с электронными кнопками

Электронная панель управления имеет интуитивно понятный интерфейс с сенсорными кнопками, что позволяет легко выбрать одну из трех программ стирки: короткую, среднюю или интенсивную. Также имеются кнопки для включения, выбора и запуска цикла. Дисплей обеспечивает мониторинг в режиме реального времени температуры бака и бойлера, а также диагностику, что обеспечивает легкое и немедленное управление основными функциями.

2-х ступенчатая система

Двухступенчатая система фильтрации обеспечивает оптимальную эффективность стирки и максимальную чистоту воды.

Система фильтрации полностью изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, что обеспечивает максимальную устойчивость, долговечность и защиту от коррозии. Она состоит из двух ступеней фильтрации: на первой ступени установлена сетка, которая препятствует попаданию остатков грязи в бак, тем самым избегая помутнения воды; вторая ступень защищает промывочные насосы, задерживая любой мусор, который может случайно попасть в бак во время очистки фильтра.

Система HTR

Постоянная температура и давление для равномерного и эффективного мытья посуды

Благодаря системе HTR (высокотемпературное ополаскивание) и наличию атмосферного бойлера в сочетании с Thermostop холодная входящая вода не попадает в бойлер во время ополаскивания, обеспечивая постоянную температуру 85°C. Система HTR поддерживает воду горячей для глубокой дезинфекции и быстрой сушки, обеспечивая постоянное давление для равномерной и эффективной очистки.

Двери

Раздельные и сбалансированные двери для максимальной эргономики

336 / 5 000
Раздельные и сбалансированные двери были разработаны с целью оптимизации эргономики во время операций загрузки и выгрузки инструмента. Их конструкция обеспечивает более легкое использование, сводя к минимуму физические усилия, требуемые от оператора. Это помогает повысить эффективность работы, а также обеспечивает больший комфорт и безопасность в рабочей среде.

Сливная помпа

Частичная замена воды во время цикла мытья для чистой и гигиеничной посуды

Стандартная сливная помпа, оснащенная системой частичного обмена воды, обеспечивает автоматическое удаление самой грязной воды при каждом цикле мойки. Этот механизм обеспечивает непрерывное обновление используемой воды, гарантируя, что каждая фаза процесса мойки выполняется чистой водой. Результатом является оптимальная производительность мытья посуды с выдающейся эффективностью и безупречным уровнем гигиены.

Система плавного пуска

Эффективное управление моечным насосом для защиты стеклянной посуды

Функция Soft-Start запускает цикл мойки плавно и постепенно увеличивая давление воды. Эта система была разработана для обеспечения оптимальной защиты самых хрупких предметов, таких как хрустальные бокалы, значительно снижая риск сколов или повреждений. В то же время она обеспечивает превосходную эффективность очистки, сочетая эффективность и безопасность в каждом цикле мойки.