

# UW5757DPS

<b>Семейство продуктов</b>	Посудомоечная машина
<b>Подсемейство продуктов</b>	Котломоечные машины
<b>Line</b>	Котломоечная машина
<b>Размеры корзин</b>	570x570 мм
<b>Помпа</b>	HTR system
<b>Washing pump</b>	Standard



## Аксессуары в комплекте

<b>Корзина для столовых приборов</b>	WH00S02	<b>Заливной шланг</b>	Да, 2,5 м
<b>Кассета с плоским дном</b>	WB5757G01	<b>Сливной шланг</b>	Да - 2,0 м

## Дистрибуция

<b>Потенциальные пользователи</b>	Отели; Рестораны/кейтеринг; Пекарни/Кондитерские; Индустрия замороженных хлебобулочных полуфабрикатов; Мясные лавки; Мясное производство; Школы; QSR
-----------------------------------	---

## Программы

<b>Программы мойки</b>	120" (92" при 60°C - 18" при 85°C); 240" (212" при 60°C - 10" капельно - 18" при 85°C); Бесконечно при 60°C - 10" капельно - 18" при 85°C
<b>Максимальное количество кассет в час</b>	30

## Интерфейс

<b>Дисплей</b>	4 цифры	<b>Кнопка Вкл/Выкл</b>	Да
<b>Количество кнопок</b>	3		

## Конструкция

<b>Бак</b>	Цельнотянутый	<b>Направляющие для кассет</b>	Сварная
<b>Материал моечного бака</b>	Нержавеющая сталь AISI304	<b>Система подъема капота</b>	Ручная
<b>Задняя панель</b>	Гальванизированный	<b>Объем моечного бака</b>	36 л
<b>Дверца</b>	Двойные стенки	<b>Объем бойлера</b>	12 л
<b>Верхняя система мойки</b>	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	<b>Класс защиты</b>	IPX4
<b>Нижняя система мойки</b>	A 3-arms washing and one split rinse spray arms, stainless steel	<b>Регулируемые по высоте ножки</b>	Да
<b>Фильтр моечного бака</b>	Нержавеющая сталь	<b>Максимальная высота точки слива</b>	800 мм

## Технические характеристики

<b>Возможность мытья противней</b>	Да	<b>Максимальная жесткость воды</b>	12°f - 7°dH
<b>Мощность нагревательного элемента резервуара</b>	4500 Вт	<b>Загрузка моющего средства</b>	1,5 л/ч
<b>Мощность нагревательного элемента бойлера</b>	7500 Вт	<b>Загрузка ополаскивающего средства</b>	0,4 л/ч
<b>Заводская установка</b>	9100 Вт	<b>Высота рабочего проема</b>	640 мм
<b>Цвет светодиодной подсветки</b>	1,6 кВт	<b>Высота с открытой дверцей</b>	2000 мм
<b>Потребление воды на цикл мойки</b>	5 л	<b>Максимальная глубина с открытой дверцей</b>	1110 мм
<b>Минимальный расход воды на цикл</b>	1,8 л	<b>Максимальная высота при мойке без корзины</b>	650 мм
<b>Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию</b>	8°С	<b>Размеры (ВхШхГ)</b>	685x750x1725 мм
<b>Максимальная температура поступающей воды</b>	60°С		

## Электрическое подключение

<b>Электрическое подключение</b>	400 V 3N~ / 9,1 kW / 50 Hz	<b>Вариант электрического соединения</b>	230 V 3N~ / 9,1 kW / 50 Hz
----------------------------------	----------------------------	--	----------------------------

## Оборудование

<b>Сливная помпа</b>	Да
----------------------	----

**Перистальтический дозатор моющего средства** Да, ручная регулировка

**Перистальтический дозатор ополаскивающего средства** Да, ручная регулировка

**Бойлер термостоп** Yes - default

**Плавный старт** Да

**Система "Break tank"** Да


**Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа** Да

**Диаметр заливного шланга** 16 мм

**Диаметр сливного шланга** 21,5 мм

**Длина шланга моющего средства (красный)** 2,2 м


**Длина шланга ополаскивающего средства (синий)** 2,2 м

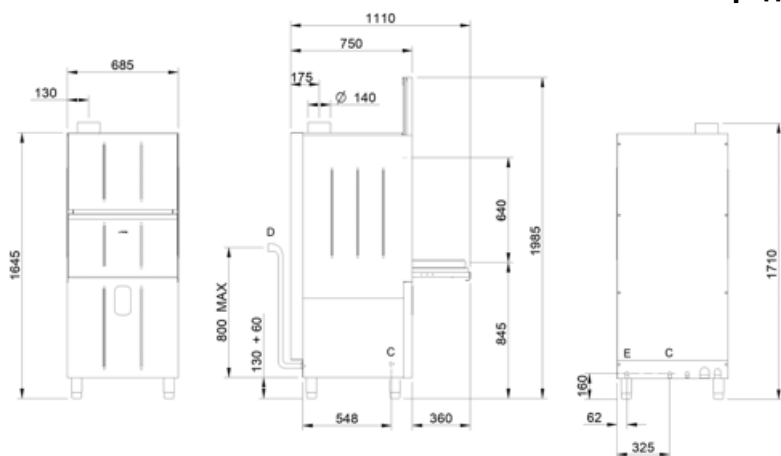

---

## Not included accessories

---



**WB5757G01**



**WB5757T01**



**WB5757T02**

**WH00B02**



**WH00S02**

