UW60132D

Tipología	Lavavajillas para utensilios
Vajilla	Vajilla; Cubiertos; Bandejas EN 600x400; Bandejas GN1/1; Utensilios
Dimensiones de la cesta	600x1320 mm
Bomba de aclarado	HTR system
Boiler type	Boiler atmosférico
Wash pump	Standard
Conexión eléctrica	400 V 3N~ / 45 A / 18,6 kW / 50 Hz
Product dimensions (WxDxH)	1450x860x2100 mm



Distribución

Industrias	Hoteles, Restaurantes, Panaderías / Pastelerías, Industrias alimentarias, Centros asistenciales, Tiendas de alimentación / Retail alimentario, Catering, Servicios comerciales de alimentación, Carnicerías / Charcuterías

Estética

Color Led	Rojo

Características técnicas

Opción de lavado de bandejas	Sí
Water consumption per cycle	7,5 l
Wash temperature (min-max)	60 °C
Rinse temperature (min-max)	78°C
Temperatura mínima de conexión del agua	5°C
Temperatura máxima del agua de entrada	60°C
Dureza máxima del agua	8°f-5dh / 14°f-8dh
Detergent load	1,5 l/h
Rinse load	0,4 l/h
Altura útil de carga	860 mm
Altura puerta abierta	2465 mm
Profundidad puerta abierta	1255 mm
Altura máxima sin cesta de lavado	860 mm

Programas

Program table	Lavavajillas para utensilios
Lavaobjetos	1- 120" (92" a 60°C - 18" a 85°C), 2- 240" (212" a 60°C - 10" goteo 18" a 85°C), 3- Infinito a 60°C - 10"goteo - 18" a 85°C
Máximo cesto / hora	30
Máximo platos / hora	

Conexión eléctrica

Potencia de la resistencia del depósito	6000 W	**Conexión por defecto**	18600 W
Potencia de la resistencia del calderín	12000 W	**Opción de conexión eléctrica**	230 V~ / 78,2 A / 18 kW / 50 Hz
Potencia de la bomba de lavado	3x2200 W	**Enchufe**	No

Interface

Pantalla	4 dígitos	**Botón ON/OFF**	Sí
Número de botones	3		

Construcción

Cuba	Con base impresa	**Bomba de desagüe**	Sistema de filtrado en 2 etapas
Construcción de la cuba	Mono pared	**Capacidad de la cuba**	130 l
Material de la cuba	Acero inoxidable AISI 304	**Volumen del calderín**	17 l
Panel trasero	Galvanizado	**Ruido**	Lpa 51,7 dBA
Upper wash system	Dos brazos triples rociadores para lavado y dos brazos rociadores para aclarado, de acero inoxidable.	**Clase de protección**	IPX4
		Adjustable feet	Sí
		Profundidad de carga	950 mm
Lower wash system	Dos brazos rociadores para lavado de 4 brazos y dos brazos rociadores divididos para aclarado, de acero inoxidable.		
Filtro de la cuba	Acero inoxidable		
Guías de estante	Soldadas		

Equipo accesorios incluidos

Cesta plana	1x WB60132G02	**Tubo de desagüe**	Sí - 2m
Tubería de suministro de agua	Si - 2,5m		


Equipamiento

Dosificador peristáltico de detergente	Si, manual	**Diámetro del tubo de entrada de agua**	DN15 - ½”


Dosificador peristáltico de abrillantador	Si, manual	**Diámetro del tubo de desagüe**	DN20-G 3/4"
Sistema Thermostop del calderín de aclarado	Sí - predeterminado	**Detergent (red) hose length**	2,2 m
Sistema de arranque suave de la bomba de lavado	Sí	**Rinse aid (blue) hose length**	2,2 m
Tanque de rotura	Sí		

Datos logísticos

Código EAN	8017709207960	**Peso neto**	335,000 kg
Dimensiones del producto embalado (An. × Pr. × Al.)	980x1560x2230 mm	**Peso bruto**	376,000 kg

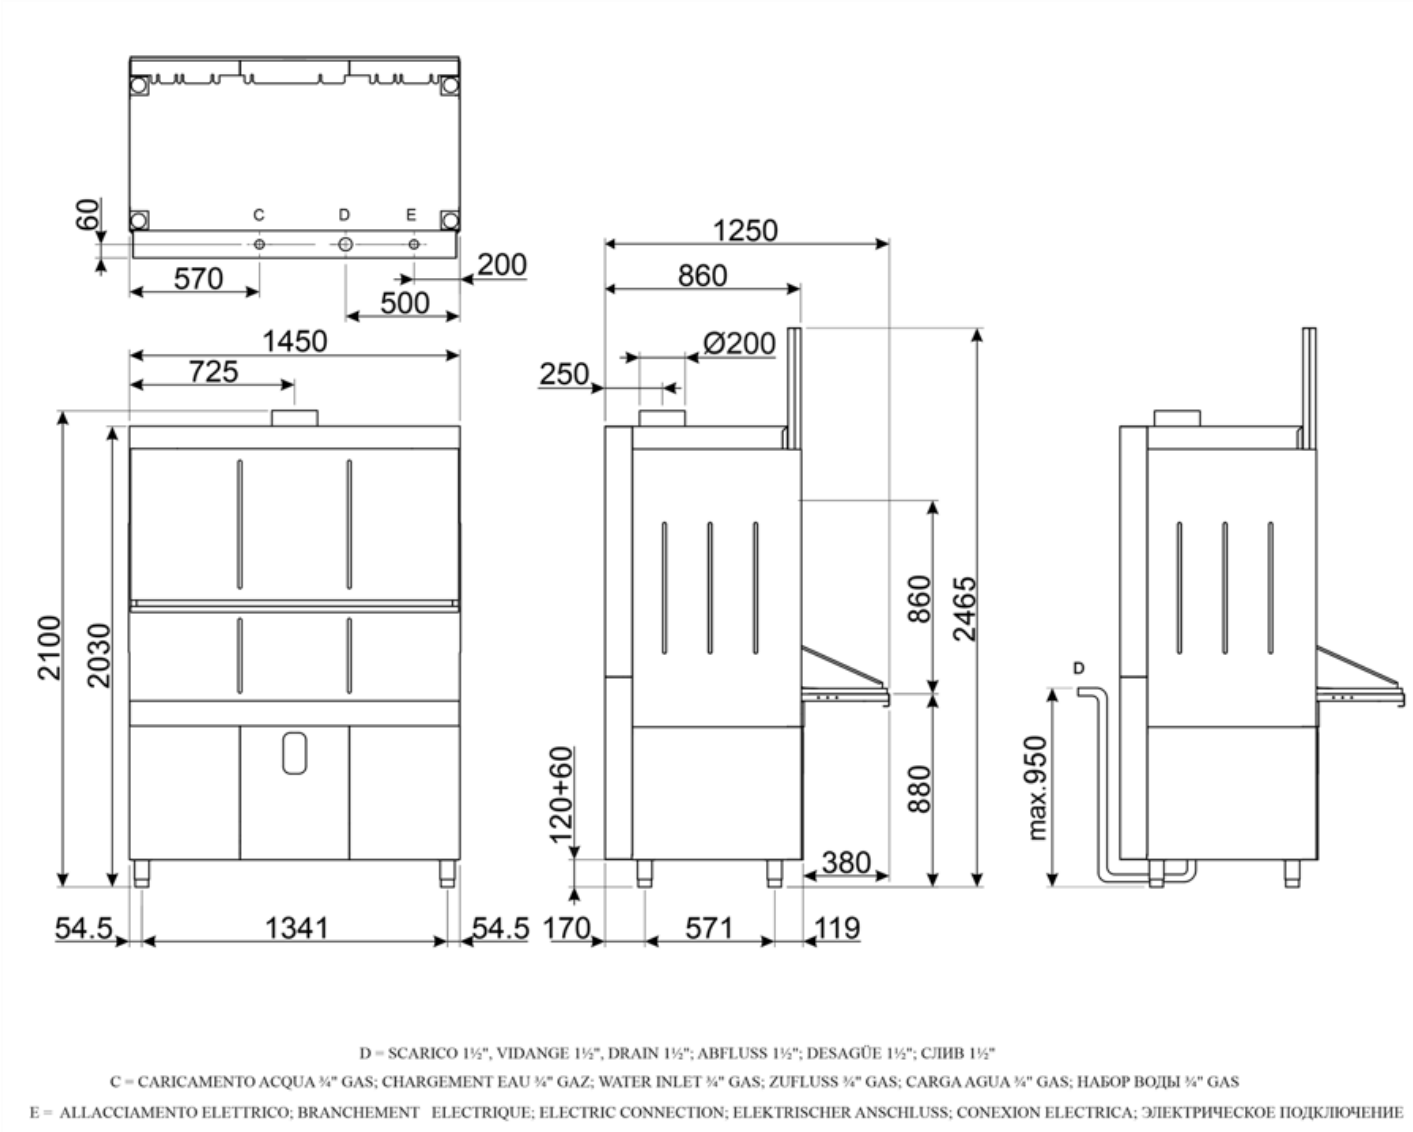

Accesorios Compatible



WB60132G02

Rejilla lavautensilios, 1320x600 mm



WB6070G01

Cesta universal con fondo plano, 700x600x305 mm



WH00B02

Agujero para bolsa de bolsillo



WH00S02

Basket for utensils, dim. (WxDxH) 150x150x250 mm

Benefit (TT)

Interfaz

Panel de control con botones electrónicos

El panel de control electrónico cuenta con una interfaz intuitiva con botones soft-touch que permiten seleccionar fácilmente uno de los tres programas de lavado: corto, medio o intensivo. También incluye botones para encendido, selección e inicio del ciclo. La pantalla permite supervisar en tiempo real la temperatura de la cuba y de la caldera, así como realizar diagnósticos, garantizando un control sencillo e inmediato de las funciones principales.

Sistema de 2 etapas

Sistema de filtrado en dos etapas para garantizar un rendimiento de lavado óptimo y la máxima pureza del agua.

El sistema de filtrado está completamente fabricado en acero inoxidable AISI 304, lo que garantiza una resistencia, durabilidad y protección contra la corrosión máximas. Consta de dos etapas de filtración: la primera incorpora una rejilla que evita que los residuos de suciedad entren en la cuba, evitando así que el agua se enturbie; la segunda protege las bombas de lavado al retener posibles restos que puedan introducirse accidentalmente en la cuba durante la limpieza del filtro.

Sistema HTR

Temperaturas y presiones constantes para un lavado uniforme y eficaz.

Gracias al sistema HTR (High Temperature Rinse) y a la presencia del boiler atmosférico combinado con el Thermostop, el agua fría de entrada no entra en el boiler durante el aclarado, asegurando una temperatura de enjuague constante según la configuración del programa. El sistema HTR mantiene el agua caliente para una desinfección profunda y un secado rápido, garantizando una presión constante para una limpieza uniforme y eficaz.

Puerta

Puertas divididas y equilibradas para una ergonomía máxima

Las puertas divididas y equilibradas han sido diseñadas para optimizar la ergonomía durante las operaciones de carga y descarga de utensilios. Su diseño permite un uso más cómodo, minimizando el esfuerzo físico requerido por el operador. Esto contribuye a mejorar la eficiencia del trabajo, garantizando al mismo tiempo mayor comodidad y seguridad en el entorno laboral.

Sistema Soft-Start

Gestión eficaz de la bomba de lavado para proteger la cristalería

La función Soft-Start inicia el ciclo de lavado de forma suave y progresiva, aumentando gradualmente la presión del agua. Este sistema ha sido diseñado para ofrecer una protección óptima a los elementos más frágiles, como las copas de cristal, reduciendo significativamente el riesgo de astillado o daños. Al mismo tiempo, garantiza excelentes resultados de limpieza, combinando eficiencia y seguridad en cada ciclo de lavado.

Bombas de lavado

Sistema de lavado de triple bomba para eliminar eficazmente incluso la suciedad más resistente

El lavavajillas de utensilios Smeg está equipado con un innovador sistema de lavado de triple bomba, diseñado para proporcionar alta potencia y una distribución uniforme del flujo de agua. Esta tecnología avanzada garantiza una limpieza completa y eficaz, eliminando incluso los residuos de suciedad más difíciles.