

# UW60132D

<b>Семейство продуктов</b>	Посудомоечная машина
<b>Подсемейство продуктов</b>	Котломоечные машины
<b>Размеры корзин</b>	600x1320 мм
<b>Интерфейс</b>	Котломоечная машина
<b>Заливная помпа</b>	Да
<b>Высота рабочего проема</b>	850 мм
<b>Электрическое подключение</b>	400 V 3N~ / 18 kW / 50 Hz
<b>Высота с открытой дверцей</b>	2430 мм
<b>Максимальная глубина с открытой дверцей</b>	1255 мм
<b>Размеры (ВxШxГ)</b>	1450x865x2095 мм
<b>EAN-код</b>	8017709207960



## Дистрибуция

<b>Потенциальные пользователи</b>	Рестораны/кейтеринг; Пекарни/Кондитерские; Индустрия замороженных хлебобулочных полуфабрикатов; Мясное производство; Школы
-----------------------------------	---

## Эстетика

<b>Серия</b>	Котломоечная машина	<b>Цвет светодиодной подсветки</b>	Красный
<b>Панель управления</b>	Электронный		

## Функции



<b>Функции</b>	Противни (600x400); GN1/1; HTR; Рабочий проем 850 мм
----------------	--

## Программы

<b>Программы мойки</b>	120" (92" при 60°C - 18" при 85°C); 240" (212" при 60°C - 10" капельно - 18" при 85°C); Бесконечно при 60°C - 10" капельно - 18" при 85°C
<b>Максимальное количество кассет в час</b>	30

## Интерфейс

<b>Дисплей</b>	4 цифры	<b>Кнопка Вкл/Выкл</b>	Да
<b>Количество кнопок</b>	3		

## Конструкция

<b>Бак</b>	Цельнотянутый	<b>Направляющие для кассет</b>	Сварная
<b>Материал моечного бака</b>	Нержавеющая сталь AISI304	<b>Объем моечного бака</b>	130 л
<b>Задняя панель</b>	Гальванизированный	<b>Объем бойлера</b>	17 л
<b>Дверца</b>	Двойные стенки	<b>Класс защиты</b>	IPX4
<b>Верхняя система мойки</b>	Two 3-arms washing and two split rinse spray arms, stainless steel	<b>Регулируемые по высоте ножки</b>	Да
<b>Нижняя система мойки</b>	Two 4-arms washing and two split rinse spray arms, stainless steel	<b>Вес нетто</b>	335.000 кг
<b>Фильтр моечного бака</b>	Нержавеющая сталь	<b>Максимальная высота точки слива</b>	230 мм

## Технические характеристики

<b>ТЭН моечного бака</b>	6000 Вт	<b>Потребление воды на цикл мойки</b>	7,5
<b>ТЭН бойлера</b>	12000 Вт	<b>Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию</b>	8°C
<b>Заводская установка</b>	18600 Вт	<b>Максимальная температура поступающей воды</b>	60°C
<b>Цвет светодиодной подсветки</b>	Зеленый	<b>Максимальная жесткость воды</b>	12°f - 7°dH

## Электрическое подключение

<b>Вариант электрического соединения</b>	230 V~ / 29 A / 18 kW / 50 Hz
--	-------------------------------


## Оборудование

<b>Перистальтический дозатор моющего средства</b>	Да, ручная регулировка	<b>Возможность мойки противней/емкостей 600x400</b>	Да
<b>Перистальтический дозатор ополаскивающего средства</b>	Да, ручная регулировка	<b>Возможность мытья противней</b>	GN1/1 530X325 мм

Термостоп бойлера	Да	Диаметр заливного шланга	16 мм
Плавный старт	Да	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч	Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м
Система "Break tank"	Да		

## Аксессуары в комплекте

Корзина для столовых приборов	WH00S02	Сливной шланг	Да - 2,0 м
Заливной шланг	Да, 2,5 м		

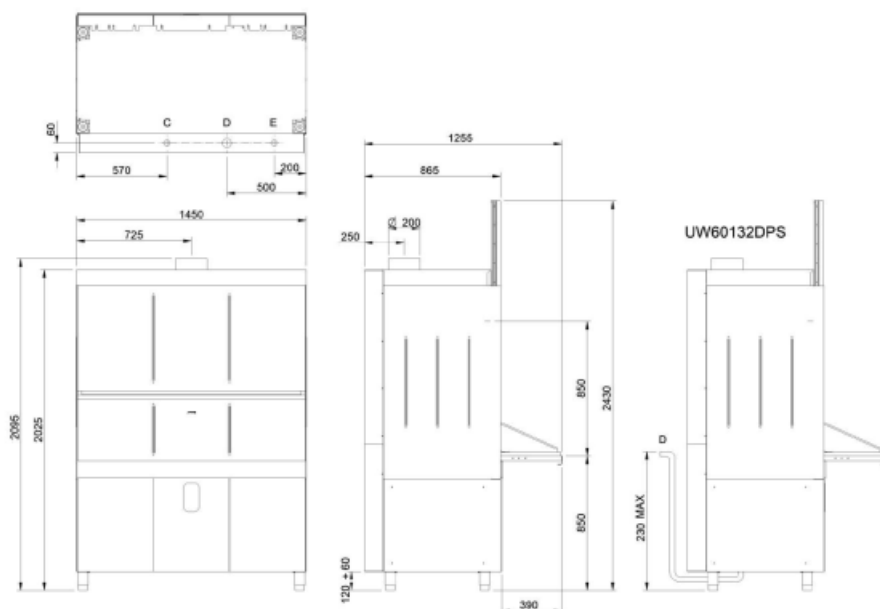

D = SCARICO 1/2", VIDANGE 1/2", DRAIN 1/2", ABFLUSS 1/2", DESAGÜE 1/2", СИБВ 1/2"

C = CARICAMENTO ACQUA 1/4" GAS, CHARGEMENT EAU 1/4" GAS, WATER INLET 1/4" GAS, ZUFLUSS 1/4" GAS, CARGA AGUA 1/4" GAS, НАБОР ВОДЫ 1/4" GAS

E = ALLACCIAMENTO ELETTRICO; BRANCHEMENT ELECTRIQUE; ELECTRIC CONNECTION; ELEKTRISCHER ANSCHLUSS; CONEXION ELECTRICA; ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ


---

## Not included accessories

---



**WB6070G01**




**WB60132G02**

Решетка для котломоечной машины,  
1320x600 мм



**WH00B02**



**WH00S02**

---

## Symbols glossary (ТТ)

---

	ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ 600x400		ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ
	СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ HTR		МАКСИМАЛЬНАЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВЫСОТА 850 ММ