

UW60132D

Семейство продуктов
Подсемейство продуктов
Line
Размеры корзин
Rinse pump
Washing pump

Посудомоечная машина
Котломоечные машины
Utensil washer
600x1320 мм
HTR system
Standard



Аксессуары в комплекте

Корзина для столовых приборов	WH00S02	Заливной шланг	Да, 2,5 м
Решетки	1x WB60132G02	Сливной шланг	Да - 2,0 м

Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Рестораны/кейтеринг; Пекарни/Кондитерские; Индустрия замороженных хлебобулочных полуфабрикатов; Мясное производство; Школы
----------------------------	--

Программы

Программы мойки	120" (92" при 60°C - 18" при 85°C); 240" (212" при 60°C - 10" капельно - 18" при 85°C); Бесконечно при 60°C - 10" капельно - 18" при 85°C
Максимальное количество кассет в час	30

Интерфейс

Дисплей	4 цифры	Кнопка Вкл/Выкл	Да
Количество кнопок	3		

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	Направляющие для кассет	Сварная
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Hood elevation system	Manual
Задняя панель	Гальванизированный	Объем моечного бака	130 л
Дверца	Двойные стенки	Объем бойлера	17 л
Верхняя система мойки	Two 3-arms washing and two split rinse spray arms, stainless steel	Класс защиты	IPX4
Нижняя система мойки	Two 4-arms washing and two split rinse spray arms, stainless steel	Регулируемые по высоте ножки	Да
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь	Максимальная высота точки слива	230 мм

Технические характеристики


Trays washing option	Да	Максимальная температура поступающей воды	60°C
Tank heating element power	6000 Вт	Максимальная жесткость воды	12°f - 7°dH
Boiler heating element power	12000 Вт	Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Заводская установка	18600 Вт	Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Цвет светодиодной подсветки	3x2,2 кВт	Высота рабочего проема	850 мм
Потребление воды на цикл мойки	7,5	Высота с открытой дверцей	2430 мм
Minimum water cycle consumption	1,8 l	Максимальная глубина с открытой дверцей	1255 мм
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C	Размеры (ВxШxГ)	1450x865x2095 мм

Электрическое подключение

Электрическое подключение	400 V 3N~ / 18 kW / 50 Hz	Вариант электрического соединения	230 V~ / 29 A / 18 kW / 50 Hz
----------------------------------	---------------------------	--	-------------------------------

Оборудование

Перистальтический дозатор моющего средства	Да, ручная регулировка	Диаметр заливного шланга	16 мм
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Да, ручная регулировка	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Boiler thermostat	Yes - default	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Плавный старт	Да	Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м
Система "Break tank"	Да		

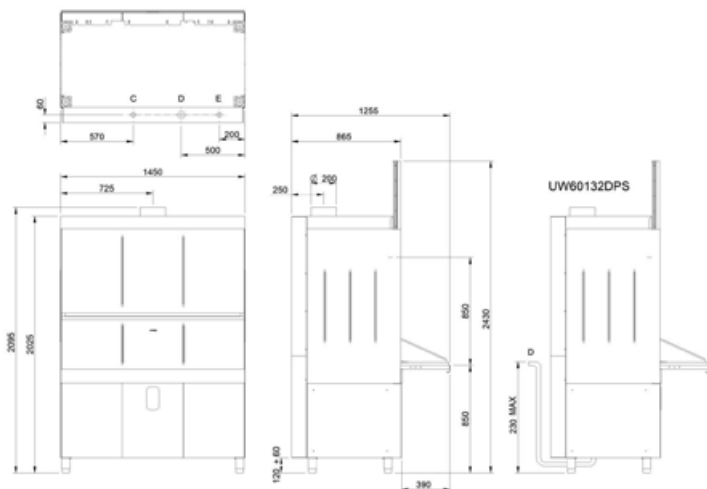

D - SCARICO 1/2", VIDANGE 1/2", DRAIN 1/2", ABFLUSS 1/2", DESAGÜE 1/2", CIBIB 1/2"


C - CARICAMENTO ACQUA 1/2" GAS, CHARGEMENT EAU 1/2" GAZ, WATER INLET 1/2" GAS, ZUFLUSS 1/2" GAS, CARGA AGUA 1/2" GAS, HAROP BOÏM 1/2" GAS

E - ALLACCIAMENTO ELETTRICO, BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE, ELECTRIC CONNECTION, ELEKTRISCHER ANSCHLUSS, CONEXION ELECTRICA, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Not included accessories



WB6070G01




WB60132G02

Решетка для котломоечной машины,
1320x600 мм



WH00B02



WH00S02