UW60132DPS

Type	Opvaskemaskine til køkkenredskaber
Servise	Servise; Bestik; EN 600x400 bakker; GN1/1 bakker; Redskaber
Kurve størrelse	600x1320 mm
Afløbspumpe med delvist vandskifte i tanken	Ja
Skyllepumpe	HTR system
Kedeltype	Atmosfærisk booster
Vaskepumper	Standard
Elektrisk tilslutning	400 V 3N~ / 45 A / 18,6 kW / 50 Hz
Produktdimensioner BxDxH	1450x865x2100 mm



Målgruppe

Industrier	Hoteller, Restaurant/Catering, Bagerier / Konditorier, Fødevareindustrien, Plejefaciliteter, Dagligvarebutikker / Fødevaredetailhandel, Catering, Kommercielle fødevaretjenester, Slagterforretninger / Delikatesser

Æstetik

Led-farve	Rød

Tekniske egenskaber

Opvask af bakker	Ja
Vandforbrug pr. cyklus	7,5 l
Vasketemperatur (min-max)	60 °C
Skylletemperatur (min-max)	78°C
Min. indløbstemp.	8 °C
Maks. indløbstemp.	60 °C
Maks. vandhårdhed	8°f-5dh / 14°f-8dh
Vaskemiddelmængde	1,5 l/h
Skyllevæske	0,4 l/h
Dybde brugbar belastning	860 mm
Højde åben låge	2430 mm
Dybde med åpen luke	1255 mm
Maksimal højde vask uden kurv	860 mm

Programmer

Programtabel	Redskabsvaskemaskine
Redskabs vaskeprogrammer	1- 120" (92" ved 60 ° C - 18" ved 85 ° C), 2- 240" (212" a 60°C - 10" dryp- 18" a 85°C), 3- uendelig ved 60 ° C - 10" dryp - 18" ved 85 ° C
Maksimal tallerkendiameter	

Elektrisk tilslutning

Tankvarmeelementseffekt	6000 W	**Forbindelseseffekt**	18600 W
Boosterelementets effekt	12000 W	**Elektrisk tilslutning**	230 V~ / 78,2 A / 18 kW / 50 Hz
Vaskepumpeeffekt	3x2200 W	**Stik**	Nej

Grænseflade

Display	4 cifre	**Tænd / sluk-knap**	Ja
Antal knapper	3		

Konstruktion

Tank	Presset tank	**Filter**	2-trinsfiltersystem
Konstruktion	Enkelt væg	**Tank-volumen**	130 l
Tankmateriale	Rustfrit stål AISI 304	**Kedel-volumen**	17 l
Bagpanel	Galvaniseret	**Støjniveau**	Lpa 51,7 dBA
Øverste vaskesystem	To 3-armet vaske- og to delte skyllesprayarme, rustfrit stål	**Kapslingsklasse (IP)**	IPX4
		Justerbare fødder	Ja
		Brugbar læssehøjde	950 mm
Nederste vaskesystem	To 4-armet vaske- og to delte skyllesprayarme, rustfrit stål		
Tank-filter	Rustfrit stål		
Reolskinner	Svejset		

Medfølgende tilbehør


Tilførselsslange	Ja - 2,5m	**Anden kurv og tilbehør**	WB60132G02
Afløbsrør	Ja - 2m		

Udstyr

Doseringspumpe til opvaskemiddel	Ja, manuel	**Vandtilførselsrør diameter**	DN15 - ½”
Doseringspumpe til tørremiddel	Ja, manuel	**Afløb tilførselsrør diameter**	DN20-G 3/4"
Thermostop booster	Ja - standard	**Slangelængde til opvaskemiddel (rød)**	2,2m
Blødstartende vaskepumpe	Ja	**Slangelængde til skyllemiddel (blå)**	2,2m
Break tank	Ja		

Logistiske oplysninger

EAN-kode	8017709281779	**Nettovægt**	335,000 kg
Emballagemål (BxDxH)	1560x980x2230 mm	**Bruttovægt (kg)**	376,000 kg

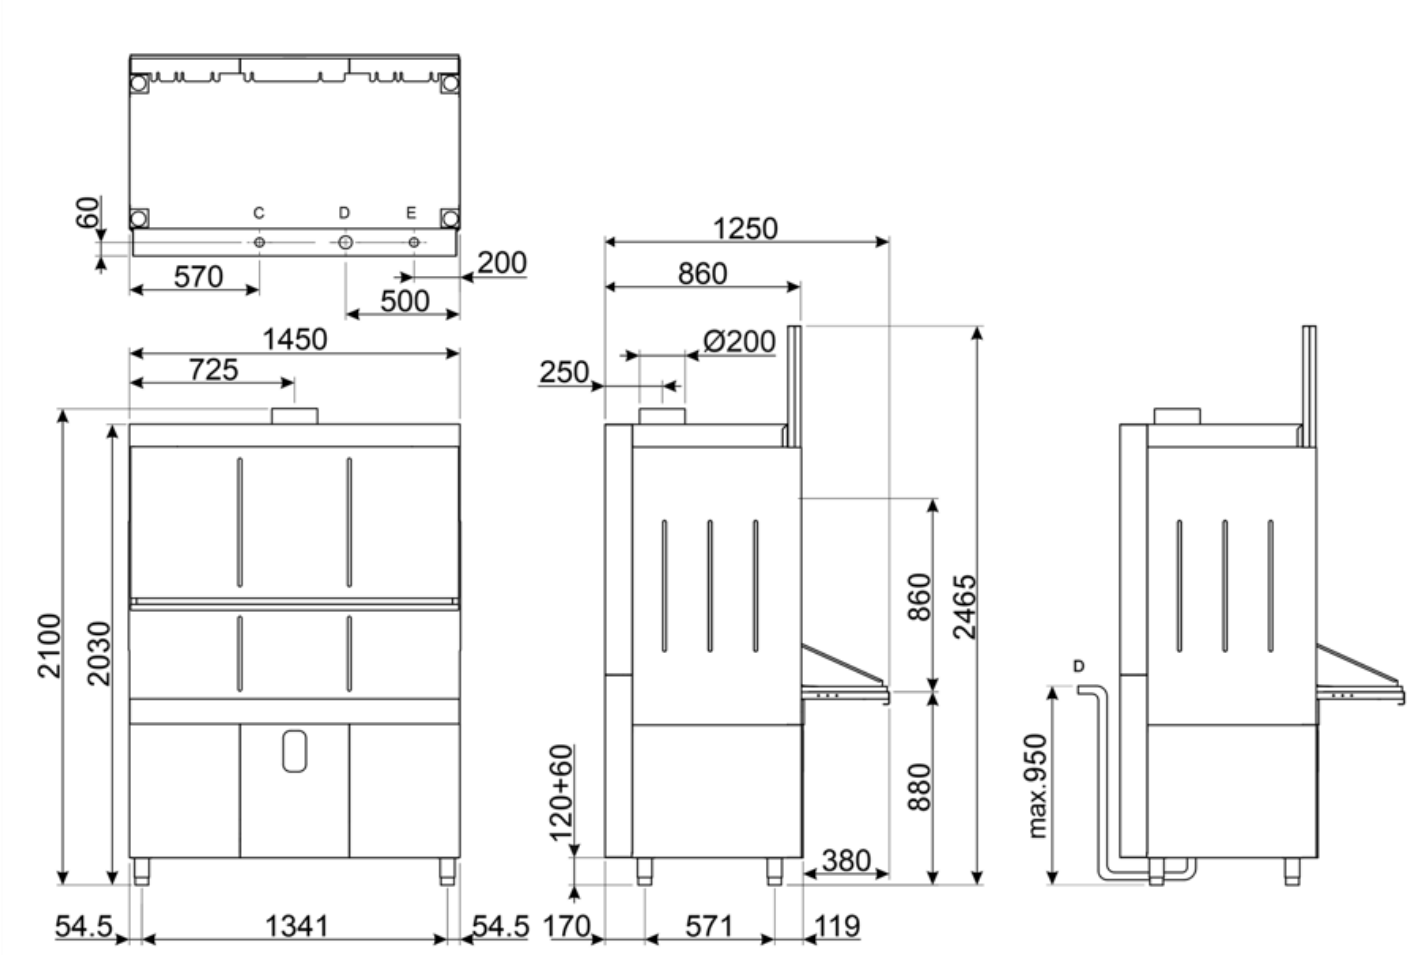


D = SCARICO 1½", VIDANGE 1½", DRAIN 1½"; ABFLUSS 1½"; DESAGÜE 1½"; СЛИВ 1½"

C = CARICAMENTO ACQUA ¾" GAS; CHARGEMENT EAU ¾" GAZ; WATER INLET ¾" GAS; ZUFLUSS ¾" GAS; CARGA AGUA ¾" GAS; НАБОР ВОДЫ ¾" GAS

E = ALLACCIAMENTO ELETTRICO; BRANCHEMENT ELECTRIQUE; ELECTRIC CONNECTION; ELEKTRISCHER ANSCHLUSS; CONEXION ELECTRICA; ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Compatible Accessories



WB60132G02

Redskabsvasker gitter




WB6070G01

Redskabsvasker trådkurv med flad bund 700x600



WH00B02

Blok til redskabsvasker sprøjtepose



WH00S02

Kurv til redskabsvasker værktøjer

Benefit (TT)

Grænseflade

Kontrolpanel med elektroniske knapper

Det elektroniske kontrolpanel har en intuitiv grænseflade med soft-touch knapper, der gør det nemt at vælge et af de tre vaskeprogrammer: kort, medium eller intensiv. Der er også knapper til effekt, valg og cyklusstart. Displayet giver realtidsovervågning af tank- og kedeltemperaturen samt diagnostik, hvilket sikrer ubesværet og øjeblikkelig kontrol af hovedfunktionerne.

2-trins system

To-trins filtreringssystem sikrer optimal vaskeydelse og maksimal vandrenhed.

Filtreringssystemet er udelukkende fremstillet af rustfrit stål AISI 304, hvilket sikrer maksimal modstandsdygtighed, holdbarhed og korrosionsbeskyttelse. Det består af to filtreringstrin: Det første har et gitter, der forhindrer snavsrester i at trænge ind i tanken og dermed undgår vanduklarhed; det andet beskytter vaskepumperne ved at tilbageholde eventuelle rester, der utilsigtet kan trænge ind i tanken under filterrengøring.

HTR System

Ensartede temperaturer og tryk for ensartet og effektiv opvask

Takket være HTR-systemet (High Temperature Rinse) og tilstedeværelsen af den atmosfæriske kedel kombineret med Thermostop, kommer det kolde indløbsvand ikke ind i kedlen under skylning, hvilket sikrer en konstant temperatur på 85°C. HTR-systemet holder vandet varmt for dyb desinficering og hurtig tørring, hvilket sikrer konstant tryk for ensartet og effektiv rengøring.

Låge

Opdelte og balancerede låger for maksimal ergonomi

De opdelte og balancerede låget er designet med det formål at optimere ergonomien under ilægning og tømning af værktøj. Deres design muliggør nemmere brug og minimerer den fysiske indsats, der kræves af operatøren. Dette hjælper med at forbedre arbejdseffektiviteten og sikrer samtidig større komfort og sikkerhed i arbejdsmiljøet.

Drænpumpe

Delvis vandudskiftning under vaskecyklussen til rene og hygiejniske tallerkener

Standard afløbspumpen, der er udstyret med et delvist vandudskiftningssystem, sikrer, at det mest snavsede vand automatisk fjernes ved hver vaskecyklus. Denne mekanisme giver mulighed for løbende fornyelse af det anvendte vand, hvilket sikrer, at hver fase af vaskeprocessen udføres med rent vand. Resultatet er optimal opvaskeevne med fremragende effektivitet og et upåklageligt hygiejneniveau.

Soft-start-system

Effektiv styring af vaskepumpen for at beskytte dine glasvarer

Soft-Start-funktionen starter vaskecyklussen forsigtigt og gradvist, hvilket gradvist øger vandtrykket. Dette system er designet til at give optimal beskyttelse til de mest skrøbelige genstande, såsom krystalglas, hvilket reducerer risikoen for skår eller beskadigelse betydeligt. Samtidig sikrer den fremragende rengøringsevne, der kombinerer effektivitet og sikkerhed i hver vaskecyklus.

Vaskepumper

Tripplepumpe-vaskesystem til effektivt at fjerne selv det mest genstridige snavs

Smeg-opvaskemaskinen til køkkenredskaber er udstyret med et innovativt tripplepumpe-vaskesystem, der er designet til at give høj effekt og en jævn fordeling af vandstrømmen. Denne avancerede teknologi sikrer grundig og effektiv rengøring og fjerner selv de mest genstridige snavsrester.