

UW60132DPS

Familia	Lavavajillas
Subfamilia	Lavaobjetos
Line	Lavavajillas para utensilios
Dimensiones de la cesta	600x1320 mm
Rinse pump	HTR system
Wash pump	Standard



Equipo accesorios incluidos

Cesta de cubiertos	1 x WH00S02	Tubo de desagüe	Si - 2m
Tubería de suministro de agua	Si - 2,5m		

Distribución

Usuarios potenciales	Restaurantes - Pubs; Industria de panadería congelada; Otra industria alimentaria; catering e Instituciones
-----------------------------	---

Programas

Lavaobjetos	1- 120" (92" a 60°C - 18" a 85°C); 2- 240" (212" a 60°C - 10" goteo 18" a 85°C); 3- Infinito a 60°C - 10" goteo - 18" a 85°C
Máximo cesto / hora	30
Máximo platos / hora	30

Interface

Pantalla	4 dígitos	Botón ON/OFF	Sí
Número de botones	3		

Construcción

Cuba	Con base impresa	Guías de estante	Soldadas
Construcción de la cuba	Mono pared	Bomba de desagüe	2-stage filter system
Material de la cuba	Acero inoxidable AISI 304	Capacidad de la cuba	130 l
Panel trasero	Galvanizado	Volumen del calderín	17 l
Upper wash system	Dos brazos triples rociadores para lavado y dos brazos rociadores para aclarado, de acero inoxidable.	Clase de protección	IPX4
Lower wash system	Dos brazos rociadores para lavado de 4 brazos y dos brazos rociadores divididos para aclarado, de acero inoxidable.	Adjustable feet	Sí
Filtro de la cuba	Acero inoxidable	Profundidad de carga	950 mm

Características técnicas


Trays washing option	Sí	Dosificador de detergente peristáltico	Si, manual
Water consumption per cycle	7,5	Dosificador de detergente peristáltico	Si, manual
Minimum water consumption per cycle	1,8 l	Altura útil de carga	850 mm
Entrada de agua	5°C	Altura puerta abierta	2430 mm
Max. inlet temperature	60°C	Profundidad puerta abierta	1255 mm
Dureza máxima del agua	12°f - 7°dH	Product dimensions WxDxH	1450x865x2095 mm

Conexión eléctrica

Tank heating element power	6000 W	Conexión por defecto	18600 W
Boiler heating element power	12000 W	Conexión eléctrica	400 V 3N~ / 18 kW /50 Hz
Wash pump power	Verde	Opción de conexión eléctrica	230 V~ / 29 A / 18 kW / 50 Hz

Equipamiento

Bomba de desagüe	Sí	Renovación parcial del agua en el tanque e incorporación bomba de drenaje	Sí
Peristaltic detergent dispenser	Sí, manual	Diámetro del tubo de entrada de agua	Si - 1,5m
Peristaltic rinse-aid dispenser	Sí, manual	Diámetro del tubo de desagüe	Si - 2m
Rinse boiler Thermostop system	Yes - default	Dosificador de detergente peristáltico	Sí, manual
Wash pump soft start system	Sí	Dosificador de detergente peristáltico	Sí, manual
Tanque de rotura	Sí		

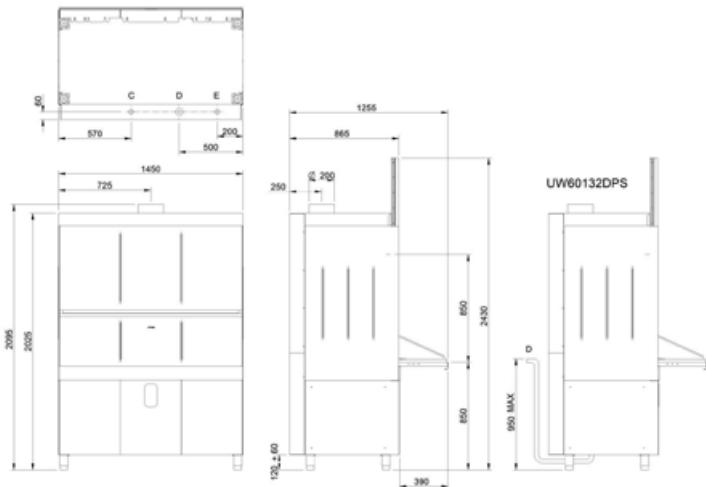

D = SCARICO 1½"; VIDANGE 1½"; ABFLUSS 1½"; DESAGÜE 1½"; СВИД 1½"

C = CARIMENTO ACQUA ½" GAS; CHARGEMENT EAU ½" GAZ; WATER INLET ½" GAS; ZUFUSS ½" GAS; CARGA AGUA ½" GAS; НАСОС ВОДЫ ½" GAS

E = ALLACCIMENTO ELETTRICO; BRANCHEMENT ELECTRIQUE; ELECTRIC CONNECTION; ELEKTRISCHER ANSCHLUSS; CONEXION ELECTRICA; ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Accesorios Compatible



WB60132G02

Rejilla lavautensilios, 1320x600 mm




WB6070G01

Cesta universal con fondo plano,
700x600x305 mm



WH00B02

Agujero para bolsa de bolsillo



WH00S02

Basket for utensils, dim. (WxDxH)
150x150x250 mm

Symbols glossary

 SUITABLE FOR EURONORM TRAY

 SUITABLE FOR GASTRONORM
TRAY

 HTR RINSING SYSTEM

 MAX.USABLE HEIGHT 850mm

Benefit (TT)

Interface

Control panel with electronic buttons

The electronic control panel features an intuitive interface with soft-touch buttons, allowing easy selection of one of the three wash programmes: short, medium, or intensive. There are also buttons for power, selection, and cycle start. The display provides real-time monitoring of the tank and boiler temperature, as well as diagnostics, ensuring effortless and immediate control of the main functions.

Sistema de 2 etapas

Sistema de filtrado en dos etapas para garantizar un rendimiento de lavado óptimo y la máxima pureza del agua.

El sistema de filtrado está completamente fabricado en acero inoxidable AISI 304, lo que garantiza una resistencia, durabilidad y protección contra la corrosión máximas. Consta de dos etapas de filtración: la primera incorpora una rejilla que evita que los residuos de suciedad entren en la cuba, evitando así que el agua se enturbie; la segunda protege las bombas de lavado al retener posibles restos que puedan introducirse accidentalmente en la cuba durante la limpieza del filtro.

HTR System

Consistent temperatures and pressures for uniform and effective dishwashing

Thanks to the HTR system (High Temperature Rinse) and the presence of the atmospheric boiler combined with the Thermostop, the cold inlet water does not enter the boiler during rinsing, ensuring a constant temperature of 85°C. The HTR system keeps the water hot for deep sanitisation and quick drying, ensuring constant pressure for uniform and effective cleaning.

Door

Split and balanced doors for maximum ergonomics

The split and balanced doors have been designed with the aim of optimising ergonomics during tool loading and unloading operations. Their design allows for easier use, minimising the physical effort required from the operator. This helps improve work efficiency while also ensuring greater comfort and safety in the working environment.

Drain pump

Partial water replacement during the wash cycle for clean and hygienic dishes

The standard drain pump, equipped with a partial water exchange system, ensures that the dirtiest water is automatically removed at every wash cycle. This mechanism allows for continuous renewal of the water used, ensuring that each phase of the washing process is carried out with clean water. The result is optimal dishwashing performance, with outstanding efficiency and an impeccable level of hygiene.

Soft-start system

Effective management of the washing pump to protect your glassware

The Soft-Start function initiates the wash cycle gently and gradually, progressively increasing the water pressure. This system has been designed to provide optimal protection for the most fragile items, such as crystal glasses, significantly reducing the risk of chipping or damage. At the same time, it ensures excellent cleaning performance, combining efficiency and safety in every wash cycle.



Wash pumps

Triple-pump washing system to effectively remove even the most stubborn dirt

The Smeg utensil washer is equipped with an innovative triple-pump washing system, designed to provide high power and an even distribution of water flow. This advanced technology ensures thorough and effective cleaning, removing even the most stubborn dirt residues.