

UW60132DPS

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Котломоечные машины
Размеры корзин	600x1320 мм
Интерфейс	Котломоечная машина
Заливная помпа	Да
Washing pump system	Standard
Высота рабочего проема	850 мм
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 18 kW / 50 Hz
Высота с открытой дверцей	2430 мм
Максимальная глубина с открытой дверцей	1255 мм
Размеры (ВxШxГ)	1450x865x2095 мм
EAN-код	8017709281779



Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Рестораны/кейтеринг; Индустрия замороженных хлебобулочных полуфабрикатов; Мясное производство; Школы
-----------------------------------	---

Эстетика

Серия	Котломоечная машина	Цвет светодиодной подсветки	Красный
Панель управления	Электронный		

Функции



Функции	Противни (600x400); GN1/1; HTR; Рабочий проем 850 мм
----------------	--

Программы

Программы мойки	120" (92" при 60°C - 18" при 85°C); 240" (212" при 60°C - 10" капельно - 18" при 85°C); Бесконечно при 60°C - 10" капельно - 18" при 85°C
Максимальное количество кассет в час	30

Интерфейс

Дисплей	4 цифры	Кнопка Вкл/Выкл	Да
Количество кнопок	3		

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	Направляющие для кассет	Сварная
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Объем моечного бака	130 л
Задняя панель	Гальванизированный	Объем бойлера	17 л
Дверца	Двойные стенки	Класс защиты	IPX4
Верхняя система мойки	Two 3-arms washing and two split rinse spray arms, stainless steel	Регулируемые по высоте ножки	Да
Нижняя система мойки	Two 4-arms washing and two split rinse spray arms, stainless steel	Вес нетто	335,000 кг
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь	Максимальная высота точки слива	950 мм

Технические характеристики

ТЭН моечного бака	6000 Вт	Потребление воды на цикл мойки	7,5
ТЭН бойлера	12000 Вт	Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
Заводская установка	18600 Вт	Максимальная температура поступающей воды	60°C
Цвет светодиодной подсветки	3x2,2 кВт	Максимальная жесткость воды	12°f - 7°dH

Электрическое подключение

Вариант электрического соединения	230 V~ / 29 A / 18 kW / 50 Hz
--	-------------------------------


Оборудование

Сливная помпа	Да	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Перистальтический дозатор моющего средства	Да, ручная регулировка	Возможность мойки противней/емкостей 600x400	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Да, ручная регулировка	Возможность мытья противней	GN1/1 530X325 мм
Термостоп бойлера	Да		
Плавный старт	Да		

Загрузка моющего средства	1,5 л/ч	Диаметр заливного шланга	16 мм
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Система "Break tank"	Да	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
		Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м

Аксессуары в комплекте

Корзина для столовых приборов	WH00S02	Заливной шланг	Да, 2,5 м
Решетки	1x WB60132G02	Сливной шланг	Да - 2,0 м

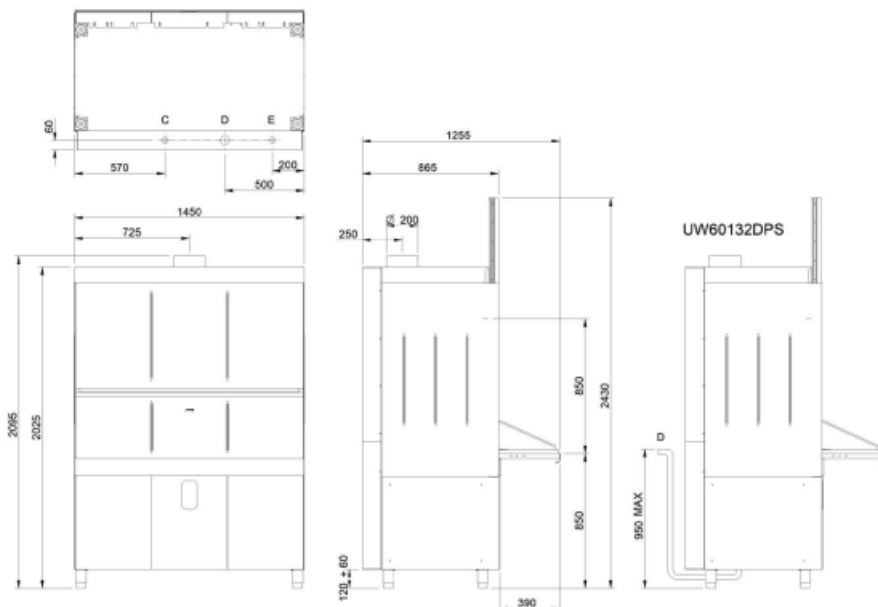

D = SCARICO 1/2", VIDANGE 1/2", DRAIN 1/2", ABFLUSS 1/2", DESAGÜE 1/2", СИБВ 1/2"

C = CARICAMENTO ACQUA 3/4" GAS, CHARGEMENT EAU 3/4" GAZ, WATER INLET 3/4" GAS, ZUFLUSS 3/4" GAS, CARGA AGUA 3/4" GAS, НАБОР ВОДЫ 3/4" GAS

E = ALLACCIAMENTO ELETTRICO; BRANCHEMENT ELECTRIQUE; ELECTRIC CONNECTION; ELEKTRISCHER ANSCHLUSS; CONEXION ELECTRICA; ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Not included accessories



WB6070G01




WB60132G02

Решетка для котломоечной машины,
1320x600 мм



WH00B02



WH00S02

Symbols glossary (ТТ)

	ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ 600x400		ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ
	СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ HTR		МАКСИМАЛЬНАЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВЫСОТА 850 ММ