

UW60132DPS

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Котломоечные машины
Line	Котломоечная машина
Размеры корзин	600x1320 мм
Помпа	HTR system
Washing pump	Standard



Аксессуары в комплекте

Корзина для столовых приборов	WH00S02	Заливной шланг	Да, 2,5 м
Решетки	WB60132G02	Сливной шланг	Да - 2,0 м

Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Рестораны/кейтеринг; Индустрия замороженных хлебобулочных полуфабрикатов; Мясное производство; Школы
-----------------------------------	---

Программы

Программы мойки	120" (92" при 60°C - 18" при 85°C); 240" (212" при 60°C - 10" капельно - 18" при 85°C); Бесконечно при 60°C - 10" капельно - 18" при 85°C
Максимальное количество кассет в час	30

Интерфейс

Дисплей	4 цифры	Кнопка Вкл/Выкл	Да
Количество кнопок	3		

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	Направляющие для кассет	Сварная
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Система подъема капота	Ручная
Задняя панель	Гальванизированный	Объем моечного бака	130 л
Дверца	Двойные стенки	Объем бойлера	17 л
Верхняя система мойки	Two 3-arms washing and two split rinse spray arms, stainless steel	Класс защиты	IPX4
Нижняя система мойки	Two 4-arms washing and two split rinse spray arms, stainless steel	Регулируемые по высоте ножки	Да
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь	Максимальная высота точки слива	950 мм

Технические характеристики

Возможность мытья противней	Да	Максимальная температура поступающей воды	60°C
Мощность нагревательного элемента резервуара	6000 Вт	Максимальная жесткость воды	12°f - 7°dH
Мощность нагревательного элемента бойлера	12000 Вт	Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Заводская установка	18600 Вт	Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Цвет светодиодной подсветки	3x2,2 кВт	Высота рабочего проема	850 мм
Потребление воды на цикл мойки	7,5	Высота с открытой дверцей	2430 мм
Минимальный расход воды на цикл	1,8 л	Максимальная глубина с открытой дверцей	1255 мм
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C	Размеры (ВxШxГ)	1450x865x2095 мм

Электрическое подключение

Электрическое подключение	400 V 3N~ / 18 kW / 50 Hz	Вариант электрического соединения	230 V~ / 29 A / 18 kW / 50 Hz
----------------------------------	---------------------------	--	-------------------------------


Оборудование

Сливная помпа	Да	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Перистальтический дозатор моющего средства	Да, ручная регулировка	Диаметр заливного шланга	16 мм
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Да, ручная регулировка	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Бойлер термостоп	Yes - default		

Плавный старт Да
Система "Break tank" Да


Длина шланга моющего средства (красный) 2,2 м

Длина шланга ополаскивающего средства (синий) 2,2 м

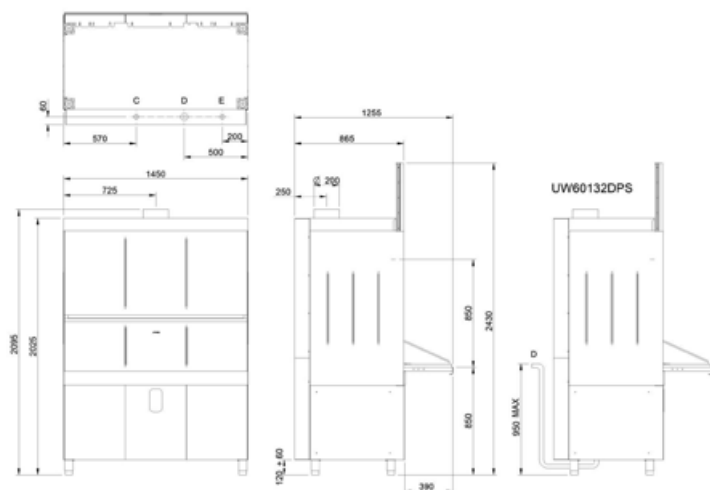

D = SCARICO 1/2", VIDANGE 1/2", DRAIN 1/2", ABFLUSS 1/2", DESAGÜE 1/2", CIBBO 1/2"
C = CARICAMENTO ACQUA 1/2" GAS, CHARGEMENT EAU 1/2" GAS, WATER INLET 1/2" GAS, ZUFLOSS 1/2" GAS, CARGA AGUA 1/2" GAS, НАРОД ВОДЫ 1/2" GAS
E = ALLACCIAMENTO ELETTRICO, BRANCHEMENT ELECTRIQUE, ELECTRIC CONNECTION, ELEKTRISCHER ANSCHLUSS, CONEXION ELECTRICA, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Not included accessories



WB60132G02


Решетка для котломоечной машины,
1320x600 мм



WB6070G01



WH00B02



WH00S02