UW60132DPS

Typ	Grovdiskmaskin
Diskgods	Diskgods; Bestick; EN 600x400 brickor; GN1/1 brickor; Redskap
Korg storlek	600x1320 mm
Avloppspump med partiellt vattenbyte i tanken	Ja
Sköljpump	HTR system
Typ av booster	Atmosfärisk booster
Diskpump	Standard
El anslutning	400 V 3N~ / 45 A / 18,6 kW / 50 Hz
Produktmått B x D x H	1450x865x2100 mm



Målgrupp

Branscher	Hotell, Restauranger / Catering, Bagerier / konditorier, Livsmedelsindustrier, Vårdinrättningar, Livsmedelsbutiker /livsmedelsdetaljhandel, Catering, Kommersiella mattjänster, Slakteributiker / Delikatessbutiker

Estetisk linje

Led belysning	Röd

Teknisk specifikation

Diskning av bleck	Ja
Vattenförbrukning per cykel	7,5 l
Disktemperatur (min-max)	60 °C
Sköljtemperatur (min-max)	78°C
Min. inloppstemp.	8 °C
Max. inloppstemp.	60°C
Max vattenhårdhet	8°f-5dh / 14°f-8dh
Mängd diskmedel	1,5 l/h
Mängd torkmedel	0,4 l/h
Inmatningshöjd	860 mm
Höjd öppen dörr	2 430 mm
Djup med öppen lucka	1255 mm
Max höjd utan korg	860 mm

Program

Programtabell	Köksredskapsdiskmaskin
Grovdiskmaskin program	1- 120" (92" på 60°C - skölj 18" på 85°C), 2- 240" (212" på 60°C - 10" dropp pause - skölj 18" på 85°C), 3- Oändlighet vid 60°C - 10" dropp paus - skölj 18" med 85°C
Max korg/timme	30
Max tallrikar/timme	

Elektrisk anslutning

Tankelementets effekt	6000 W	**Anslutningseffekt**	18600 W
Boosterelementets effekt	12000 W	**Elektriskt anslutning**	230 V~ / 78,2 A / 18 kW / 50 Hz
Diskpumpens effekt	3x2200 W	**Typ av kontakt**	Nej

Gränssnitt

Display	4 Siffror	**Av/på indikator**	Ja
Antal knappar	3		

Konstruktion

Tank	Pressad tank	**Filter**	2-stegs filtersystem
Konstruktion	Enkel mantlad	**Tankvolym**	130 l
Material tank	Rostfritt stål AISI 403	**Booster volym**	17 l
Bakre panel	Galvaniserad	**Ljudnivå**	Lpa 51,7 dBA
Övre disksystem	Två 3-armsdisk och två delade sköljsprutarmar, rostfritt stål	**Kapslingsklass (IP)**	IPX4
		Justerbara fötter	Ja
Nedre disksystem	Två 4-armsdisk och två delade sköljsprutarmar, rostfritt stål	**Max höjd avloppsslang**	950 mm
Tank filter	Rostfritt stål		
Korggejders	Svetsad		

Medföljande tillbehör


Tilloppsslang	Ja - 2,5m	**Andra korgar och tillbehör**	WB60132G02
Avloppsrör	Ja - 2m		

Utrustningar

Doseringspump diskmedel	Ja, manuell	**Inkommande vattenrör diameter**	DN15 - ½”
Doseringspump torkmedel	Ja, manuell	**Diameter avloppsrör**	DN20-G - 3/4”
Thermostopp booster	Ja - standard	**Slanglängd för diskmedel (röd)**	2,2m
Mjukstartande diskpump	Ja	**Slanglängd för torkmedel (blå)**	2,2m
Break tank	Ja		

Logistisk information

EAN-kod	8017709281779	**Nettovikt (kg)**	335,000 kg
Mått emballage (BxDxH)	1560x980x2230 mm	**Bruttovikt (kg)**	376,000 kg

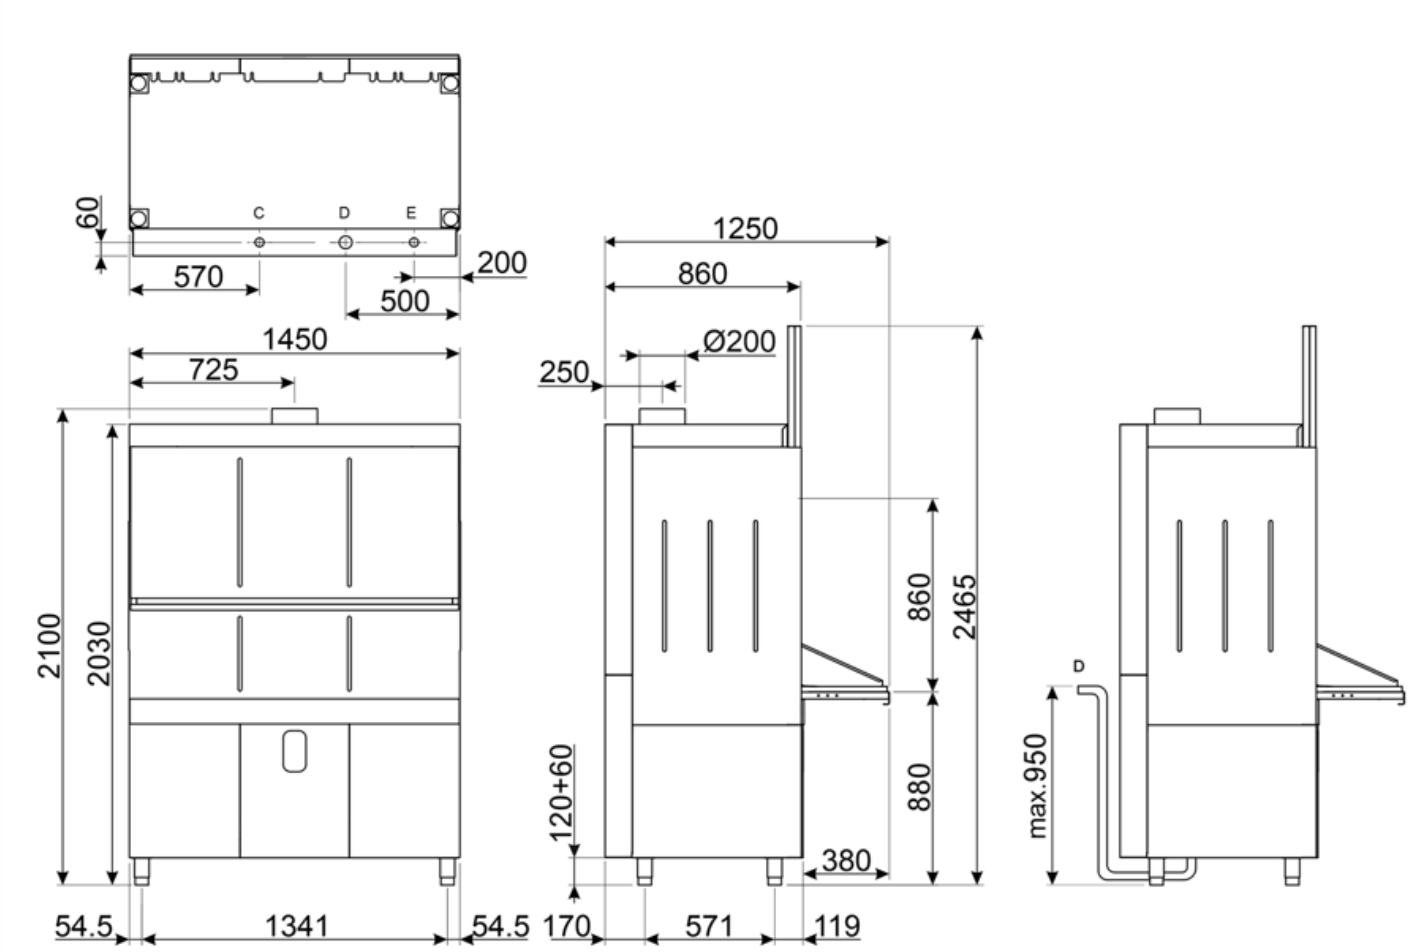


D = SCARICO 1½", VIDANGE 1½", DRAIN 1½"; ABFLUSS 1½"; DESAGÜE 1½"; СЛИВ 1½"

C = CARICAMENTO ACQUA ¾" GAS; CHARGEMENT EAU ¾" GAZ; WATER INLET ¾" GAS; ZUFLUSS ¾" GAS; CARGA AGUA ¾" GAS; НАБОР ВОДЫ ¾" GAS

E = ALLACCIAMENTO ELETTRICO; BRANCHEMENT ELECTRIQUE; ELECTRIC CONNECTION; ELEKTRISCHER ANSCHLUSS; CONEXION ELECTRICA; ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Kompatibela Tillbehör



WB60132G02

Galler för redskapsdiskmaskin



WB6070G01

Trådkorg med platt botten 700 x 600, för redskapsdiskmaskin



WH00B02

Block för redskapsdiskmaskin, saccapoche



WH00S02

Korg för redskap till redskapsdiskmaskin

Benefit (TT)

Gränssnitt

Kontrollpanel med elektroniska knappar

Den elektroniska kontrollpanelen har ett intuitivt gränssnitt med mjuka knappar, vilket gör det enkelt att välja ett av de tre tvättprogrammen: kort, medium eller intensiv. Det finns också knappar för ström, val och cykelstart. Displayen ger realtidsövervakning av tank- och panntemperaturen, samt diagnostik, vilket säkerställer enkel och omedelbar kontroll av huvudfunktionerna.

2-stegssystem

Tvåstegsfiltreringssystem för att säkerställa optimal tvättprestanda och maximal vattenrenhet.

Filtreringssystemet är helt tillverkat av rostfritt stål AISI 304, vilket garanterar maximal motståndskraft, hållbarhet och korrosionsskydd. Det består av två filtreringssteg: det första har ett galler som förhindrar att smutsrester kommer in i tanken och därigenom undviker vattengrumling; det andra skyddar tvättpumparna genom att hålla kvar eventuellt skräp som av misstag kan komma in i tanken under filterrengöring.

HTR-system

Konsekventa temperaturer och tryck för enhetlig och effektiv diskning

Tack vare HTR-systemet (High Temperature Rinse) och närvaron av den atmosfäriska pannan i kombination med Thermostop kommer inte det kalla inloppsvattnet in i pannan under sköljningen, vilket säkerställer en konstant temperatur på 85 °C. HTR-systemet håller vattnet varmt för djup sanering och snabb torkning, vilket säkerställer konstant tryck för enhetlig och effektiv rengöring.

Lucka

Delade och balanserade luckor för maximal ergonomi

De delade och balanserade luckorna har utformats med syftet att optimera ergonomin vid lastning och urlastning av redskap. Utformningen av dessa möjliggör enklare användning och minimerar den fysiska ansträngningen som krävs av operatören. Detta bidrar till att förbättra arbetseffektiviteten samtidigt som det säkerställer större komfort och säkerhet i arbetsmiljön.

Avloppspump

Delvis vattenbyte under diskcykeln för ren och hygienisk disk

Standardavloppspumpen, utrustad med ett partiellt vattenbytessystem, säkerställer att det smutsigaste vattnet automatiskt avlägsnas vid varje diskcykel. Denna mekanism möjliggör kontinuerlig förnyelse av det använda vattnet, vilket säkerställer att varje fas av diskprocessen utförs med rent vatten. Resultatet är optimal diskprestanda, med enastående effektivitet och en oklanderlig hygiennivå.

Mjukstartssystem

Effektiv hantering av diskpumpen för att skydda dina glasvaror

Soft-Start-funktionen initierar diskcykeln försiktigt och gradvis, och ökar gradvis vattentrycket. Detta system har utformats för att ge optimalt skydd för de mest ömtåliga föremålen, såsom kristallglas, vilket avsevärt minskar risken för att de går sönder eller skadas. Samtidigt säkerställer det utmärkt rengöringsprestanda, vilket kombinerar effektivitet och säkerhet i varje diskcykel.

Diskpumpar

Trippelpumpsystem för att effektivt ta bort även den mest envisa smutsen

Smegs diskmaskin för köksredskap är utrustad med ett innovativt trippelpumpssystem, utformat för att ge hög effekt och en jämn fördelning av vattenflödet. Denna avancerade teknik säkerställer grundlig och effektiv rengöring och tar bort även de mest envisa smutsresterna.