UW6070D

Type	Opvaskemaskine til køkkenredskaber
Servise	Servise; Bestik; EN 600x400 bakker; GN1/1 bakker; Redskaber
Kurve størrelse	600x700 mm
Skyllepumpe	HTR system
Kedeltype	Atmosfærisk booster
Vaskepumper	Standard
Elektrisk tilslutning	400 V 3N~ / 31,7 A / 12,7 kW / 50 Hz
Produktdimensioner BxDxH	800x860x2100 mm



Målgruppe

Industrier	Hoteller, Restaurant/Catering, Bagerier / Konditorier, Fødevareindustrien, Plejefaciliteter, Dagligvarebutikker / Fødevaredetailhandel, Catering, Kommercielle fødevaretjenester, Slagterforretninger / Delikatesser

Æstetik

Led-farve	Rød

Tekniske egenskaber

Opvask af bakker	Ja
Vandforbrug pr. cyklus	6 l
Vasketemperatur (min-max)	60 °C
Skylletemperatur (min-max)	78°C
Min. indløbstemp.	8 °C
Maks. indløbstemp.	60 °C
Maks. vandhårdhed	8°f-5dh / 14°f-8dh
Vaskemiddelmængde	1,5 l/h
Skyllevæske	0,4 l/h
Dybde brugbar belastning	860 mm
Højde åben låge	2465 mm
Dybde med åpen luke	1255 mm
Maksimal højde vask uden kurv	860 mm

Programmer

Programtabel	Redskabsvaskemaskine
Redskabs vaskeprogrammer	1- 120" (92" ved 60 ° C - 18" ved 85 ° C), 2- 240" (212" a 60°C - 10" dryp- 18" a 85°C), 3- uendelig ved 60 ° C - 10" dryp - 18" ved 85 ° C
Maksimal tallerkendiameter	

Elektrisk tilslutning

Tankvarmeelementseffekt	4500 W	**Forbindelseseffekt**	12700 W
Boosterelementets effekt	9000 W	**Elektrisk tilslutning**	230 V 3~ / 55,2 A / 12,7 kW / 50 Hz
Vaskepumpeeffekt	1x2200 W og 1x1500 W	**Stik**	Nej

Grænseflade

Display	4 cifre	**Tænd / sluk-knap**	Ja
Antal knapper	3		

Konstruktion

Tank	Presset tank	**Filter**	2-trinsfiltersystem
Konstruktion	Enkelt væg	**Tank-volumen**	70 l
Tankmateriale	Rustfrit stål AISI 304	**Kedel-volumen**	17 l
Bagpanel	Galvaniseret	**Støjniveau**	Lpa 51,7 dBA
Øverste vaskesystem	En 3-armet vaske- og en delt skyllesprayarm, rustfrit stål	**Kapslingsklasse (IP)**	IPX4
		Justerbare fødder	Ja
		Brugbar læssehøjde	950 mm
Nederste vaskesystem	En 4-armet vaske- og en delt skyllesprayarm, rustfrit stål; En enkelt sidelæns vaske- og skyllesprayarm, rustfrit stål		
Tank-filter	Rustfrit stål		
Reolskinner	Svejset		

Medfølgende tilbehør

Flad kurv	WB6070G01	**Afløbsrør**	Ja - 2m
Tilførselsslange	Ja - 2,5m		


Udstyr

Doseringspumpe til opvaskemiddel	Ja, manuel	**Vandtilførselsrør diameter**	DN15 - ½”
Doseringspumpe til tørremiddel	Ja, manuel	**Afløb tilførselsrør diameter**	DN20-G 3/4"
Thermostop booster	Ja - standard	**Slangelængde til opvaskemiddel (rød)**	2,2m
Blødstartende vaskepumpe	Ja		

Break tank	Ja	**Slangelængde til skyllemiddel (blå)**	2,2m

Logistiske oplysninger

EAN-kode	8017709207953	**Nettovægt**	244,000 kg
Emballagemål (BxDxH)	1040x910x2230 mm	**Bruttovægt (kg)**	275,000 kg

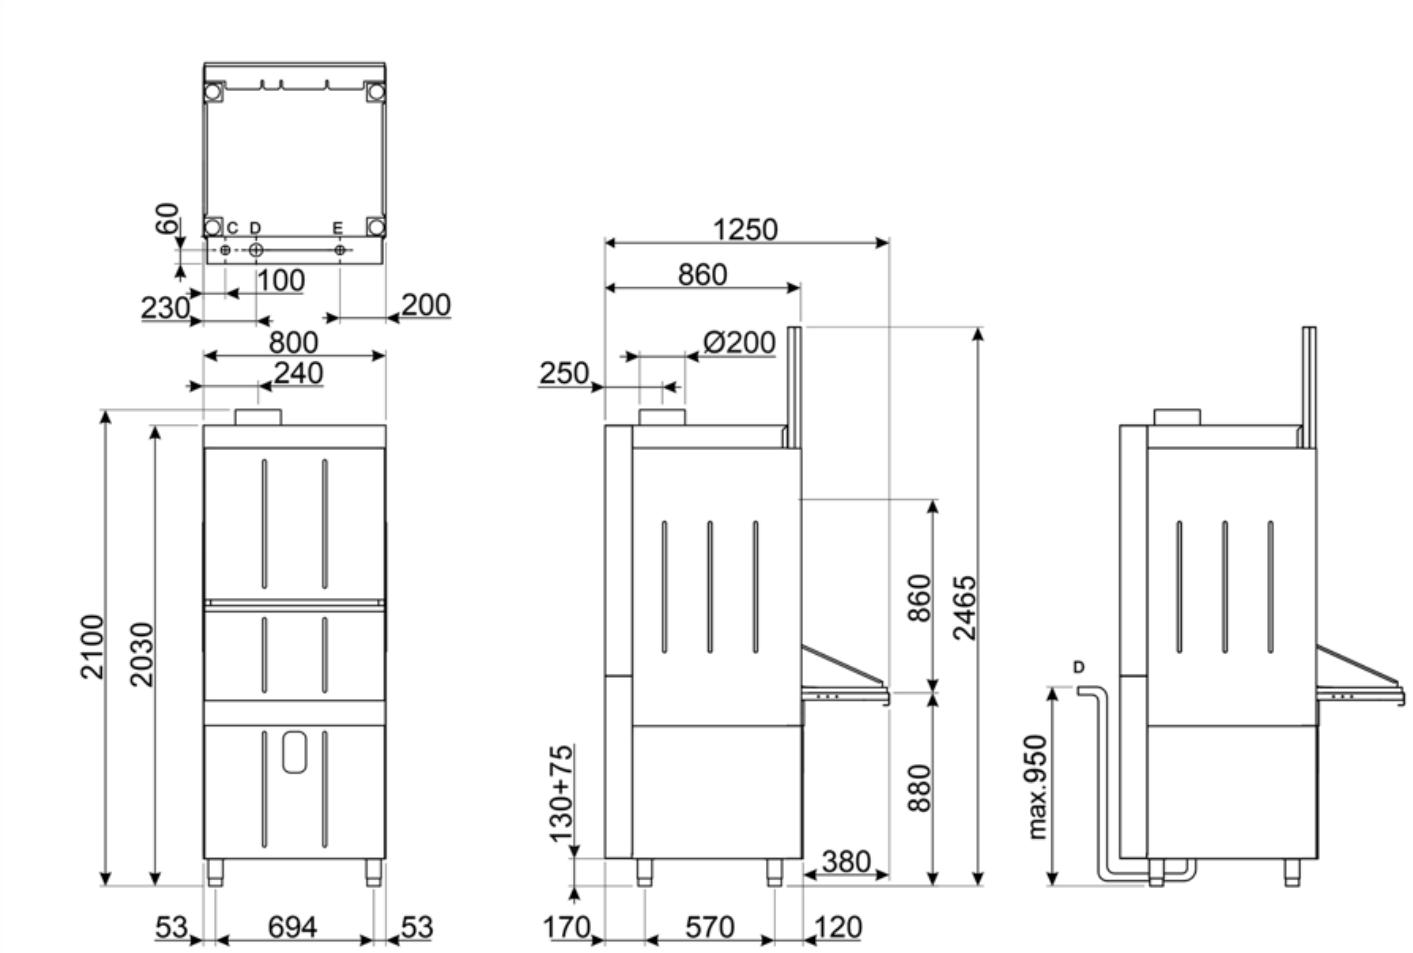

D = SCARICO 1½", VIDANGE 1½", DRAIN 1½"; ABFLUSS 1½"; DESAGÜE 1½"; СЛИВ 1½"

C = CARICAMENTO ACQUA ¾" GAS; CHARGEMENT EAU ¾" GAZ; WATER INLET ¾" GAS; ZUFLUSS ¾" GAS; CARGA AGUA ¾" GAS; НАБОР ВОДЫ ¾" GAS

E = ALLACCIAMENTO ELETTRICO; BRANCHEMENT ELECTRIQUE; ELECTRIC CONNECTION; ELEKTRISCHER ANSCHLUSS; CONEXION ELECTRICA; ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Compatible Accessories




WB6070G01

Redskabsvasker trådkurv med flad bund 700x600



WH00B02

Blok til redskabsvasker sprøjtepose



WH00S02

Kurv til redskabsvasker værktøjer

Benefit (TT)

Grænseflade

Kontrolpanel med elektroniske knapper

Det elektroniske kontrolpanel har en intuitiv grænseflade med soft-touch knapper, der gør det nemt at vælge et af de tre vaskeprogrammer: kort, medium eller intensiv. Der er også knapper til effekt, valg og cyklusstart. Displayet giver realtidsovervågning af tank- og kedeltemperaturen samt diagnostik, hvilket sikrer ubesværet og øjeblikkelig kontrol af hovedfunktionerne.

2-trins system

To-trins filtreringssystem sikrer optimal vaskeydelse og maksimal vandrenhed.

Filtreringssystemet er udelukkende fremstillet af rustfrit stål AISI 304, hvilket sikrer maksimal modstandsdygtighed, holdbarhed og korrosionsbeskyttelse. Det består af to filtreringstrin: Det første har et gitter, der forhindrer snavsrester i at trænge ind i tanken og dermed undgår vanduklarhed; det andet beskytter vaskepumperne ved at tilbageholde eventuelle rester, der utilsigtet kan trænge ind i tanken under filterrengøring.

HTR System

Ensartede temperaturer og tryk for ensartet og effektiv opvask

Takket være HTR-systemet (High Temperature Rinse) og tilstedeværelsen af den atmosfæriske kedel kombineret med Thermostop, kommer det kolde indløbsvand ikke ind i kedlen under skylning, hvilket sikrer en konstant temperatur på 85°C. HTR-systemet holder vandet varmt for dyb desinficering og hurtig tørring, hvilket sikrer konstant tryk for ensartet og effektiv rengøring.

Låge

Opdelte og balancerede låger for maksimal ergonomi

De opdelte og balancerede låget er designet med det formål at optimere ergonomien under ilægning og tømning af værktøj. Deres design muliggør nemmere brug og minimerer den fysiske indsats, der kræves af operatøren. Dette hjælper med at forbedre arbejdseffektiviteten og sikrer samtidig større komfort og sikkerhed i arbejdsmiljøet.

Soft-start-system

Effektiv styring af vaskepumpen for at beskytte dine glasvarer

Soft-Start-funktionen starter vaskecyklussen forsigtigt og gradvist, hvilket gradvist øger vandtrykket. Dette system er designet til at give optimal beskyttelse til de mest skrøbelige genstande, såsom krystalglas, hvilket reducerer risikoen for skår eller beskadigelse betydeligt. Samtidig sikrer den fremragende rengøringsevne, der kombinerer effektivitet og sikkerhed i hver vaskecyklus.

Vaskepumper

Dobbeltpumpe-vaskesystem til effektivt at fjerne selv det mest genstridige snavs

Smeg-opvaskemaskinen til køkkenredskaber er udstyret med et innovativt dobbeltpumpe-vaskesystem, der er designet til at give høj effekt og en jævn fordeling af vandstrømmen. Denne avancerede teknologi sikrer grundig og effektiv rengøring og fjerner selv de mest genstridige snavsrester.

Sidesprayvask

Udstyret med laterale vaskearme for at nå selv de mest vanskelige hjørner

Vaskesystemet er udstyret med laterale vaskearme designet til at sikre fuldstændig dækning, når hvert hjørne og sikrer, at ingen overflader efterlades udækkede. Takket være denne avancerede teknologi behandles selv kurve og store genstande med grundig og upåklagelig rengøring, fjerner alt spor af snavs og sikrer fremragende resultater i alle trin af vaskeprocessen.