

# UW6070D

<b>Produktfamilie</b>	Gewerbspülmaschine
<b>Subfamily</b>	Utensil washer
<b>Type</b>	Utensilien-Geschirrspülmaschine
<b>Crockery</b>	Crockery; Cutlery; EN 600x400 trays; GN1/1 trays; Utensils
<b>Korbabmessungen</b>	600 x 700 mm
<b>Nachspülpumpe</b>	HTR system
<b>Boiler type</b>	Atmosferic boiler
<b>Wash pump</b>	Standard
<b>Anschlusswert</b>	400 V 3N~ / 31,7 A / 12,7 kW / 50 Hz
<b>Abmessungen</b>	800x860x2100 mm



## Einsatzbereich

<b>Industries</b>	Hotels/Pensionen; Restaurants; Bakeries / Pastry shops; Food Industries; Care facilities ; Grocery shops / Food retail; Catering; Commercial food services; Butcher shops / Delicatessens
-------------------	--

## Ästhetik

<b>Farbe LED</b>	Rot
------------------	-----

## Technische Eigenschaften

<b>GN Blechspülfunktion</b>	Ja	<b>Detergent load</b>	1,5 l/h
<b>Water consumption per cycle</b>	6 l	<b>Rinse load</b>	0,4 l/h
<b>Wash temperature (min-max)</b>	60 °C	<b>Max. Nutzhöhe</b>	860 mm
<b>Rinse temperature (min-max)</b>	78°C	<b>Min. Höhe bei geöffneter Gerätetür</b>	2465 mm
<b>Min. Wasserzulauftemperatur</b>	5°C	<b>Max. Tiefe bei Türöffnung</b>	1255 mm
<b>Max. inlet temperature</b>	60°C	<b>Max. Einschubhöhe</b>	860 mm
<b>Max. Wasserhärtegrad</b>	8°f-5dh / 14°f-8dh		

## Programme

Program table  
Spülprogramme

Utensil washer

120" (92" bei 60°C - Klarspülen 18" bei 85°C); 240" (212" bei 60°C - 10" Abtropfphase - Klarspülen 18" bei 85°C); Dauerspülen bei 60°C - 10" Abtropfphase - Klarspülen 18" bei 85°C

Max. theroretische Korbleistung/h  
Max. theoretische Tellerleistung/h

30

## Elektrischer Anschluss

Tankheizung 4500 W  
Boiler heating element 9000 W  
Wash pump power Weiß

Anschlusswert 12700 W  
Alternative Elektroanschlüsse 230 V 3~ / 55,2 A / 12,7 kW / 50 Hz  
Netzstecker Nein

## Bedienblende

Typ Display LED - 4-Segmentanzeige  
Anzahl der Tasten 3

EIN/AUS-Taste Ja

## Konstruktion

Tank Tiefgezogener Tank  
Gehäuse Einwandig aus Edelstahl nach AISI 304  
Material Wassertank Edelstahl AISI 304  
Rückwand Verzinkt  
Oberes Waschsystem A 3-arms wash and one split rinse spray arms, stainless steel  
Unteres Waschsystem A 4-arms wash and one split rinse spray arms, stainless steel; One single sideways wash and rinse spray arms, stainless steel  
Laugenfiltration Edelstahl-Tankflächensieb mit Schmutzfang  
Korbführung Geschweißte Türführung

Ablaufpumpe mit 3-Stufenfiltersystem und Sedimentsammler 2-stage filter system  
Kapazität Wassertank 70 l  
Kessekapazität 17 l  
Lautstärke LpA<70 dB(A)  
Spritschutzklasse IPX4  
Verstellbare FüÙe Ja  
Max. Abflusshöhe 950 mm

## Serienzubehör

Universalkorb 1x WB6070G01  
Schlauchlänge - Frischwasseranschluss 2,5 m


Schlauchlänge - Abwasseranschluss 2,0 m

## Zubehör

Peristaltic detergent dispenser	Ja, manuell	Durchmesser Zulaufschlauch	DN15 - ½"
Peristaltic rinse-aid dispenser	Ja, manuell	Durchmesser Ablaufschlauch	DN 20 - G ¾" Anschluss
Rinse boiler Thermostop system	Yes - default	Detergent (red) hose length	2,2 m
Wash pump soft start system	Ja	Rinse aid (blue) hose length	2,2 m
Break Tank	Ja		

## Logistik-Informationen

EAN Code	8017709207953	Nettogewicht	244,000 kg
Packed product dimensions (WxDxH)	2230x1040x910 mm	Bruttogewicht	275,000 kg

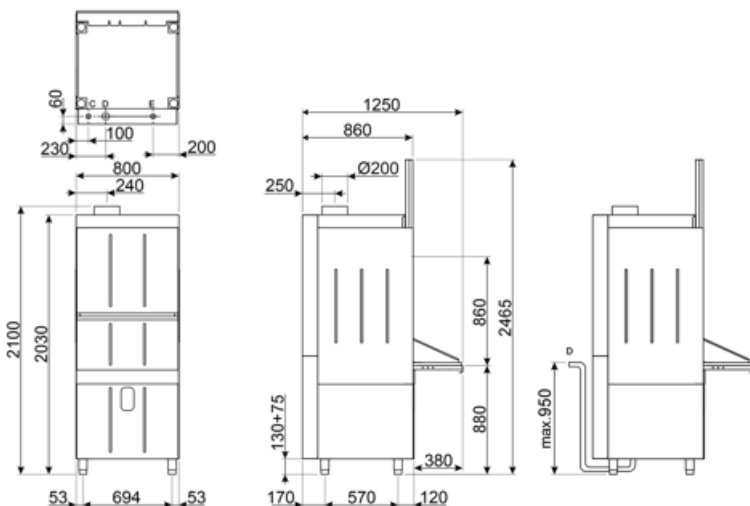

D = SCARICO 1½", VIDANGE 1½", DRAIN 1½", ABFLUSS 1½", DÉGÂGE 1½", СІВІВ 1½"

C = CARICAMENTO ACQUA ½" GAS, CHARGEMENT EAU ½" GAZ, WATER INLET ½" GAS, ZUFUSS ½" GAS, CARGA AGUA ½" GAS, НАСОС ВОДЫ ½" GAS

E = ALLACCIAMENTO ELETTRICO, BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE, ELECTRIC CONNECTION, ELEKTRISCHER ANSCHLUSS, CONEXION ELECTRICA, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

---


## Kompatibel Zubehör

---



**WB6070G01**

Universal Korb mit flachem Boden  
700x600x305mm



**WH00S02**

Utensilien Behälter 150x150x250mm



**WH00B02**

Arretierung für Spritztüten

## Benefit (TT)

---

### Bedienung

Bedienfeld mit elektronischen Tasten

Die Version verfügt über eine intuitive Schnittstelle mit Soft-Touch-Tasten, die die Auswahl eines von drei Waschprogrammen je nach Verschmutzungsgrad ermöglicht: kurz, mittel oder intensiv. Darüber hinaus gibt es Tasten für das Einschalten, die Einleitung des automatischen Entleerungszyklus und die abschließende Selbstreinigung. Das Display ermöglicht die Echtzeit-Überwachung der Temperatur, der Zyklusdauer und der Diagnosen und gewährleistet so eine einfache und sofortige Kontrolle.

### 2-stufiges System

Zweistufiges Filtersystem für optimale Spülleistung und maximale Wasserreinheit

Das Filtersystem besteht vollständig aus AISI-304-Edelstahl und gewährleistet maximale Widerstandsfähigkeit, Langlebigkeit und Korrosionsschutz. Es umfasst zwei Filterstufen: Die erste verfügt über ein Gitter, das verhindert, dass Schmutzrückstände in den Tank gelangen und so eine Trübung des Wassers vermieden wird; die zweite schützt die Spülpumpen, indem sie mögliche Rückstände auffängt, die beim Reinigen des Filters versehentlich in den Tank gelangen könnten.

### HTR System

Konstante Temperaturen und Drucke für gleichmäßiges und effektives Geschirrspülen

Dank des HTR-Systems (High Temperature Rinse) und des atmosphärischen Boilers in Kombination mit dem Thermostop gelangt das kalte Zulaufwasser während des Spülens nicht in den Boiler und sorgt für eine konstante Temperatur von 85°C.

Das HTR-System hält das Wasser für eine gründliche Desinfektion und eine schnelle Trocknung heiß und gewährleistet einen konstanten Druck für eine gleichmäßige und eine effektive Reinigung.

### Door

Split and balanced doors for maximum ergonomics

The split and balanced doors have been designed with the aim of optimising ergonomics during tool loading and unloading operations. Their design allows for easier use, minimising the physical effort required from the operator. This helps improve work efficiency while also ensuring greater comfort and safety in the working environment.

### Sanftanlauf

Effiziente Steuerung der Waschpumpe zum Schutz Ihrer Gläser

Die Soft-Start-Funktion leitet den Spülvorgang sanft und schrittweise ein und erhöht dabei den Wasserdruck schrittweise. Dieses System wurde entwickelt, um die empfindlichsten Gegenstände, wie z. B. Kristallgläser, optimal zu schützen.

Es verringert das Risiko von Splittern oder Beschädigungen erheblich. Gleichzeitig sorgt es für eine hervorragende Reinigungsleistung, und verbindet Effizienz und Sicherheit bei jedem Waschgang.

## **Spülpumpen**

Doppelpumpen-Spülsystem für die effektive Entfernung selbst hartnäckigster Verschmutzungen

Der Smeg Utensilienspüler ist mit einem innovativen Doppelpumpen-Spülsystem ausgestattet, das für eine besonders hohe Leistung und eine gleichmäßige Wasserverteilung sorgt.

Diese fortschrittliche Technologie gewährleistet eine gründliche und effektive Reinigung – selbst hartnäckigste Verschmutzungen werden zuverlässig entfernt.

## **Side spray wash**

Equipped with lateral washing arms to reach even the most difficult corners

The washing system is equipped with lateral washing arms designed to ensure complete coverage, reaching every corner and ensuring that no surface is left uncovered. Thanks to this advanced technology, even baskets and large items are treated with thorough and impeccable cleaning, removing all traces of dirt and ensuring excellent results at every stage of the washing process.