

# UW6070D

<b>Familia</b>	Lavavajillas
<b>Subfamilia</b>	Lavavajillas para utensilios
<b>Tipología</b>	Lavavajillas para utensilios
<b>Crockery</b>	Crockery; Cutlery; Bandejas EN 600x400; Bandejas GN1/1; Utensils
<b>Dimensiones de la cesta</b>	600x700 mm
<b>Rinse pump</b>	HTR system
<b>Boiler type</b>	Atmosferic boiler
<b>Wash pump</b>	Standard
<b>Conexión eléctrica</b>	400 V 3N~ / 31,7 A / 12,7 kW / 50 Hz
<b>Product dimensions (WxDxH)</b>	800x860x2100 mm



## Distribución

<b>Industries</b>	Hoteles; Restaurantes; Panaderías / Pastelerías; Industrias alimentarias; Centros asistenciales; Grocery shops / Food retail; Catering; Commercial food services; Butcher shops / Delicatessens
-------------------	---

## Estética

<b>Color Led</b>	Rojo
------------------	------

## Características técnicas

<b>Opción de lavado de bandejas</b>	Sí	<b>Detergent load</b>	1,5 l/h
<b>Water consumption per cycle</b>	6 l	<b>Rinse load</b>	0,4 l/h
<b>Wash temperature (min-max)</b>	60 °C	<b>Altura útil de carga</b>	860 mm
<b>Rinse temperature (min-max)</b>	78°C	<b>Altura puerta abierta</b>	2465 mm
<b>Min. water connection temperature</b>	5°C	<b>Profundidad puerta abierta</b>	1255 mm
<b>Max. inlet temperature</b>	60°C	<b>Altura máxima sin cesta de lavado</b>	860 mm
<b>Dureza máxima del agua</b>	8°f-5dh / 14°f-8dh		

## Programas

<b>Program table</b>	Lavavajillas para utensilios
<b>Lavaobjetos</b>	1- 120" (92" a 60°C - 18" a 85°C); 2- 240" (212" a 60°C - 10" goteo 18" a 85°C); 3- Infinito a 60°C - 10" goteo - 18" a 85°C
<b>Máximo cesto / hora</b>	30
<b>Máximo platos / hora</b>	

## Conexión eléctrica

<b>Tank heating element power</b>	4500 W	<b>Conexión por defecto</b>	12700 W
<b>Boiler heating element power</b>	9000 W	<b>Opción de conexión eléctrica</b>	230 V 3~ / 55,2 A / 12,7 kW / 50 Hz
<b>Wash pump power</b>	1x2200 W and 1x1500 W	<b>Enchufe</b>	No

## Interface

<b>Pantalla</b>	4 dígitos	<b>Botón ON/OFF</b>	Sí
<b>Número de botones</b>	3		

## Construcción

<b>Cuba</b>	Con base impresa	<b>Bomba de desagüe</b>	2-stage filter system
<b>Construcción de la cuba</b>	Mono pared	<b>Capacidad de la cuba</b>	70 l
<b>Material de la cuba</b>	Acero inoxidable AISI 304	<b>Volumen del calderín</b>	17 l
<b>Panel trasero</b>	Galvanizado	<b>Ruido</b>	Lpa 51,7 dBA
<b>Upper wash system</b>	Un brazo rociador para lavado de 3 brazos y un brazo rociador para aclarado, de acero inoxidable.	<b>Clase de protección</b>	IPX4
<b>Lower wash system</b>	Un brazo rociador para lavado de 4 brazos y un brazo rociador dividido para aclarado, de acero inoxidable.; Un brazo rociador lateral único para lavado y aclarado, de acero inoxidable.	<b>Adjustable feet</b>	Sí
<b>Filtro de la cuba</b>	Acero inoxidable	<b>Profundidad de carga</b>	950 mm
<b>Guías de estante</b>	Soldadas		

## Equipo accesorios incluidos

<b>Cesta plana</b>	WB6070G01	<b>Tubo de desagüe</b>	Sí - 2m
--------------------	-----------	------------------------	---------


Tubería de suministro de agua Si - 2,5m

## Equipamiento

Peristaltic detergent dispenser	Si, manual	Diámetro del tubo de entrada de agua	DN15 - ½"
Peristaltic rinse-aid dispenser	Si, manual	Diámetro del tubo de desagüe	DN20-G 3/4"
Rinse boiler Thermostop system	Yes - default	Detergent (red) hose length	2,2 m
Wash pump soft start system	Sí	Rinse aid (blue) hose length	2,2 m
Tanque de rotura	Sí		

## Datos logísticos

Código EAN	8017709207953	Peso neto	244,000 kg
Packed product dimensions (WxDxH)	1040x910x2230 mm	Peso bruto	275,000 kg

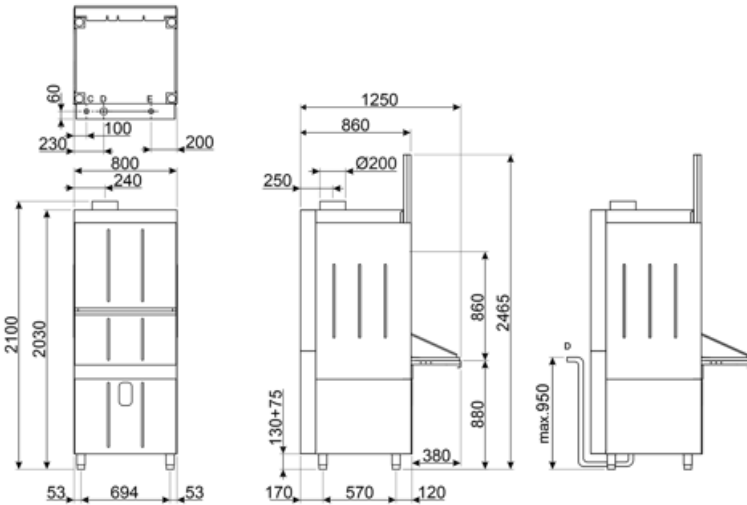

D = SCARICO 1½", VIBRANGE 1½", DRAIN 1½", ABFLUSS 1½", DESAGÜE 1½", CIBIB 1½"

C = CARICAMENTO ACQUA ½" GAS, CHARGEMENT EAU ½" GAZ, WATER INLET ½" GAS, ZUFUSS ½" GAS, CARGA AGUA ½" GAS, НАПОЛ БОИЛ ½" GAS

E = ALLACCIAMENTO ELETTRICO, BRANCHEMENT ELECTRIQUE, ELECTRIC CONNECTION, ELEKTRISCHER ANSCHLUSS, CONEXION ELECTRICA, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

---


## Accesorios Compatible

---



### **WB6070G01**

Cesta universal con fondo plano,  
700x600x305 mm



### **WH00S02**

Basket for utensils, dim. (WxDxH)  
150x150x250 mm



### **WH00B02**

Agujero para bolsa de bolsillo

---

## Benefit (TT)

---

### Interfaz

Panel de control con botones electrónicos

El panel de control electrónico cuenta con una interfaz intuitiva con botones soft-touch que permiten seleccionar fácilmente uno de los tres programas de lavado: corto, medio o intensivo. También incluye botones para encendido, selección e inicio del ciclo. La pantalla permite supervisar en tiempo real la temperatura de la cuba y de la caldera, así como realizar diagnósticos, garantizando un control sencillo e inmediato de las funciones principales.

### Sistema de 2 etapas

Sistema de filtrado en dos etapas para garantizar un rendimiento de lavado óptimo y la máxima pureza del agua.

El sistema de filtrado está completamente fabricado en acero inoxidable AISI 304, lo que garantiza una resistencia, durabilidad y protección contra la corrosión máximas. Consta de dos etapas de filtración: la primera incorpora una rejilla que evita que los residuos de suciedad entren en la cuba, evitando así que el agua se enturbie; la segunda protege las bombas de lavado al retener posibles restos que puedan introducirse accidentalmente en la cuba durante la limpieza del filtro.

### Sistema HTR

Temperaturas y presiones constantes para un lavado uniforme y eficaz.

Gracias al sistema HTR (High Temperature Rinse) y a la presencia del boiler atmosférico combinado con el Thermostop, el agua fría de entrada no entra en el boiler durante el aclarado, asegurando una temperatura de enjuague constante según la configuración del programa. El sistema HTR mantiene el agua caliente para una desinfección profunda y un secado rápido, garantizando una presión constante para una limpieza uniforme y eficaz.

### Puerta

Puertas divididas y equilibradas para una ergonomía máxima

Las puertas divididas y equilibradas han sido diseñadas para optimizar la ergonomía durante las operaciones de carga y descarga de utensilios. Su diseño permite un uso más cómodo, minimizando el esfuerzo físico requerido por el operador. Esto contribuye a mejorar la eficiencia del trabajo, garantizando al mismo tiempo mayor comodidad y seguridad en el entorno laboral.

### Sistema Soft-Start

Gestión eficaz de la bomba de lavado para proteger la cristalería

La función Soft-Start inicia el ciclo de lavado de forma suave y progresiva, aumentando gradualmente la presión del agua. Este sistema ha sido diseñado para ofrecer una protección óptima a los elementos más frágiles, como las copas de cristal, reduciendo significativamente el riesgo de astillado o daños. Al mismo tiempo, garantiza excelentes resultados de limpieza, combinando eficiencia y seguridad en cada ciclo de lavado.

### Bombas de lavado

Sistema de lavado de doble bomba para eliminar eficazmente incluso la suciedad más resistente

El lavavajillas de utensilios Smeg está equipado con un innovador sistema de lavado de doble bomba, diseñado para proporcionar alta potencia y una distribución uniforme del flujo de agua. Esta tecnología avanzada garantiza una limpieza completa y eficaz, eliminando incluso los residuos de suciedad más difíciles.

## Lavado lateral con aspersores

Equipado con brazos de lavado laterales para alcanzar incluso los rincones más difíciles

El sistema de lavado está equipado con brazos laterales diseñados para garantizar una cobertura completa, llegando a cada rincón y asegurando que ninguna superficie quede sin limpiar. Gracias a esta avanzada tecnología, incluso las cestas y los objetos grandes reciben una limpieza minuciosa e impecable, eliminando todos los restos de suciedad y asegurando resultados excelentes en cada fase del proceso de lavado.