UW6070D

Famille	Lave-vaisselle
Subfamily	Utensil washer
Type	Lave-batteries
Crockery	Crockery; Cutlery; EN 600x400 trays; GN1/1 trays; Utensils
Double basket	No
Dimensions du panier	600x700 mm
Pompe de rinçage	HTR system
Pompe de lavage	Standard
Alimentation électrique par défaut	400 V 3N~ / 31,7 A / 12,7 kW / 50 Hz
Dimensions	800x860x2100 mm

Distribution

Industries	Hôtels; Ristoranti / Catering; Bakeries / Pastry shops; Butcher shops / Delicatessens; Food Industries; Catering; Care facilities ; Commercial food services; Grocery shops / Food retail

Esthétique

Couleur des LED	Rouge

Technologie

Option de lavage des paniers	Oui
Consommation d'eau par cycle	6 l
Température de lavage (min-max)	60 °C
Rinse temperature (min-max)	78°C
Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut	8°C
Température d'entrée maximale	60°C
Chargement du détergent	1,5 l/h
Chargement du produit de rinçage	0,4 l/h
Hauteur utile de chargement	860 mm
Hauteur porte ouverte	2465 mm
Profondeur maxi avec la porte ouverte	1255 mm
Hauteur maxi de lavage sans panier	860 mm

Dureté maxi de l'eau d'alimentation	12°f - 7°dH

Programmes

Tableau des programmes	Utensil washer
Programmes lave-batteries	1- 120 sec (92 sec à 60°C - 18 sec à 85°C); 2- 240 sec (212 sec à 60°C - 10 sec égouttement - 18 sec à 85°C); 3- en continu à 60°C - 10 sec égouttement - 18 sec à 85°C
Productivité maxi panier/heure	30
Productivité maxi assiettes/heure	

Raccordement électrique

Puissance de l'élément chauffant de la cuve	4500 W	**Puissance installée par défaut**	12700 W
Puissance de l'élément chauffant du boiler	9000 W	**Convertible en**	230 V 3~ / 55,2 A / 12,7 kW / 50 Hz
Puissance de la pompe de lavage	Blanc		

Interface

Afficheur	4 chiffres	**Indicateur On-off**	Oui
Nombre de touches	3		

Construction

Cuve	Avec base imprimée	**Filtre**	2-stage filter system
Construction	Simple parois	**Volume cuve**	70 l
Matériau de la cuve	Inox AISI 304	**Volume chaudière**	17 l
Panneau arrière	Galvanisé	**Boiler type**	Artmosferic boiler
Système de lavage supérieur	Un bras de lavage à 3 bras et un bras de rinçage divisé, en acier inoxydable	**Niveau de bruit**	Lpa 51,7 dBA
		Classe de protection	IPX4
		Pieds réglables	Oui
Système de lavage inférieur	Un bras de lavage à 4 bras et un bras de rinçage séparé, en acier inoxydable.; Un seul bras de lavage et de rinçage latéral, en acier inoxydable.	**Hauteur maxi de vidage du sol**	950 mm
Filtre cuve	Inox		
Glissières pour paniers	Soudées		

Accessoires inclus

Panier à couverts	1 x WH00S02	**Tuyau de chargement**	Oui - 2,5 m
Paniers universels	1x WB6070G01	**Tuyau de vidage**	Oui - 2 m

Equipement

Distributeur de détergent péristaltique	Oui, à réglage manuel	**Diamètre tuyau d'alimentation**	16 mm
Distributeur péristaltique de produit de rinçage	Oui, à réglage manuel	**Diamètre tuyau d'évacuation**	21,5 mm
Chaudière avec système Thermostop	Yes - default	**Longueur du tuyau de détergent (rouge)**	2,2m
Système de démarrage progressif de la pompe de lavage	Oui	**Longueur du tuyau du produit de rinçage (bleu)**	2,2m
Break tank	Oui		

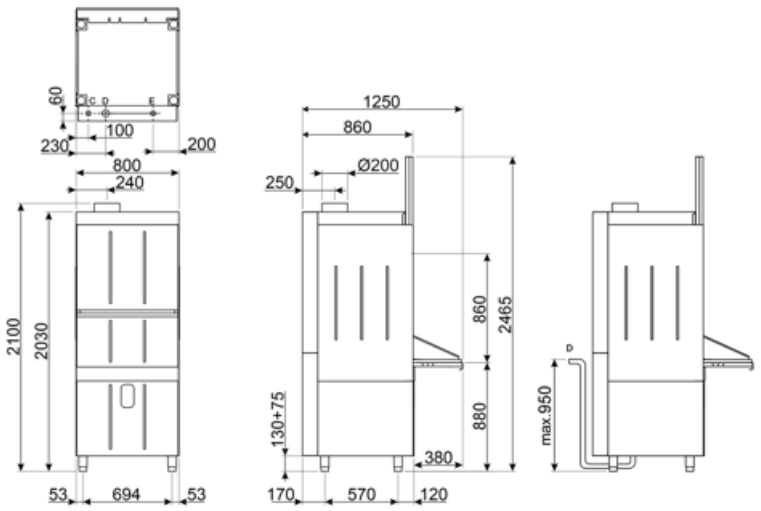

D = SCARICO 1½", VIDANGE 1½", DRAIN 1½"; ABFLUSS 1½"; DESAGÜE 1½"; СЛИВ 1½"
C = CARICAMENTO ACQUA ¾" GAS, CHARGEMENT EAU ¾" GAZ; WATER INLET ¾" GAS; ZUFLUSS ¾" GAS; CARGA AGUA ¾" GAS; НАЛОР ВОДЫ ¾" GAS
E = ALLACCIAMENTO ELETTRICO; BRANCHEMENT ELECTRIQUE; ELECTRIC CONNECTION; ELEKTRISCHER ANSCHLUSS; CONEXION ELECTRICA; ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ

Accessoires Compatibles

WB6070G01

Panier universel avec fond plat, dim. (LxPxH) 700x600x305mm, pour lave-batteries

WH00B02

Maintien pour poches à douille, pour lave-batteries

WH00S02

Porte ustensiles

Symbols glossary

Compatible pour plateau Euronorm

Compatible avec plateau Gastronorm

Hauteur maximale utilisable 850mm

Benefit (TT)

Interface

Panneau de commande à touches électroniques

Le panneau de commande électronique dispose d'une interface intuitive avec des touches sensitives, permettant de sélectionner facilement l'un des trois programmes de lavage : court, moyen ou intensif. Il comprend également des boutons pour l'alimentation, la sélection et le démarrage du cycle. L'afficheur permet de surveiller en temps réel la température de la cuve et de la chaudière, ainsi que d'accéder aux diagnostics, assurant un contrôle simple et immédiat des principales fonctions.

Système à 2 niveaux

Système de filtration en deux étapes pour garantir des performances de lavage optimales et une pureté maximale de l'eau.

Le système de filtration est entièrement fabriqué en acier inoxydable AISI 304, garantissant une résistance maximale, une grande durabilité et une excellente protection contre la corrosion. Il se compose de deux étapes de filtration : la première comprend une grille qui empêche les résidus de saleté de pénétrer dans la cuve, évitant ainsi le trouble de l'eau ; la seconde protège les pompes de lavage en retenant les débris pouvant accidentellement entrer dans la cuve lors du nettoyage des filtres.

Système HTR

Températures et pressions constantes pour un lavage uniforme et efficace de la vaisselle

Grâce au système HTR (High Temperature Rinse) et à la présence de la chaudière atmosphérique combinée au Thermostop, l'eau froide d'entrée n'entre pas dans la chaudière pendant le rinçage, ce qui garantit une température constante de 85°C. Le système HTR maintient l'eau chaude pour une désinfection en profondeur et un séchage rapide, en assurant une pression constante pour un nettoyage uniforme et efficace.

Porte

Portes divisées et équilibrées pour une ergonomie optimale

Les portes divisées et équilibrées ont été conçues dans le but d'optimiser l'ergonomie lors des opérations de chargement et de déchargement des ustensiles. Leur conception facilite l'utilisation, en réduisant au minimum l'effort physique requis de l'opérateur. Cela contribue à améliorer l'efficacité du travail tout en assurant un confort et une sécurité accrus dans l'environnement de travail.

Démarrage progressif

Gestion efficace de la pompe de lavage pour protéger votre verrerie

La fonction Soft-Start lance le cycle de lavage en douceur et progressivement, en augmentant progressivement la pression de l'eau. Ce système a été conçu pour offrir une protection optimale aux objets les plus fragiles, tels que les verres en cristal, en réduisant considérablement le risque d'ébréchure ou d'endommagement. En même temps, il garantit d'excellentes performances de nettoyage, alliant efficacité et sécurité à chaque cycle de lavage.

Pompe de lavage

Système de lavage à double pompe pour éliminer efficacement même les salissures les plus tenaces

Le lave-ustensiles Smeg est équipé d'un système de lavage innovant à double pompe, conçu pour offrir une puissance élevée et une répartition uniforme du flux d'eau. Cette technologie avancée garantit un nettoyage en profondeur et efficace, éliminant même les résidus de saleté les plus tenaces.

Lavage par aspersion latérale

Équipé de bras de lavage latéraux pour atteindre même les recoins les plus difficiles

Le système de lavage est équipé de bras de lavage latéraux conçus pour garantir une couverture totale, atteignant chaque recoin afin qu'aucune surface ne soit oubliée. Grâce à cette technologie avancée, même les paniers et les objets volumineux bénéficient d'un nettoyage approfondi et impeccable, éliminant toute trace de saleté et assurant d'excellents résultats à chaque étape du processus de lavage.