UW6070D

Tipo	Lava-utensílios
Louça	Louça; Talheres; EN 600x400 trays; GN1/1 trays; Utensílios
Dimensões do cesto	600x700 mm
Bomba de enxaguamento	HTR system
Tipo de caldeira	Atmosferic boiler
Bomba de lavagem	Standard
Ligação energética	400 V 3N~ / 31,7 A / 12,7 kW / 50 Hz
Dimensões do produto (LxPxA)	800x860x2100 mm



Mercado

Indústrias	Hotelaria, Restaurantes / Catering, Padarias / Pastelarias, Indústrias Alimentares, Estabelecimentos de Cuidados, Supermercados / Comércio de alimentos, Catering, Indústrias Alimentares, Talhos

Design

Cor dos LEDs	Vermelho

Especificações técnicas

Opção de lavagem dos tabuleiros	Sim
Consumo de água por ciclo	6 l
Temperatura de lavagem (mín-máx)	60 °C
Temperatura de enxaguamento (mín.-máx.)	78°C
Temperatura pré-definida de ligação da água	5°C
Temperatura máxima de entrada:	60°C
Dureza máxima da água	8°f-5dh / 14°f-8dh
Carga de detergente	1,5 l/h
Carga de enxaguamento	0,4 l/h
Altura de carga operável	860 mm
Altura de porta aberta	2465 mm
Profundidade com porta aberta	1255 mm
Altura máxima sem cesto	860 mm

Programas

Tabela de programas	Lava-utensílios
Programas de lavagem de utensílios	120" (92" a 60°C - enxaguamento 18" a 85°C), 240" (212" a 60°C - 10" pausa de escorrimento - enxaguamento 18" a 85°C), Sem fim a 60°C - 10" pausa de escorrimento - enxaguamento 18" a 85°C
Numero máximo de cestos/hora	30
Numero máximo de pratos/hora	

Ligação elétrica

Potência do elemento de aquecimento do tanque	4500 W	**Ligação eléctrica opcional**	230 V 3~ / 55,2 A / 12,7 kW / 50 Hz
Potência do elemento de aquecimento da caldeira	9000 W	**Potential equalisation**	Yes
Potência da bomba de lavagem	1x2200W e 1x1500W	**Ficha elétrica**	Não
Ligação pré-definida	12700 W		

Interface

Display	4 digitos	**Luz indicadora On/Off**	Sim
Numero de botões	3		

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cuba	Com base estampada	**Filtro**	2-stage filter system
Tipologia	Parede única	**Capacidade da cuba**	70 l
Material da cuba	Aço inox AISI 304	**Capacidade da caldeira**	17 l
Painel traseiro	Porta galvanizada	**Ruído**	LpA<70 dB(A)
Sistema de lavagem superior	A 3-arms wash and one split rinse spray arms, stainless steel	**Classe de Proteção**	IPX4
		Pés ajustáveis	Sim
		Altura max. de drenagem	950 mm
Sistema de lavagem inferior	A 4-arms wash and one split rinse spray arms, stainless steel; One single sideways wash and rinse spray arms, stainless steel	**Power cable length**	350 cm
Filtro da cuba	Aço inox		
Guias dos cestos	Soldadas		

Acessórios incluídos

Cesto de fundo plano	1x WB6070G01	**Mangueira de drenagem**	Sim - 2m
Mangueira de abastecimento de água	Sim - 2,5m		

Equipamentos

Dispensador peristáltico de detergente	Manual	**Diâmetro do tudo de abastecimento de água**	DN15 - ½”

Dispensador peristáltico de abrilhantador	Manual	**Ø do tubo de drenagem**	DN20-G 3/4"
Sistema Thermostop para caldeira de enxaguamento	Yes - default	**Comprimento da mangueira de detergente (vermelha)**	2,2 m
Sistema de arranque suave da bomba de lavagem	Sim	**Comprimento da mangueira de enxaguamento (azul)**	2,2 m
Tanque de Ruptura	Sim		

Dados de logística

Código EAN	8017709207953	**Peso líquido (kg)**	244.000 kg
Dimensões do produto embalado (LxPxA)	1040x910x2230 mm	**Peso bruto (kg)**	275.000 kg

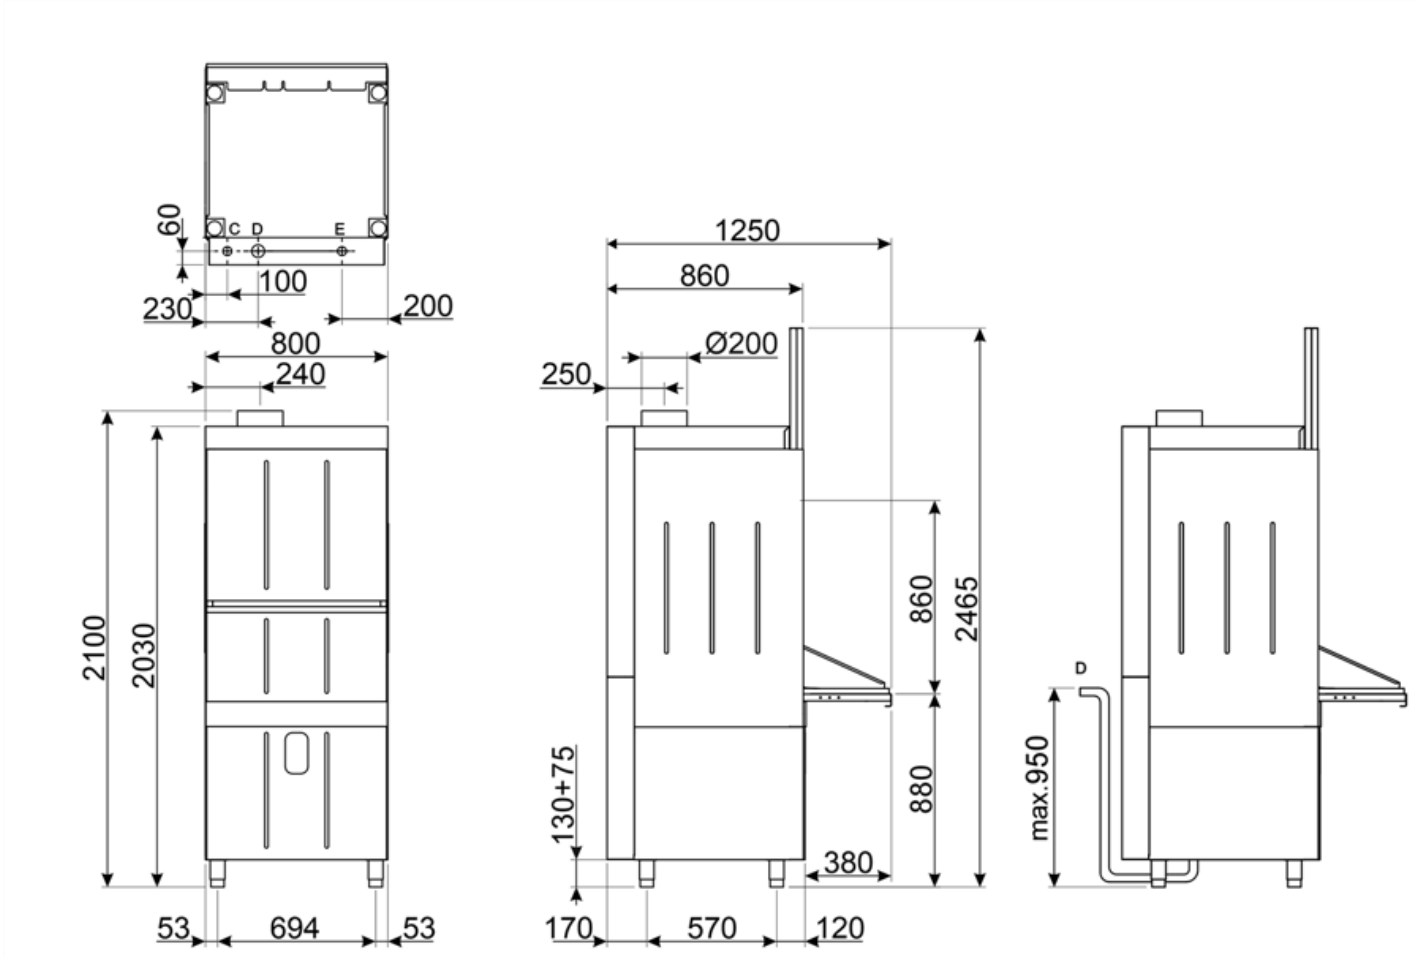

D = SCARICO 1½", VIDANGE 1½", DRAIN 1½"; ABFLUSS 1½"; DESAGÜE 1½"; СЛИВ 1½"

C = CARICAMENTO ACQUA ¾" GAS; CHARGEMENT EAU ¾" GAZ; WATER INLET ¾" GAS; ZUFLUSS ¾" GAS; CARGA AGUA ¾" GAS; НАБОР ВОДЫ ¾" GAS

E = ALLACCIAMENTO ELETTRICO; BRANCHEMENT ELECTRIQUE; ELECTRIC CONNECTION; ELEKTRISCHER ANSCHLUSS; CONEXION ELECTRICA; ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Acessórios Compatíveis



WB6070G01

Universal basket with flat bottom, dim. (WxDxH) 700x600x305 mm



WH00B02

Block for sac à poche



WH00S02

Basket for utensils, dim. (WxDxH) 150x150x250 mm

Benefit (TT)

Interface

Control panel with electronic buttons

The electronic control panel features an intuitive interface with soft-touch buttons, allowing easy selection of one of the three wash programmes: short, medium, or intensive. There are also buttons for power, selection, and cycle start. The display provides real-time monitoring of the tank and boiler temperature, as well as diagnostics, ensuring effortless and immediate control of the main functions.

2-stage system

Two-stage filtration system to ensure optimal washing performance and maximum water purity

The filtration system is entirely made of AISI 304 stainless steel, ensuring maximum resistance, durability, and corrosion protection. It consists of two filtration stages: the first features a grid that prevents dirt residues from entering the tank, thereby avoiding water clouding; the second protects the washing pumps by retaining any debris that may accidentally enter the tank during filter cleaning.

HTR System

Consistent temperatures and pressures for uniform and effective dishwashing

Thanks to the HTR system (High Temperature Rinse) and the presence of the atmospheric boiler combined with the Thermostop, the cold inlet water does not enter the boiler during rinsing, ensuring a constant rinsing temperature according to the program setting. The HTR system keeps the water hot for deep sanitisation and quick drying, ensuring constant pressure for uniform and effective cleaning.

Door

Split and balanced doors for maximum ergonomics

The split and balanced doors have been designed with the aim of optimising ergonomics during tool loading and unloading operations. Their design allows for easier use, minimising the physical effort required from the operator. This helps improve work efficiency while also ensuring greater comfort and safety in the working environment.

Soft-start system

Effective management of the washing pump to protect your glassware

The Soft-Start function initiates the wash cycle gently and gradually, progressively increasing the water pressure. This system has been designed to provide optimal protection for the most fragile items, such as crystal glasses, significantly reducing the risk of chipping or damage. At the same time, it ensures excellent cleaning performance, combining efficiency and safety in every wash cycle.

Sistema de lavagem com bomba dupla para remover eficazmente até a sujidade mais difícil.

Sistema de lavagem com bomba dupla para remover eficazmente até a sujidade mais difícil.

Sistema de lavagem com bomba dupla para remover eficazmente até a sujidade mais difícil.

Side spray wash

Equipped with lateral washing arms to reach even the most difficult corners

The washing system is equipped with lateral washing arms designed to ensure complete coverage, reaching every corner and ensuring that no surface is left uncovered. Thanks to this advanced technology, even baskets and large items are treated with thorough and impeccable cleaning, removing all traces of dirt and ensuring excellent results at every stage of the washing process.