

# UW6070D

<b>Família</b>	Máquina de lavar louça profissional
<b>Subfamília</b>	Lava-utensílios
<b>Tipo</b>	Lava-utensílios
<b>Louça</b>	Louça; Talheres; EN 600x400 trays; GN1/1 trays; Utensílios
<b>Dimensões do cesto</b>	600x700 mm
<b>Bomba de enxaguamento</b>	HTR system
<b>Tipo de caldeira</b>	Atmosferic boiler
<b>Bomba de lavagem</b>	Standard
<b>Ligação energética</b>	400 V 3N~ / 31,7 A / 12,7 kW / 50 Hz
<b>Dimensões do produto (LxPxA)</b>	800x860x2100 mm



## Mercado

<b>Indústrias</b>	Hotelaria; Restaurantes / Catering; Padarias / Pastelarias; Indústrias Alimentares; Estabelecimentos de Cuidados; Supermercados / Comércio de alimentos; Catering; Indústrias Alimentares; Talhos
-------------------	---

## Design

<b>Cor dos LEDs</b>	Vermelho
---------------------	----------

## Especificações técnicas

<b>Opção de lavagem dos tabuleiros</b>	Sim	<b>Carga de detergente</b>	1,5 l/h
<b>Consumo de água por ciclo</b>	6 l	<b>Carga de enxaguamento</b>	0,4 l/h
<b>Temperatura de lavagem (mín.-máx)</b>	60 °C	<b>Altura de carga operável</b>	860 mm
<b>Temperatura de enxaguamento (mín.-máx.)</b>	78°C	<b>Altura de porta aberta</b>	2465 mm
<b>Temperatura pré-definida de ligação da água</b>	5°C	<b>Profundidade com porta aberta</b>	1255 mm
		<b>Altura máxima sem cesto</b>	860 mm

Temperatura máxima de entrada: 60°C  
Dureza máxima da água 8°f-5dh / 14°f-8dh

## Programas

Tabela de programas  
Programas de lavagem de utensílios

Lava-utensílios  
120" (92" a 60°C - enxaguamento 18" a 85°C); 240" (212" a 60°C - 10" pausa de escoamento - enxaguamento 18" a 85°C); Sem fim a 60°C - 10" pausa de escoamento - enxaguamento 18" a 85°C  
30

Numero máximo de cestos/hora  
Numero máximo de pratos/hora

## Ligação elétrica

Potência do elemento de aquecimento do tanque 4500 W  
Potência do elemento de aquecimento da caldeira 9000 W  
Potência da bomba de lavagem 1x2200W e 1x1500W

Ligação pré-definida 12700 W  
Ligação eléctrica opcional 230 V 3~ / 55,2 A / 12,7 kW / 50 Hz  
Ficha eléctrica Não

## Interface

Display 4 dígitos  
Numero de botões 3

Luz indicadora On/Off Sim

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cuba Com base estampada  
Tipologia Parede única  
Material da cuba Aço inox AISI 304  
Painel traseiro Porta galvanizada  
Sistema de lavagem superior A 3-arms wash and one split rinse spray arms, stainless steel  
Sistema de lavagem inferior A 4-arms wash and one split rinse spray arms, stainless steel; One single sideways wash and rinse spray arms, stainless steel  
Filtro da cuba Aço inox  
Guias dos cestos Soldadas

Filtro 2-stage filter system  
Capacidade da cuba 70 l  
Capacidade da caldeira 17 l  
Ruído LpA<70 dB(A)  
Classe de Proteção IPX4  
Pés ajustáveis Sim  
Altura max. de drenagem 950 mm

## Acessórios incluídos

Cesto de fundo plano 1x WB6070G01

Mangueira de drenagem Sim - 2m


Mangueira de abastecimento de água Sim - 2,5m

## Equipamentos

Dispensador peristáltico de detergente Manual	Diâmetro do tudo de abastecimento de água DN15 - ½"
Dispensador peristáltico de brilhantador Manual	Ø do tubo de drenagem DN20-G 3/4"
Sistema Thermostop para caldeira de enxaguamento Yes - default	Comprimento da mangueira de detergente (vermelha) 2,2 m
Sistema de arranque suave da bomba de lavagem Sim	Comprimento da mangueira de enxaguamento (azul) 2,2 m
Tanque de Ruptura Sim	

## Dados de logística

Código EAN	8017709207953	Peso líquido (kg)	244,000 kg
Dimensões do produto embalado (LxPxA)	1040x910x2230 mm	Peso bruto (kg)	275,000 kg

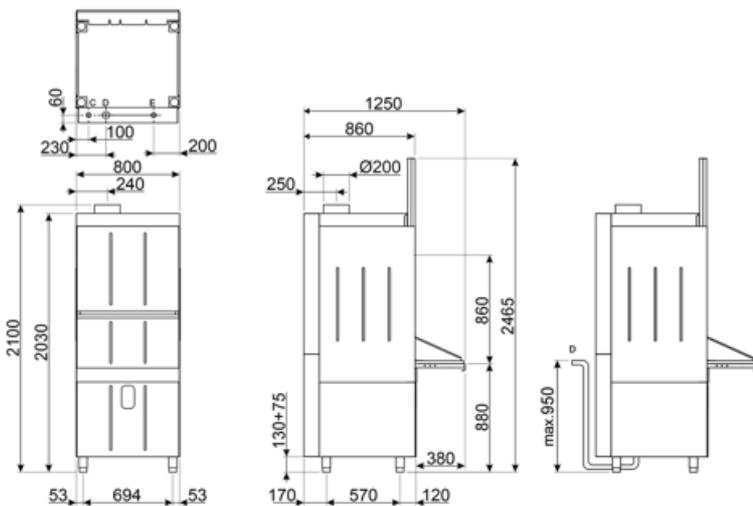

D = SCARICO 1/2", VIBRANGE 1/2", DRAIN 1/2", ABFLUSS 1/2", DESAGÜE 1/2", CIBIB 1/2"

C = CARICAMENTO ACQUA 1/2" GAS, CHARGEMENT EAU 1/2" GAZ, WATER INLET 1/2" GAS, ZUFUSS 1/2" GAS, CARGA AGUA 1/2" GAS, HANOP BOEM 1/2" GAS

E = ALLACCIAMENTO ELETTRICO, BRANCHEMENT ELECTRIQUE, ELECTRIC CONNECTION, ELEKTRISCHER ANSCHLUSS, CONEXION ELECTRICA, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

---

## Acessórios Compatíveis

---




### WB6070G01

Universal basket with flat bottom, dim.  
(WxDxH) 700x600x305 mm



### WH00B02

Block for sac à poche



### WH00S02

Basket for utensils, dim. (WxDxH)  
150x150x250 mm

## Benefit (TT)

---

### Interface

Control panel with electronic buttons

The electronic control panel features an intuitive interface with soft-touch buttons, allowing easy selection of one of the three wash programmes: short, medium, or intensive. There are also buttons for power, selection, and cycle start. The display provides real-time monitoring of the tank and boiler temperature, as well as diagnostics, ensuring effortless and immediate control of the main functions.

### 2-stage system

Two-stage filtration system to ensure optimal washing performance and maximum water purity

The filtration system is entirely made of AISI 304 stainless steel, ensuring maximum resistance, durability, and corrosion protection. It consists of two filtration stages: the first features a grid that prevents dirt residues from entering the tank, thereby avoiding water clouding; the second protects the washing pumps by retaining any debris that may accidentally enter the tank during filter cleaning.

### HTR System

Consistent temperatures and pressures for uniform and effective dishwashing

Thanks to the HTR system (High Temperature Rinse) and the presence of the atmospheric boiler combined with the Thermostop, the cold inlet water does not enter the boiler during rinsing, ensuring a constant rinsing temperature according to the program setting. The HTR system keeps the water hot for deep sanitisation and quick drying, ensuring constant pressure for uniform and effective cleaning.

### Door

Split and balanced doors for maximum ergonomics

The split and balanced doors have been designed with the aim of optimising ergonomics during tool loading and unloading operations. Their design allows for easier use, minimising the physical effort required from the operator. This helps improve work efficiency while also ensuring greater comfort and safety in the working environment.

### Soft-start system

Effective management of the washing pump to protect your glassware

The Soft-Start function initiates the wash cycle gently and gradually, progressively increasing the water pressure. This system has been designed to provide optimal protection for the most fragile items, such as crystal glasses, significantly reducing the risk of chipping or damage. At the same time, it ensures excellent cleaning performance, combining efficiency and safety in every wash cycle.

**Sistema de lavagem com bomba dupla para remover eficazmente até a sujidade mais difícil.**

Sistema de lavagem com bomba dupla para remover eficazmente até a sujidade mais difícil.

Sistema de lavagem com bomba dupla para remover eficazmente até a sujidade mais difícil.

### **Side spray wash**

Equipped with lateral washing arms to reach even the most difficult corners

The washing system is equipped with lateral washing arms designed to ensure complete coverage, reaching every corner and ensuring that no surface is left uncovered. Thanks to this advanced technology, even baskets and large items are treated with thorough and impeccable cleaning, removing all traces of dirt and ensuring excellent results at every stage of the washing process.