

# UW6070D

**Семейство продуктов**  
**Подсемейство продуктов**  
 Line  
**Размеры корзин**  
 Rinse pump  
 Washing pump

Посудомоечная машина  
 Котломоечные машины  
 Utensil washer  
 600x700 мм  
 HTR system  
 Standard



## Аксессуары в комплекте

**Корзина для столовых приборов** WH00S02  
**Кассета с плоским дном** WB6070G01

**Заливной шланг** Да, 2,5 м  
**Сливной шланг** Да - 2,0 м

## Дистрибуция

**Потенциальные пользователи**  
 Отели;  
 Рестораны/кейтеринг;  
 Пекарни/Кондитерские;  
 Индустрия замороженных хлебобулочных полуфабрикатов; Мясные лавки; Мясное производство; Школы; QSR

## Программы

**Программы мойки** 120" (92" при 60°C - 18" при 85°C); 240" (212" при 60°C - 10" капельно - 18" при 85°C); Бесконечно при 60°C - 10" капельно - 18" при 85°C  
**Максимальное количество кассет в час** 30

## Интерфейс

**Дисплей** 4 цифры  
**Количество кнопок** 3  
**Кнопка Вкл/Выкл** Да

## Конструкция

<b>Бак</b>	Цельнотянутый	<b>Направляющие для кассет</b>	Сварная
<b>Материал моечного бака</b>	Нержавеющая сталь AISI304	<b>Hood elevation system</b>	Manual
<b>Задняя панель</b>	Гальванизированный	<b>Объем моечного бака</b>	70 л
<b>Дверца</b>	Двойные стенки	<b>Объем бойлера</b>	17 л
<b>Сбалансированная дверца</b>	Да	<b>Класс защиты</b>	IPX4
<b>Верхняя система мойки</b>	A 3-arms washing and one split rinse spray arms, stainless steel	<b>Регулируемые по высоте ножки</b>	Да
<b>Нижняя система мойки</b>	A 4-arms washing and one split rinse spray arms, stainless steel; One single sideways washing and rinse spray arms, stainless steel	<b>Максимальная высота точки слива</b>	230 мм
<b>Фильтр моечного бака</b>	Нержавеющая сталь		

## Технические характеристики

<b>Trays washing option</b>	Да	<b>Максимальная температура поступающей воды</b>	60°C
<b>Tank heating element power</b>	4500 Вт	<b>Максимальная жесткость воды</b>	12°F - 7°dH
<b>Boiler heating element power</b>	9000 Вт	<b>Загрузка моющего средства</b>	1,5 л/ч
<b>Заводская установка</b>	12700 Вт	<b>Загрузка ополаскивающего средства</b>	0,4 л/ч
<b>Цвет светодиодной подсветки</b>	1x2,2 кВт и 1x1,5 кВт	<b>Высота рабочего проема</b>	850 мм
<b>Потребление воды на цикл мойки</b>	6 л	<b>Высота с открытой дверцей</b>	2430 мм
<b>Minimum water cycle consumption</b>	1,8 л	<b>Максимальная глубина с открытой дверцей</b>	1255 мм
<b>Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию</b>	8°C	<b>Размеры (ВxШxГ)</b>	800x865x2095 мм


## Электрическое подключение

<b>Электрическое подключение</b>	400 V 3N~ / 18 kW / 50 Hz	<b>Вариант электрического соединения</b>	230 V 3~ / 18 kW / 50 Hz
----------------------------------	---------------------------	--	--------------------------

## Оборудование

<b>Диаметр заливного шланга</b>	16 мм
---------------------------------	-------

<b>Перистальтический дозатор моющего средства</b>	Да, ручная регулировка	<b>Диаметр сливного шланга</b>	21,5 мм
<b>Перистальтический дозатор ополаскивающего средства</b>	Да, ручная регулировка	<b>Длина шланга моющего средства (красный)</b>	2,2 м
<b>Boiler thermostat</b>	Yes - default	<b>Длина шланга ополаскивающего средства (синий)</b>	2,2 м
<b>Плавный старт</b>	Да		
<b>Система "Break tank"</b>	Да		

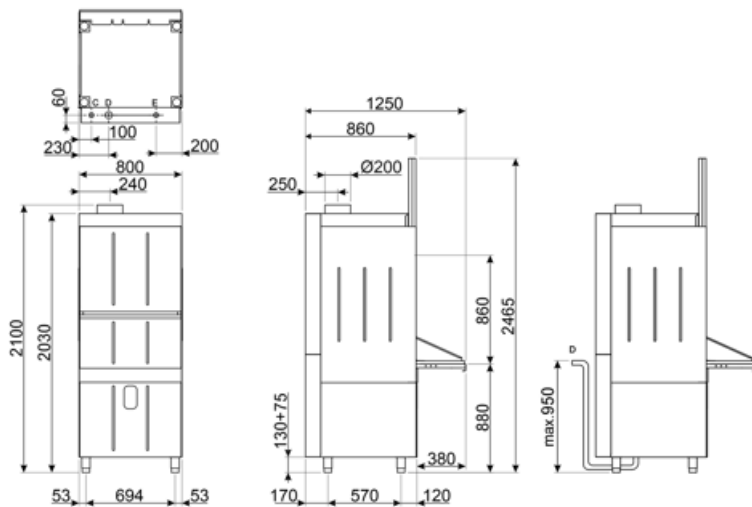

D = SCARICO 1/2", VIBRANGE 1/2", DRAIN 1/2", ABFLUSS 1/2", DESAGÉE 1/2", CIBB 1/2"  
 C = CARICAMENTO ACQUA 1/2" GAS, CHARGEMENT EAU 1/2" GAZ, WATER INLET 1/2" GAS, ZUFLUSS 1/2" GAS, CARGA AGUA 1/2" GAS, НАРОД БОДМ 1/2" GAS  
 E = ALLACCIAMENTO ELETTRICO, BRANCHEMENT ELECTRIQUE, ELECTRIC CONNECTION, ELEKTRISCHER ANSCHLUSS, CONEXION ELECTRICA, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

---

## Not included accessories


---



**WB6070G01**



**WH00B02**



**WH00S02**