

UW6070D

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Котломоечные машины
Размеры корзин	600x700 мм
Интерфейс	Котломоечная машина
Заливная помпа	Да
Высота рабочего проема	850 мм
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 18 kW / 50 Hz
Высота с открытой дверцей	2430 мм
Максимальная глубина с открытой дверцей	1255 мм
Размеры (ВxШxГ)	800x865x2095 мм
EAN-код	8017709207953



Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Отели; Рестораны/кейтеринг; Пекарни/Кондитерские; Индустрия замороженных хлебобулочных полуфабрикатов; Мясные лавки; Мясное производство; Школы; QSR
-----------------------------------	---

Эстетика

Серия	Котломоечная машина	Цвет светодиодной подсветки	Красный
Панель управления	Электронный		

Функции



Функции	Противни (600x400); GN1/1; Рабочий проем 850 мм
----------------	--

Программы

Программы мойки	120" (92" при 60°C - 18" при 85°C); 240" (212" при 60°C - 10" капельно - 18" при 85°C); Бесконечно при 60°C - 10" капельно - 18" при 85°C
Максимальное количество кассет в час	30

Интерфейс

Дисплей	4 цифры	Кнопка Вкл/Выкл	Да
Количество кнопок	3		

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	Направляющие для кассет	Сварная
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Объем моечного бака	70 л
Задняя панель	Гальванизированный	Объем бойлера	17 л
Дверца	Двойные стенки	Класс защиты	IPX4
Сбалансированная дверца	Да	Регулируемые по высоте ножки	Да
Верхняя система мойки	A 3-arms washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Вес нетто	244,000 кг
Нижняя система мойки	A 4-arms washing and one split rinse spray arms, stainless steel; One single sideways washing and one rinse spray arms, stainless steel	Максимальная высота точки слива	230 мм
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь		

Технические характеристики

ТЭН моечного бака	4500 Вт	Потребление воды на цикл мойки	6 л
ТЭН бойлера	9000 Вт	Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
Заводская установка	12700 Вт	Максимальная температура поступающей воды	60°C
Цвет светодиодной подсветки	Белый	Максимальная жесткость воды	12°f - 7°dH

Электрическое подключение


Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 18 kW / 50 Hz
-----------------------------------	--------------------------

Оборудование

Перистальтический дозатор моющего средства	Да, ручная регулировка	Возможность мойки противней/емкостей 600x400	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Да, ручная регулировка	Возможность мытья противней	GN1/1 530X325 мм
Термостоп бойлера	Да	Диаметр заливного шланга	16 мм
Плавный старт	Да	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч	Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м
Система "Break tank"	Да		

Аксессуары в комплекте

Корзина для столовых приборов	WH00S02	Сливной шланг	Да - 2,0 м
Заливной шланг	Да, 2,5 м		

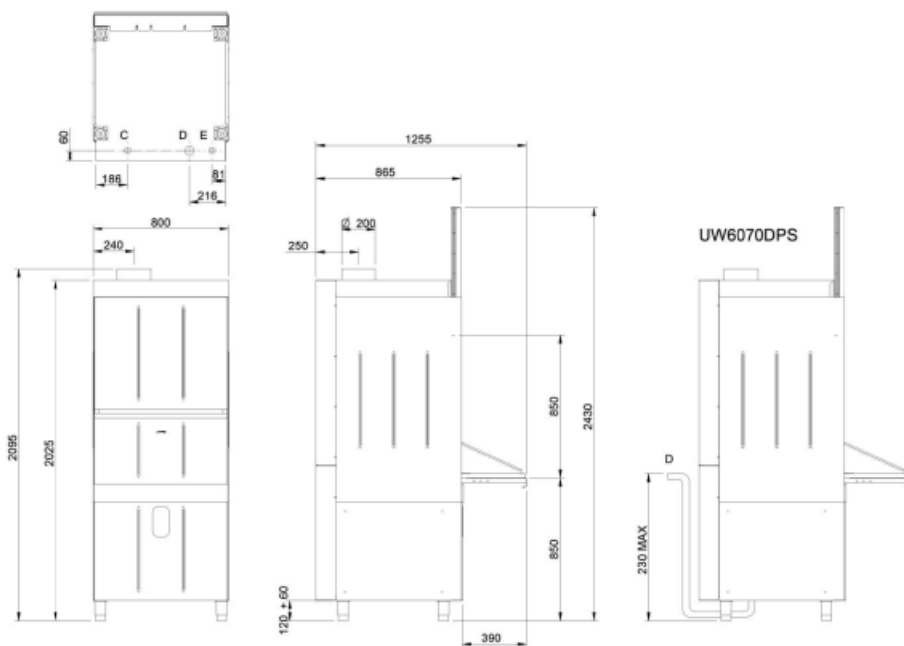

D - SCARICO 1/2", VIDANGE 1/2", DRAIN 1/2", ABFLUSS 1/2", DESAGÜE 1/2", СИБВ 1/2"

C - CARICAMENTO ACQUA 1/4" GAS, CHARGEMENT EAU 1/4" GAZ, WATER INLET 1/4" GAS, ZUFLOSS 1/4" GAS, CARGA AGUA 1/4" GAS, НАБОР ВОДЫ 1/4" GAS

E - ALLACCIAMENTO ELETTRICO; BRANCHEMENT ELECTRIQUE; ELECTRIC CONNECTION; ELEKTRISCHER ANSCHLUSS; CONEXION ELECTRICA; ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Not included accessories


WB6070G01



WH00B02



WH00S02



Symbols glossary (ТТ)



ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ 600x400



ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ



МАКСИМАЛЬНАЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВЫСОТА 850
ММ