# UW6070DPS



| | |
|---|---|
| **Type** | Opvaskemaskine til køkkenredskaber |
| **Servise** | Servise; Bestik; EN 600x400 bakker; GN1/1 bakker; Redskaber |
| **Kurve størrelse** | 600x700 mm |
| **Afløbspumpe med delvist vandskifte i tanken** | Ja |
| **Skyllepumpe** | HTR system |
| **Kedeltype** | Atmosfærisk booster |
| **Vaskepumper** | Standard |
| **Elektrisk tilslutning** | 400 V 3N~ / 31,7 A / 12,7 kW / 50 Hz |
| **Produktdimensioner BxDxH** | 800x860x2100 mm |

## Målgruppe

| | |
|---|---|
| **Industrier** | Hoteller, Restaurant/Catering, Bagerier / Konditorier, Fødevareindustrien, Plejefaciliteter, Dagligvarebutikker / Fødevaredetailhandel, Catering, Kommercielle fødevaretjenester, Slagterforretninger / Delikatesser |

## Æstetik

| | |
|---|---|
| **Led-farve** | Rød |

## Tekniske egenskaber

| | |
|---|---|
| **Opvask af bakker** | Ja |
| **Vandforbrug pr. cyklus** | 6 l |
| **Min. indløbstemp.** | 8 °C |
| **Maks. indløbstemp.** | 60 °C |
| **Maks. vandhårdhed** | 8°f-5dh / 14°f-8dh |
| **Vaskemiddelmængde** | 1,5 l/h |
| **Skyllevæske** | 0,4 l/h |
| **Dybde brugbar belastning** | 860 mm |
| **Højde åben låge** | 2465 mm |
| **Dybde med åpen luke** | 1255 mm |
| **Maksimal højde vask uden kurv** | 860 mm |

## Programmer

| | |
|---|---|
| **Programtabel** | Redskabsvaskemaskine |

| | |
|---|---|
| **Redskabs vaskeprogrammer** | 1- 120" (92" ved 60 ° C - 18" ved 85 ° C), 2- 240" (212" a 60°C - 10" dryp- 18" a 85°C), 3- uendelig ved 60 ° C - 10" dryp - 18" ved 85 ° C |
| **Maksimal tallerkendiameter** | |

## Elektrisk tilslutning

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tankvarmeelementseffekt** | 4500 W | **Forbindelseseffekt** | 12700 W |
| **Boosterelementets effekt** | 9000 W | **Elektrisk tilslutning** | 230 V 3~ / 55,2 A / 12,7 kW / 50 Hz |
| **Vaskepumpeeffekt** | 1x2200 W og 1x1500 W | **Stik** | Nej |

## Grænseflade

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Display** | 4 cifre | **Tænd / sluk-knap** | Ja |
| **Antal knapper** | 3 | | |

## Konstruktion

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tank** | Presset tank | **Filter** | 2-trinsfiltersystem |
| **Konstruktion** | Enkelt væg | **Tank-volumen** | 70 l |
| **Tankmateriale** | Rustfrit stål AISI 304 | **Kedel-volumen** | 17 l |
| **Bagpanel** | Galvaniseret | **Støjniveau** | Lpa 51,7 dBA |
| **Øverste vaskesystem** | En 3-armet vaske- og en delt skyllesprayarm, rustfrit stål | **Kapslingsklasse (IP)** | IPX4 |
| | | **Justerbare fødder** | Ja |
| | | **Brugbar læssehøjde** | 950 mm |
| **Nederste vaskesystem** | En 4-armet vaske- og en delt skyllesprayarm, rustfrit stål; En enkelt sidelæns vaske- og skyllesprayarm, rustfrit stål | | |
| **Tank-filter** | Rustfrit stål | | |
| **Reolskinner** | Svejset | | |

## Medfølgende tilbehør

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Flad kurv** | WB6070G01 | **Afløbsrør** | Ja - 2m |
| **Tilførselsslange** | Ja - 2,5m | | |


## Udstyr

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Doseringspumpe til opvaskemiddel** | Ja, manuel | **Vandtilførselsrør diameter** | DN15 - ½" |
| **Doseringspumpe til tørremiddel** | Ja, manuel | **Afløb tilførselsrør diameter** | DN20-G 3/4" |
| **Thermostop booster** | Ja - standard | **Slangelængde til opvaskemiddel (rød)** | 2,2m |
| **Blødstartende vaskepumpe** | Ja | **Slangelængde til skyllemiddel (blå)** | 2,2m |

| | |
|---|---|
| **Break tank** | Ja |

## Logistiske oplysninger

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN-kode** | 8017709281762 | **Nettovægt** | 244,000 kg |
| **Emballagemål (BxDxH)** | 910x1040x2230 mm | **Bruttovægt (kg)** | 275,000 kg |

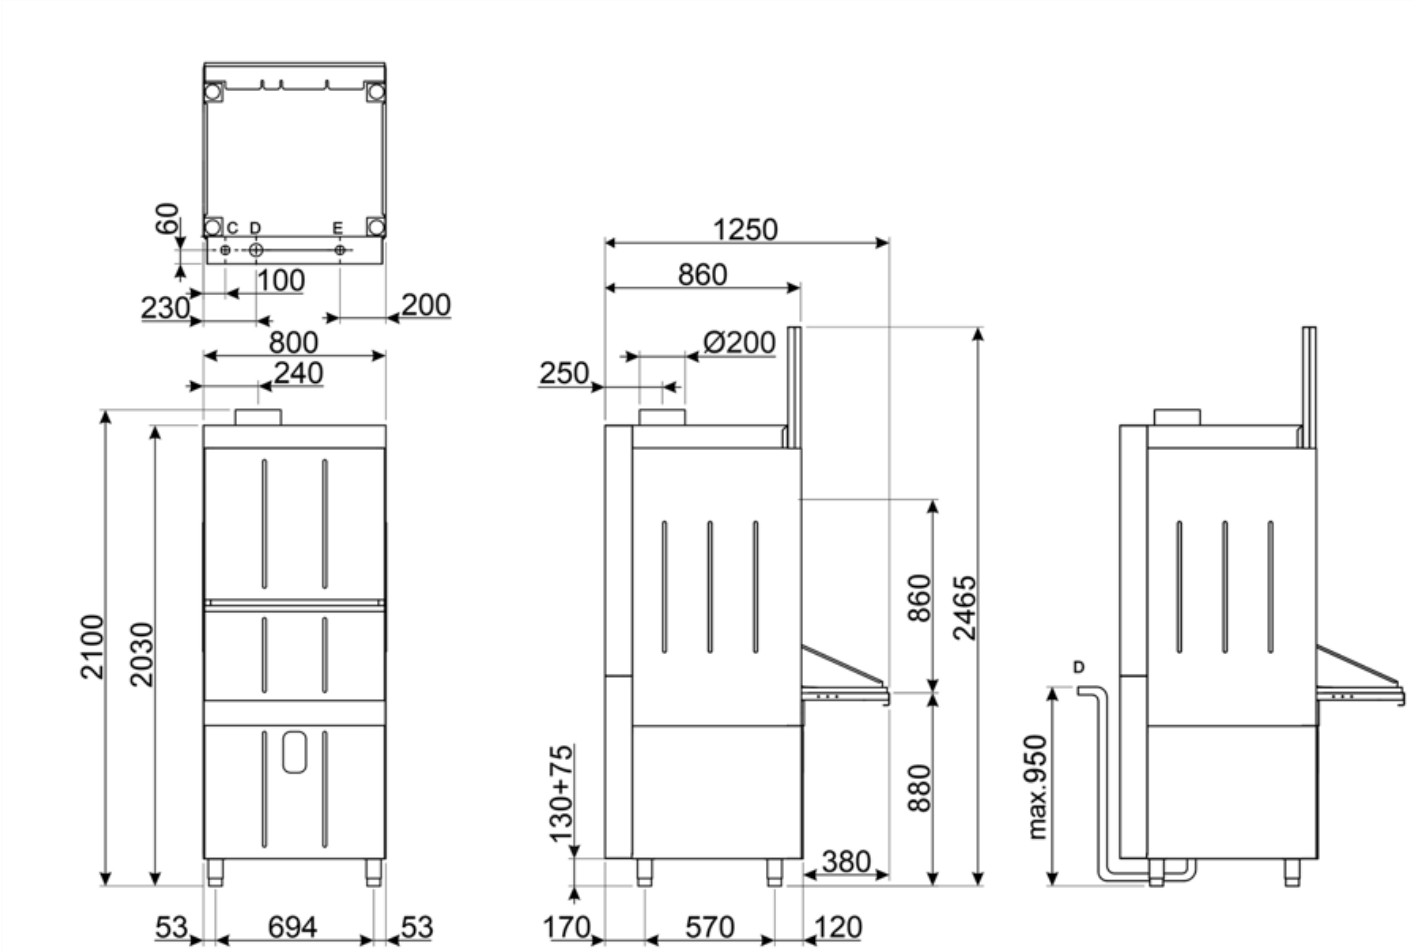


D = SCARICO 1½", VIDANGE 1½", DRAIN 1½"; ABFLUSS 1½"; DESAGÜE 1½"; СЛИВ 1½"

C = CARICAMENTO ACQUA ¾" GAS; CHARGEMENT EAU ¾" GAZ; WATER INLET ¾" GAS; ZUFLUSS ¾" GAS; CARGA AGUA ¾" GAS; НАБОР ВОДЫ ¾" GAS

E = ALLACCIAMENTO ELETTRICO; BRANCHEMENT ELECTRIQUE; ELECTRIC CONNECTION; ELEKTRISCHER ANSCHLUSS; CONEXION ELECTRICA; ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

## Compatible Accessories




**WB6070G01**

Redskabsvasker trådkurv med flad bund 700x600



**WH00B02**

Blok til redskabsvasker sprøjtepose



**WH00S02**

Kurv til redskabsvasker værktøjer

# Benefit (TT)

**Grænseflade**

Kontrolpanel med elektroniske knapper

Det elektroniske kontrolpanel har en intuitiv grænseflade med soft-touch knapper, der gør det nemt at vælge et af de tre vaskeprogrammer: kort, medium eller intensiv. Der er også knapper til effekt, valg og cyklusstart. Displayet giver realtidsovervågning af tank- og kedeltemperaturen samt diagnostik, hvilket sikrer ubesværet og øjeblikkelig kontrol af hovedfunktionerne.

**2-trins system**

To-trins filtreringssystem sikrer optimal vaskeydelse og maksimal vandrenhed.

Filtreringssystemet er udelukkende fremstillet af rustfrit stål AISI 304, hvilket sikrer maksimal modstandsdygtighed, holdbarhed og korrosionsbeskyttelse. Det består af to filtreringstrin: Det første har et gitter, der forhindrer snavsrester i at trænge ind i tanken og dermed undgår vanduklarhed; det andet beskytter vaskepumperne ved at tilbageholde eventuelle rester, der utilsigtet kan trænge ind i tanken under filterrengøring.

**HTR System**

Ensartede temperaturer og tryk for ensartet og effektiv opvask

Takket være HTR-systemet (High Temperature Rinse) og tilstedeværelsen af den atmosfæriske kedel kombineret med Thermostop, kommer det kolde indløbsvand ikke ind i kedlen under skylning, hvilket sikrer en konstant temperatur på 85°C. HTR-systemet holder vandet varmt for dyb desinficering og hurtig tørring, hvilket sikrer konstant tryk for ensartet og effektiv rengøring.

**Låge**

Opdelte og balancerede låger for maksimal ergonomi

De opdelte og balancerede låget er designet med det formål at optimere ergonomien under ilægning og tømning af værktøj. Deres design muliggør nemmere brug og minimerer den fysiske indsats, der kræves af operatøren. Dette hjælper med at forbedre arbejdseffektiviteten og sikrer samtidig større komfort og sikkerhed i arbejdsmiljøet.

**Drænpumpe**

Delvis vandudskiftning under vaskecyklussen til rene og hygiejniske tallerkener

Standard afløbspumpen, der er udstyret med et delvist vandudskiftningssystem, sikrer, at det mest snavsede vand automatisk fjernes ved hver vaskecyklus. Denne mekanisme giver mulighed for løbende fornyelse af det anvendte vand, hvilket sikrer, at hver fase af vaskeprocessen udføres med rent vand. Resultatet er optimal opvaskeevne med fremragende effektivitet og et upåklageligt hygiejneniveau.

**Soft-start-system**

Effektiv styring af vaskepumpen for at beskytte dine glasvarer

Soft-Start-funktionen starter vaskecyklussen forsigtigt og gradvist, hvilket gradvist øger vandtrykket. Dette system er designet til at give optimal beskyttelse til de mest skrøbelige genstande, såsom krystalglas, hvilket reducerer risikoen for skår eller beskadigelse betydeligt. Samtidig sikrer den fremragende rengøringsevne, der kombinerer effektivitet og sikkerhed i hver vaskecyklus.

**Vaskepumper**

Dobbeltpumpe-vaskesystem til effektivt at fjerne selv det mest genstridige snavs

Smeg-opvaskemaskinen til køkkenredskaber er udstyret med et innovativt dobbeltpumpe-vaskesystem, der er designet til at give høj effekt og en jævn fordeling af vandstrømmen. Denne avancerede teknologi sikrer grundig og effektiv rengøring og fjerner selv de mest genstridige snavsrester.

**Sidesprayvask**

Udstyret med laterale vaskearme for at nå selv de mest vanskelige hjørner

Vaskesystemet er udstyret med laterale vaskearme designet til at sikre fuldstændig dækning, når hvert hjørne og sikrer, at ingen overflader efterlades udækkede. Takket være denne avancerede teknologi behandles selv kurve og store genstande med grundig og upåklagelig rengøring, fjerner alt spor af snavs og sikrer fremragende resultater i alle trin af vaskeprocessen.