UW6070DPS



Tyyppi	Ruokailuvälineiden pesukone
Astianpesutarvikkeet	Astianpesutarvikkeet; Ruokailuvälineet; EN 600x400 -pellit; GN1/1-pellit; Ruokailuvälineet
Korin mitat	600x700 mm
Tyhjennyspumppu, jossa on osittainen vedenvaihto säiliössä	Kyllä
Tyhjennyspumppu	HTR system
Keitintyyppi	Ilmakehän kattila
Pesupumppu	Standard
Sähkövirta	400 V 3N~ / 31,7 A / 12,7 kW / 50 Hz
Tuotemitat LxSxK	800x860x2100 mm

Käyttökohteet

Toimialat	Hotellit, Ravintolat/pitopalvelu, Leipomot/konditoriat, Elintarviketeollisuus, Hoitolaitokset, Ruokakaupat / elintarvikkeiden vähittäismyynti, Pitopalvelu, Kaupalliset ruokapalvelut, Lihakaupat/herkkukaupat

Estetiikka

Led väri	Punainen

Tekniset ominaisuudet

Astioiden pesu	Kyllä
Vedenkulutus sykliä kohti	6 l
Min. tulolämpötila	8 °C
Maks. tulolämpötila	60°C
Max veden kovuus	8°f-5dh / 14°f-8dh
Pesuaineen täyttö	1,5 l/h
Huuhtele täyttö	0,4 l/h
Syvyys	860 mm
Avoimen oven korkeus	2465 mm
Syvyys luukku avattuna	1255 mm
Max korien korkeus	860 mm

Ohjelmat

Ohjelmataulukko	Astianpesukone

Aterin- pesuohjelma	1-120" (92" 60 C - 18" 85 C), 2- 240" (212" a 60°C - 10" - 18" a 85°C), 3- 60°C - 10" - 18" a 85°C
Max tiskimäärä / tunti	

Sähköliitäntä

Säiliöelementin teho	4500 W	**Default tila**	12700 W
Boosterelementin teho	9000 W	**Elekrtonisen yhdistettävyyden vaihtoehto**	230 V 3~ / 55,2 A / 12,7 kW / 50 Hz
Pesupumpun teho	1x2200 W ja 1x1500 W	**Sähköpistokkeen tyyppi**	Ei

Käyttöliittymä

Näyttö	4 lukua	**Käynnistyspainike**	Kyllä
Painikkeiden lukumäärä	3		

Rakenne

Säiliö	Puristettu säiliö	**Suodatin**	2-vaiheinen suodatinjärjestelmä
Rakenne	Yksi seinä	**Tankin tilavuus**	70 l
Säiliön materiaali	Ruostumaton teräs AISI 304	**Keittimen volyymi**	17 l
Musta paneeli	Galvanoitu	**Äänitaso**	Lpa 51,7 dBA
Yläpesujärjestelmä	3-varsipesu ja yksi jaettu huuhtelusuihkuvarsi, ruostumatonta terästä	**Kotelointiluokka (IP)**	IPX4
		Säädettävät jalat	Kyllä
Alempi pesujärjestelmä	4-varsipesu ja yksi jaettu huuhtelusuihkuvarsi, ruostumatonta terästä; Yksi yksittäinen sivusuuntainen pesu- ja huuhtelusuihkuvarsi, ruostumatonta terästä	**Käytettävän tilan korkeus**	950 mm
Tankin suodatin	Ruostumaton teräs		
Peltien ohjaimet	Viistetty		

Mukana tulevat lisävarusteet

Litteä kori	WB6070G01	**Tyhjennyspumppu**	Kyllä - 2m
Syöttöletku	Kyllä, 2,5 m		


Lisävälineet

Astianpesuaineen annostelupumppu	Kyllä, manuaalinen	**Vesiputken diametri**	DN15 - ½”
		Tyhjennysletkun halkaisija	DN20-G - 3/4”
Kuivausaineen annostelupumppu	Kyllä, manuaalinen	**Pesuaineletkun pituus (punainen)**	2,2 m
Thermostop-tehostin	Kyllä - oletus		

Pehmeästi käynnistyvä astianpesupumppu	Kyllä	**Huuhteluaineletkun pituus (sininen)**	2,2 m
Break tank	Kyllä		

Logistiikkatiedot

EAN-koodi	8017709281762	**Nettopaino (kg)**	244,000 kg
Pakkauksen mitat (LxSxK)	910x1040x2230 mm	**Nettopaino (kg)**	275,000 kg

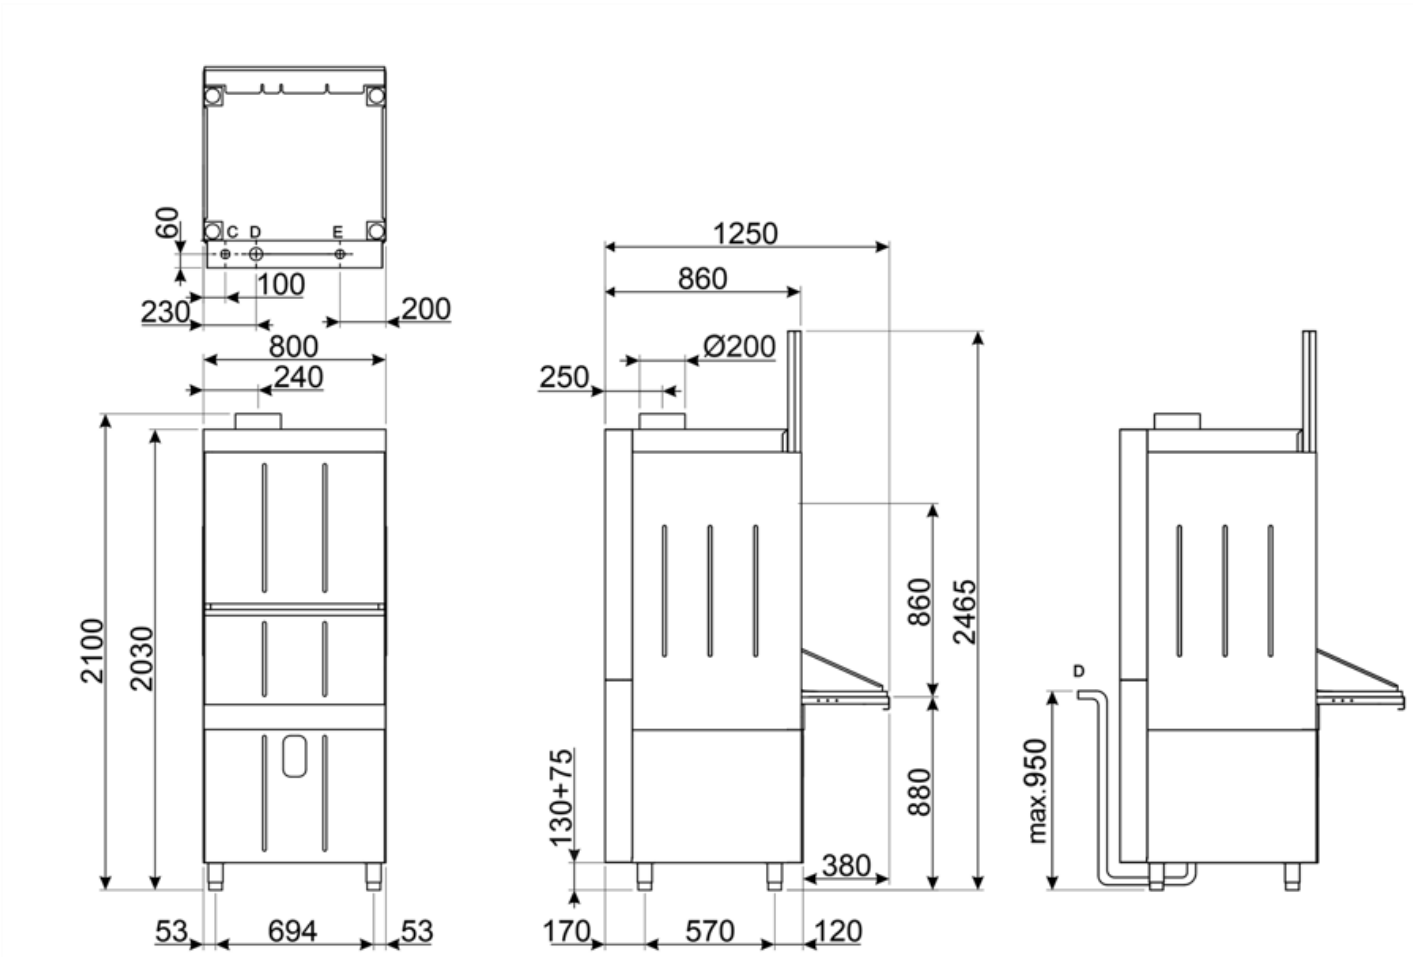

D = SCARICO 1½", VIDANGE 1½", DRAIN 1½"; ABFLUSS 1½"; DESAGÜE 1½"; СЛИВ 1½"

C = CARICAMENTO ACQUA ¾" GAS; CHARGEMENT EAU ¾" GAZ; WATER INLET ¾" GAS; ZUFLUSS ¾" GAS; CARGA AGUA ¾" GAS; НАБОР ВОДЫ ¾" GAS


E = ALLACCIAMENTO ELETTRICO; BRANCHEMENT ELECTRIQUE; ELECTRIC CONNECTION; ELEKTRISCHER ANSCHLUSS; CONEXION ELECTRICA; ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Compatible Accessories



WB6070G01

Välineiden pesukoneen teräskori, jossa litteä pohja 700x600



WH00S02

Kori välineiden pesukoneen työkaluille



WH00B02

Osio välineiden pesukoneeseen pursotinpussille

Benefit (TT)

Käyttöliittymä

Ohjauspaneeli elektronisilla painikkeilla

Elektronisessa ohjauspaneelissa on intuitiivinen käyttöliittymä, jossa on pehmeät painikkeet, joiden avulla on helppo valita yksi kolmesta pesuohjelmasta: lyhyt, keskipitkä tai intensiivinen. Painikkeita on myös virrankulutusta, valintaa ja syklin käynnistymistä varten. Näyttö mahdollistaa säiliön ja boilerin lämpötilan reaaliaikaisen seurannan sekä vianmäärityksen, mikä varmistaa päätoimintojen vaivattoman ja välittömän hallinnan.

2-vaiheinen järjestelmä

Kaksivaiheinen suodatusjärjestelmä varmistaa optimaalisen pesutuloksen ja maksimaalisen veden puhtauden.

Suodatusjärjestelmä on kokonaan valmistettu AISI 304 -ruostumattomasta teräksestä, mikä takaa maksimaalisen kestävyyden, pitkäikäisyyden ja korroosion suojan. Se koostuu kahdesta suodatusvaiheesta: ensimmäinen sisältää verkkosuodattimen, joka estää lian jäämiä pääsemästä säiliöön, estäen veden sameutumisen; toinen suojaa pesupumppuja pidättämällä mahdolliset roskat, jotka voivat vahingossa päätyä säiliöön suodattimen puhdistuksen aikana.

HTR-järjestelmä

Tasaiset lämpötilat ja paineet takaavat yhtenäisen ja tehokkaan astianpesun

HTR-järjestelmän (High Temperature Rinse), ilmastollisen höyrynkehittimen ja Thermostop-toiminnon ansiosta kylmä tulovesi ei pääse huuhtelun aikana höyrynkehittimeen, mikä takaa vakaan 85 °C lämpötilan. HTR-järjestelmä pitää veden kuumana syväsanitaatiota ja nopeaa kuivumista varten, varmistaen tasaisen paineen ja tehokkaan, tasalaatuisen puhdistuksen.

Ovi

Jaetut ja tasapainotetut ovet maksimaaliselle ergonomialle

Jaetut ja tasapainotetut ovet on suunniteltu ergonomian optimoimiseksi välineiden täyttö- ja tyhjennystoimenpiteiden aikana. Niiden muotoilu mahdollistaa vaivattomamman käytön ja vähentää käyttäjän fyysistä rasitusta. Tämä parantaa työtehokkuutta samalla, kun se takaa suuremman mukavuuden ja turvallisuuden työympäristössä.

Tyhjennyspumppu

Osittainen vedenvaihto pesuohjelman aikana takaa puhtaat ja hygieeniset astiat

Vakiovarusteinen tyhjennyspumppu, jossa on osittainen vedenvaihtojärjestelmä, varmistaa likaisimman veden automaattisen poistamisen jokaisen pesuohjelman aikana. Tämä mekanismi mahdollistaa käytetyn veden jatkuvan uudistumisen, varmistaen, että jokainen pesuvaihe suoritetaan puhtaalla vedellä. Tuloksena on optimaalinen astianpesuteho, erinomainen tehokkuus ja moitteeton hygieniataso.

Soft-start -järjestelmä

Pesupumpun tehokas hallinta lasiesineiden suojaamiseksi

Soft-Start-toiminto käynnistää pesuohjelman pehmeästi ja asteittain, lisäten vedenpainetta vähitellen. Tämä järjestelmä on suunniteltu tarjoamaan optimaalista suojaa kaikkein hauraimmille esineille, kuten kristallilaseille, vähentäen merkittävästi lohkeamien tai vaurioiden riskiä. Samalla se takaa erinomaisen pesutuloksen, yhdistäen tehokkuuden ja turvallisuuden jokaiseen pesukertaan.

Pesupumput

Kaksoispumppuinen pesujärjestelmä poistaa tehokkaasti jopa pinttyneimmän lian

Smeg-astianpesukoneessa on innovatiivinen kaksoispumppu pesujärjestelmä, joka takaa tehokkaan pesutehon ja tasaisen veden virtauksen jakautumisen. Tämä edistyksellinen tekniikka varmistaa perusteellisen ja tehokkaan puhdistuksen, poistaen jopa kaikkein pinttyneimmätkin likajäämät.

Sivusuuntainen suihkupesu

Varustettu sivusuuntaisilla pesuvarsilla, jotka yltävät myös vaikeapääsyisiin kulmiin

Pesujärjestelmä on varustettu sivusuuntaisilla pesuvarsilla, jotka on suunniteltu takaamaan täydellinen kattavuus, ulottuen jokaiseen kulmaan ja varmistaen, ettei mikään pinta jää pesemättä. Tämän kehittyneen teknologian ansiosta myös korit ja suurikokoiset esineet puhdistetaan perusteellisesti ja moitteettomasti, kaikki likajäämät poistuvat ja erinomainen lopputulos saavutetaan pesuprosessin jokaisessa vaiheessa.