

UW6070DPS

Type	Redskap Oppvaskmaskin
Servise	Servise; Bestikk; EN 600x400 brett; GN1/1 brett; Redskap
Kurvestørrelse	600x700 mm
Avløpspumpe med delvis vannskifte i tanken	Ja
Skyllepumpe	HTR system
Kjeletype	Atmosfærisk booster
Vaskepumpe	Standard
Elektrisk tilkobling	400 V 3N~ / 31,7 A / 12,7 kW / 50 Hz
Produktmål BxDxH	800x860x2100 mm



Målgruppe

Industrier	Hoteller, Restauranter / Catering, Bakeri / Konditori, Matindustri, Pleiehjem, Matbutikker / Matbransje, Catering, Restaurantbransje, Slakterbutikker / Delikatesseforretninger
------------	--

Estetisk linje

Led farge	Rød
-----------	-----

Tekniske egenskaper

Oppvask av brett	Ja
Vannforbruk per syklus	6 l
Min. innløpstemp.	8 °C
Maks. innløpstemp.	60°C
Maks vannhardhet	8°f-5dh / 14°f-8dh
Fylling av vaskemiddel	1,5 l/h
Fylling av skyllemiddel	0,4 l/h
Dybde brukbar last	860 mm
Høyde åpen dør	2465 mm
Dybde med åpen luke	1255 mm
Maksimum høyde ikke kurv vasking	860 mm

Programs

Programtabell	Redskapsvasker
---------------	----------------

Redskap, vaskeprogram

1- 120" (92" en 60°C - 18" en 85°C), 2- 240" (212" a 60°C - 10" sgocciolamento - 18" a 85°C), 3- Infinito en 60 ° C - 10" sgocciolamento - 18" en 85 ° C

Maksimum tallerkener/ time

Elektrisk tilkobling

Tankelementets effekt	4500 W	Tilkoblingseffekt	12700 W
Booster-elementets effekt	9000 W	Elektrisk kobling	230 V 3~ / 55,2 A / 12,7 kW / 50 Hz
Vaskepumpeeffekt	1 x 2200 W og 1 x 1500 W	Støpseltype	Nei

Grensesnitt

Display	4 sifret	På/av knapp	Ja
Antall knapper	3		

Konstruksjon

Tank	Presset tank	Filter	2-trinns filtersystem
Konstruksjon	Mono parete	Tank Volum	70 l
Tankmateriale	Rustfritt stål	Koke volum	17 l
Panel bak	Galvanisert	Støynivå	Lpa 51,7 dBA
Øvre vaskesystem	En 3-armet vaskearm og en delt spylearm, rustfritt stål	Kapslingsgrad (IP)	IPX4
Nedre vaskesystem	En 4-armet vaskearm og en delt spylearm, rustfritt stål; En enkel sidemontert spylearm, rustfritt stål	Justerbare føtter	Ja
		Brukbar belastningshøyde	950 mm
Tank filter	Rustfritt stål		
Rack guider	Påsveiset		

Medfølgende tilbehør


Flat kurv	WB6070G01	avløpspumpe	Ja - 2m
Tilførselsslange	Si - 2,5m		

utstyr

Doseringspumpe for oppvaskmiddel	Ja, manuell	Vanntilførselsrør diameter	DN15 - ½"
Doseringspumpe for tørkemiddel	Ja, manuell	Avløp tilførselsrør diameter	DN20-G 3/4"
Thermostopp booster	Ja - standard	Slangelengde for vaskemiddel (rød)	2,2 m
Mykstartende vaskpumpe	Ja	Slangelengde for skyllemiddel (blå)	2,2 m
Break tank	Ja		

Logistisk informasjon

EAN-kode	8017709281762	Nettovekt (kg)	244.000 kg
Emballasjemål (BxDxH)	910x1040x2230 mm	Totalvekt (kg)	275.000 kg

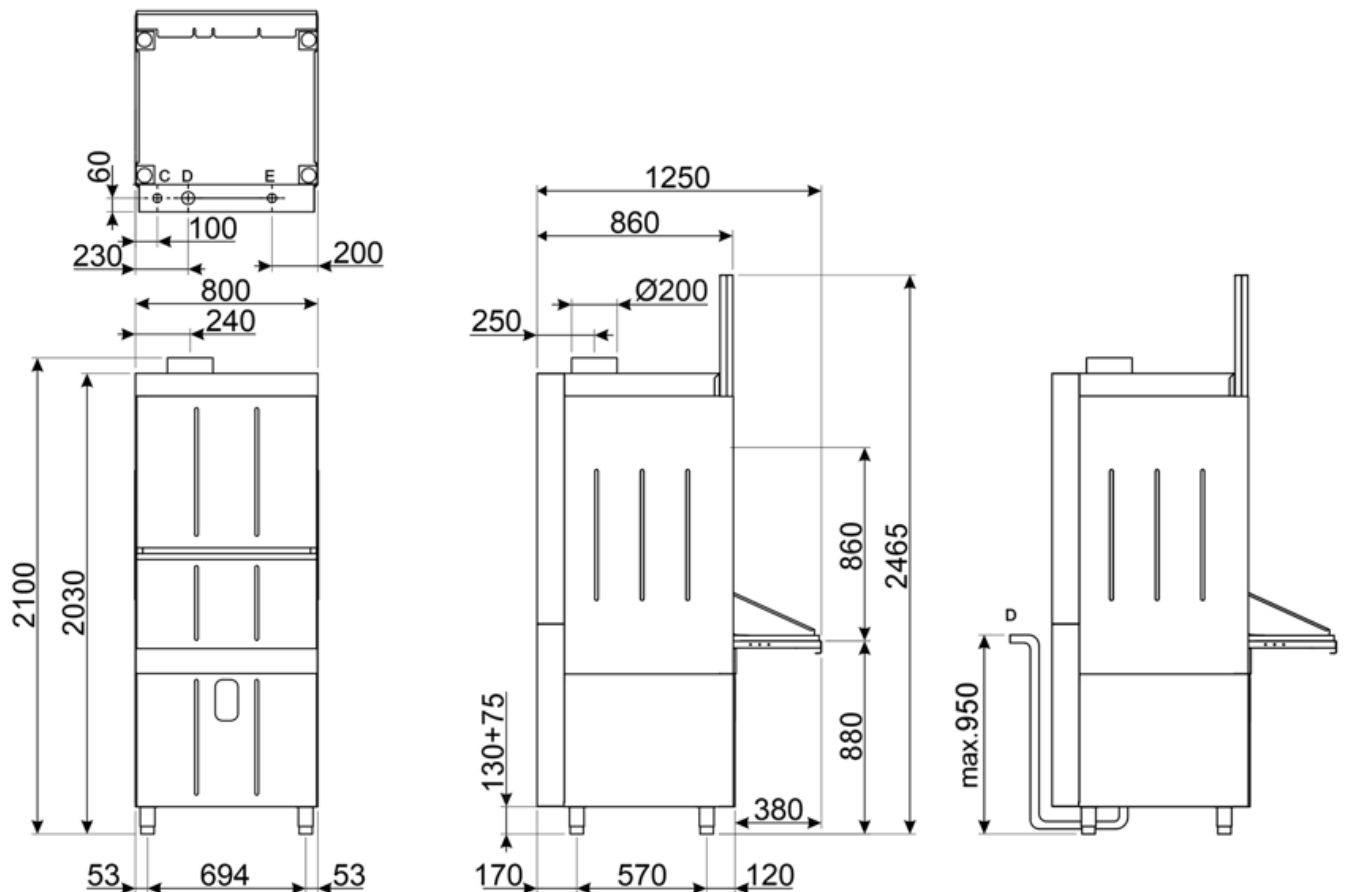

D = SCARICO 1½", VIDANGE 1½", DRAIN 1½", ABFLUSS 1½", DESAGÜE 1½", СЛИВ 1½"

C = CARICAMENTO ACQUA ¼" GAS; CHARGEMENT EAU ¼" GAZ; WATER INLET ¼" GAS; ZUFLUSS ¼" GAS; CARGA AGUA ¼" GAS; НАБОР ВОДЫ ¼" GAS


E = ALLACCIAMENTO ELETTRICO; BRANCHEMENT ELECTRIQUE; ELECTRIC CONNECTION; ELEKTRISCHER ANSCHLUSS; CONEXION ELECTRICA; ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Compatible Accessories



WB6070G01

Trådkurv med flat bunn til redskapsvasker, 700x600



WH00S02

Redskapskurv for redskapsvasker



WH00B02

Blokk for konditorpose, til redskapsvasker

Benefit (TT)

Grensesnitt

Kontrollpanel med elektroniske knapper

Det elektroniske kontrollpanelet har et intuitivt grensesnitt med myke knapper, slik at du enkelt kan velge ett av de tre vaskeprogrammene: kort, middels eller intensiv. Det finnes også knapper for strøm, valg og syklusstart. Displayet gir oversikt i sanntid av temperaturen i tanken og kjelen, samt diagnostikk, noe som sikrer enkel og umiddelbar kontroll over hovedfunksjonene.

2-trinns system

To-trinns filtreringssystem for å sikre optimal vaskeytelse og maksimal vannrenhet.

Filtreringssystemet er laget av rustfritt stål AISI 304, som sikrer maksimal motstand, holdbarhet og korrosjonsbeskyttelse. Det består av to filtreringstrinn: det første har et gitter som forhindrer at smussrester kommer inn i tanken, og dermed unngår vanntåke. Det andre beskytter vaskepumpene ved å holde tilbake eventuelle rusk som ved et uhell kan komme inn i tanken under filterrengjøring.

HTR-system

Konstante temperaturer og trykk for jevn og effektiv oppvask

Takket være HTR-systemet (High Temperature Rinse) og tilstedeværelsen av den atmosfæriske kjelen kombinert med Thermostop, kommer ikke det kalde innløpsvannet inn i kjelen under skylling, noe som sikrer en konstant temperatur på 85 °C. HTR-systemet holder vannet varmt for grundig desinfisering og rask tørking, noe som sikrer konstant trykk for jevn og effektiv rengjøring.

Dør

De delte og balanserte dørene gir maksimal ergonomi

De delte og balanserte dørene er designet med sikte på å optimalisere ergonomien under lasting og lossing av redskap. Designet gir enklere bruk og minimerer den fysiske anstrengelsen som kreves av operatøren. Dette bidrar til å forbedre arbeidseffektiviteten, samtidig som det sikrer større komfort og sikkerhet i arbeidsmiljøet.

Drenspumpe

Delvis vannutskifting under vaskeprogrammet for ren og hygienisk oppvask

Standard avløpspumpe, utstyrt med et delvis vannutvekslingssystem, sikrer at det skitneste vannet automatisk fjernes under hver vaskesyklus. Denne mekanismen sikrer kontinuerlig fornyelse av vannet som brukes, og gjør at hver fase av vaskeprosessen utføres med rent vann. Resultatet er optimal oppvaskytelse, med enestående effektivitet og et upåklagelig hygienivå.

Mykstartfunksjon

Effektiv styring av vaskepumpen for å beskytte glasstøyet ditt

Mykstartfunksjonen starter opp vaskesyklusen forsiktig og gradvis, og øker vanntrykket litt og litt. Dette systemet er utformet for å gi optimal beskyttelse av de mest skjøre gjenstandene, for eksempel krystallglass, noe som reduserer risikoen for avskalling eller skade. Samtidig sikrer den utmerket rengjøringsytelse, og kombinerer effektivitet og sikkerhet i hver vaskesyklus.

Vaske pumpe

Vaskesystem med dobbel pumpe som effektivt fjerner selv det mest hardtsittende smusset

Smeg instrumentvasker er utstyrt med et innovativt vaskesystem med dobbel pumpe, designet for å gi høy effekt og jevn fordeling av vannstrømmen. Denne avanserte teknologien sikrer grundig og effektiv rengjøring, og fjerner selv det mest hardtsittende smusset.

Vask med sidespyling

Utstyrt med spylearmer på sidene for å nå selv de vanskeligste hjørnene

Vaskesystemet er utstyrt med sidemonterte spylearmer designet for å dekke hele kammeret, nå hvert hjørne og sørge for at ingen overflater forblir uspylt. Takket være denne avanserte teknologien rengjøres selv kurver og store gjenstander grundig og upåklagelig, fjerner alt spor av smuss og sikrer utmerkede resultater i alle trinn av vaskeprosessen.