

# UW6070DPS

<b>Семейство продуктов</b>	Посудомоечная машина
<b>Подсемейство продуктов</b>	Котломоечные машины
<b>Line</b>	Котломоечная машина
<b>Размеры корзин</b>	600x700 мм
<b>Помпа</b>	HTR system
<b>Помпа слива</b>	Standard



## Аксессуары в комплекте

<b>Корзина для столовых приборов</b>	WH00S02	<b>Заливной шланг</b>	Да, 2,5 м
<b>Кассета с плоским дном</b>	WB6070G01	<b>Сливной шланг</b>	Да - 2,0 м

## Дистрибуция

<b>Потенциальные пользователи</b>	Отели; Рестораны/кейтеринг; Пекарни/Кондитерские; Индустрия замороженных хлебобулочных полуфабрикатов; Мясные лавки; Мясное производство; Школы; QSR
-----------------------------------	---

## Программы

<b>Программы мойки</b>	120" (92" при 60°C - 18" при 85°C); 240" (212" при 60°C - 10" капельно - 18" при 85°C); Бесконечно при 60°C - 10" капельно - 18" при 85°C
<b>Максимальное количество кассет в час</b>	30
<b>Максимальное количество тарелок в час</b>	

## Интерфейс

<b>Дисплей</b>	4 цифры	<b>Кнопка Вкл/Выкл</b>	Да
----------------	---------	------------------------	----

Количество кнопок 3

## Конструкция

<b>Бак</b>	Цельнотянутый	<b>Направляющие для кассет</b>	Сварная
<b>Материал моечного бака</b>	Нержавеющая сталь AISI304	<b>Система подъема капота</b>	Ручная
<b>Задняя панель</b>	Гальванизированный	<b>Объем моечного бака</b>	70 л
<b>Дверца</b>	Двойные стенки	<b>Объем бойлера</b>	17 л
<b>Сбалансированная дверца</b>	Да	<b>Класс защиты</b>	IPX4
<b>Верхняя система мойки</b>	A 3-arms washing and one split rinse spray arms, stainless steel	<b>Регулируемые по высоте ножки</b>	Да
<b>Нижняя система мойки</b>	A 4-arms washing and one split rinse spray arms, stainless steel; One single sideways washing and rinse spray arms, stainless steel	<b>Максимальная высота точки слива</b>	950 мм
<b>Фильтр моечного бака</b>	Нержавеющая сталь		

## Технические характеристики


<b>Возможность мытья противней</b>	Да	<b>Максимальная температура поступающей воды</b>	60°C
<b>Мощность нагревательного элемента резервуара</b>	4500 Вт	<b>Максимальная жесткость воды</b>	12°f - 7°dH
<b>Мощность нагревательного элемента бойлера</b>	9000 Вт	<b>Загрузка моющего средства</b>	1,5 л/ч
<b>Заводская установка</b>	12700 Вт	<b>Загрузка ополаскивающего средства</b>	0,4 л/ч
<b>Цвет светодиодной подсветки</b>	1x2,2 кВт и 1x1,5 кВт	<b>Высота рабочего проема</b>	850 мм
<b>Потребление воды на цикл мойки</b>	6 л	<b>Высота с открытой дверцей</b>	2430 мм
<b>Минимальный расход воды на цикл</b>	1,8 л	<b>Максимальная глубина с открытой дверцей</b>	1255 мм
<b>Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию</b>	8°C	<b>Размеры (ШxГxВ)</b>	800x865x2095 мм

## Электрическое подключение

<b>Электрическое подключение</b>	400 V 3N~ / 18 kW / 50 Hz	<b>Вариант электрического соединения</b>	230 V 3~ / 18 kW / 50 Hz
----------------------------------	---------------------------	--	--------------------------

## Оборудование

<b>Сливная помпа</b>	Да	<b>Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа</b>	Да
<b>Перистальтический дозатор моющего средства</b>	Да, ручная регулировка	<b>Диаметр заливного шланга</b>	16 мм
<b>Перистальтический дозатор ополаскивающего средства</b>	Да, ручная регулировка	<b>Диаметр сливного шланга</b>	21,5 мм
<b>Бойлер термостоп</b>	Yes - default	<b>Длина шланга моющего средства (красный)</b>	2,2 м
<b>Плавный старт</b>	Да	<b>Длина шланга ополаскивающего средства (синий)</b>	2,2 м
<b>Система "Break tank"</b>	Да		

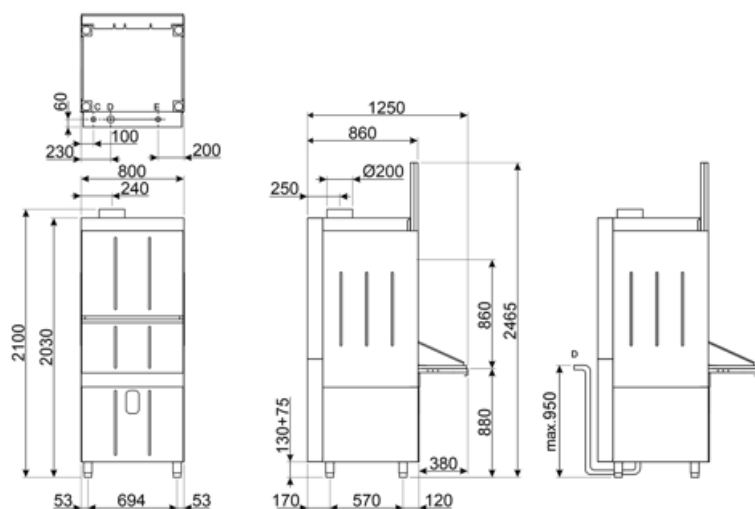

D = SCARICO 1½", VIDANGE 1½", DRAIN 1½", ABFLUSS 1½", DESAGÜE 1½", CIBB 1½"  
 C = CARICAMENTO ACQUA ½" GAS, CHARGEMENT EAU ½" GAZ, WATER INLET ½" GAS, ZUFLUSS ½" GAS, CARGA AGUA ½" GAS, НАПОР ВОДЫ ½" GAS  
 E = ALLACCIAMENTO ELETTRICO, BRANCHEMENT ELECTRIQUE, ELECTRIC CONNECTION, ELEKTRISCHER ANSCHLUSS, CONEXION ELECTRICA, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

---

## Not included accessories

---


**WB6070G01**



**WH00B02**



**WH00S02**



---

## Symbols glossary

---



ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ 600x400



ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ



МАКСИМАЛЬНАЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВЫСОТА 850  
ММ