

UW6070DPS

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Котломоечные машины
Серия	Котломоечная машина
Размеры корзин	600x700 мм
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 18 kW / 50 Hz
Ширина изделия (мм)	800 мм
Глубина изделия (мм)	865 мм
Высота изделия (мм)	2095 мм
Высота с открытой дверцей	2430 мм
Максимальная глубина с открытой дверцей	1255 мм
Высота рабочего проема	850 мм



Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Отели; Рестораны/кейтеринг; Пекарни/Кондитерские; Пекарские и кондитерские лаборатории при заводах; Мясные лавки; Мясное производство; Школы; QSR
-----------------------------------	---

Эстетика

Панель управления	Электронный	Цвет светодиодной подсветки	Красный
--------------------------	-------------	------------------------------------	---------

Функции



Функции	Противни (600x400); GN1/1; Рабочий проем 850 мм
----------------	--

Программы

Программы мойки

120" (92" при 60°C - 18" при 85°C)	240" (212" при 60°C - 10" капельно - 18" при 85°C)	Бесконечно при 60°C - 10" капельно - 18" при 85°C
------------------------------------	---	--

Максимальное количество кассет в час	30
Максимальное количество тарелок в час	720

Интерфейс

Интерфейс	Котломоечная машина	Количество кнопок	3
Дисплей	4 цифры	Индикатор вкл. /выкл.	Да

Конструкция

Моечный бак	Цельнотянутый	Направляющие для кассет	Сварная
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Объем моечного бака	70 л
Задняя панель	Гальванизированный	Объем бойлера	17 л
Напряжение	Двойные стенки	Класс защиты	IPX4
Сбалансированная дверца	Да	Вес нетто	244.000 кг
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь	Регулируемые по высоте ножки	120 мм
Моющий рукав	Нержавеющая сталь	Максимальная высота точки слива	950 мм
Ополаскивающий рукав	Нержавеющая сталь		

Подключение и потребление

ТЭН моечного бака	4500 Вт	Потребление воды на цикл мойки	6 л
ТЭН бойлера	9000 Вт	Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	15°C
Заводская установка	12700 Вт	Максимальная температура поступающей воды	60°C
Цвет светодиодной подсветки	Белый	Максимальная жесткость воды	12°fH - 7°dH
Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 18 kW / 50 Hz		

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	Отсутствует
-------------------------	-------------

Инструкции и сертификаты


Сертификат CE

Оборудование

Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	Заливная помпа	Да
Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м	Система "Break tank"	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч	Боковая мойка	Да
Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м	Диаметр заливного шланга	16 мм
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Плавный старт	Да	Возможность мойки противней/емкостей 600x400	Да
Термостоп бойлера	Да	Возможность мойки GN1/1 530x325 мм	Да
Сливная помпа	Да		

Аксессуары в комплекте

Корзина для столовых приборов	WH00S02	Сливной шланг	Да - 2,0 м
Заливной шланг	Да, 2,5 м		

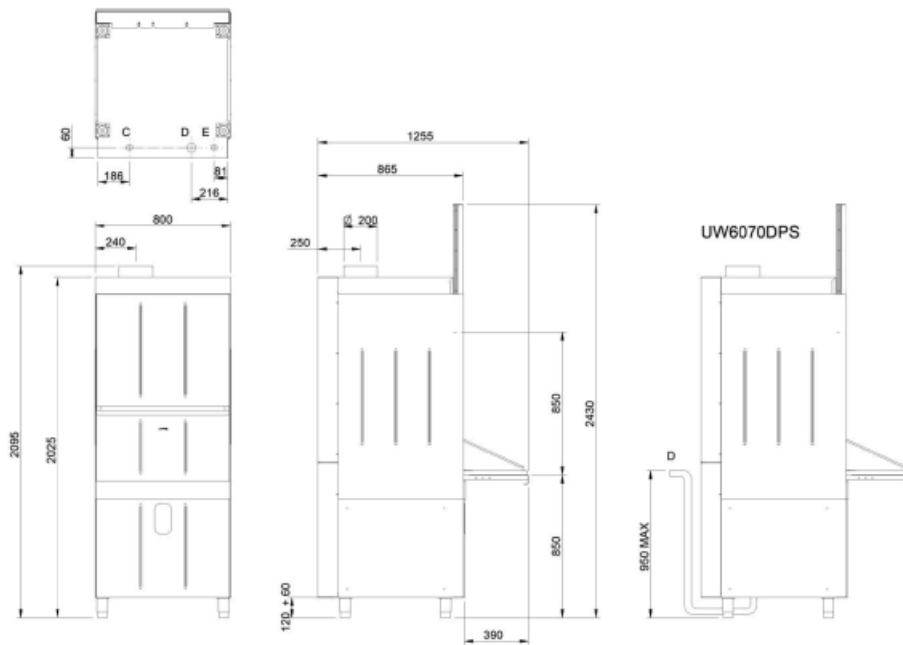

D - SCARICO 1/2", VIDANGE 1/2", DRAIN 1/2", ABFLUSS 1/2", DESAGÜE 1/2", СИББ 1/2"

C - CARICAMENTO ACQUA 1/4" GAS, CHARGEMENT EAU 1/4" GAZ, WATER INLET 1/4" GAS, ZUFLOSS 1/4" GAS, CARGA AGUA 1/4" GAS, НАБОР ВОДЫ 1/4" GAS

E - ALLACCIAMENTO ELETTRICO; BRANCHEMENT ELECTRIQUE; ELECTRIC CONNECTION; ELEKTRISCHER ANSCHLUSS; CONEXION ELECTRICA; ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Not included accessories




WB6070G01

WG4646

WH00B02

WH00S02



WH00B01



Symbols glossary (ТТ)



ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ 600x400



ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ



МАКСИМАЛЬНАЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВЫСОТА 850
ММ