

UW6070DPS

Produktgrupp	Diskmaskin
Underfamilj	Grovdisk
Typ	Grovdiskmaskin
Porslin	Porslin; Bestick; EN 600x400 brickor; GN1/1 brickor; Redskap
Korg storlek	600x700 mm
Standard drain pump with partial water renewal in the wash tank	Ja
Skölj pump	HTR system
Typ av panna	Atmosferic boiler
Tvätt pump	Standard
El anslutning	400 V 3N~ / 31,7 A / 12,7 kW / 50 Hz
Produktmått B x D x H	800x860x2100 mm



Distribution

Branscher	Hotell; Restauranger / Catering; Bagerier / konditorier; Livsmedelsindustrier; Vårdinrättningar; Livsmedelsbutiker /livsmedelsdetaljhandel; Catering; Kommersiella mattjänster; Slakteributiker / Delikatessbutiker
-----------	--

Estetisk linje

Led belysning	Röd
---------------	-----

Teknisk specifikation

Alternativ för diskning av bleck	Ja	Mängd torkmedel	0,4 l/h
Vattenförbrukning per cykel	6 l	Inmatningshöjd	860 mm
Min. water connection temperature	8 °C	Höjd öppen dörr	2465 mm
Max. inloppstemperatur	60°C	Djup öppen dörr	1255 mm
Max vattenhårdhet	8°f-5dh / 14°f-8dh	Max höjd utan korg	860 mm
Mängd diskmedel	1,5 l/h		

Program

Programtabell

Grovdiskmaskin program

Köksredskapsdiskmaskin

1- 120" (92" på 60°C - skölj 18" på 85°C); 2- 240" (212" på 60°C - 10" dropp pause - skölj 18" på 85°C); 3- Oändlighet vid 60°C - 10" dropp paus - skölj 18" med 85°C

Max korg/timme

30

Max tallrikar/timme

Elektrisk anslutning

Tankvärmeelementets effekt

4500 W

Standardanslutning

12700 W

Pannvärmeelementets effekt

9000 W

Elektriskt

230 V 3~ / 55,2 A / 12,7 kW

anslutningstillval

/ 50 Hz

Tvättumpens effekt

Vit

Typ av kontakt

Nej

Gränssnitt

Display

4 Siffror

Av/på indikator

Ja

Antal knappar

3

Konstruktion

Tank

Stansad tank

Filter

2-stegs filtersystem

Konstruktion

Enkel mantlad

Tankvolym

70 l

Material på innerutrymme

Rostfritt stål AISI 403

Genomströmmare volym

17 l

Bakre panel

Galvaniserad

Ljudnivå

Lpa 51,7 dBA

Övre disksystem

En 3-armed disk och en delad sköljsprutarm, rostfritt stål

Skyddsklass

IPX4

Justerbara fötter

Ja

Max höjd avloppsslang

950 mm

Nedre disksystem

En 4-armed disk och en delad sköljsprutarm, rostfritt stål; En enkel sidledes disk- och sköljsprutarmar, rostfritt stål

Tank filter

Rostfritt stål

Korggejders

Svetsad

Medföljande tillbehör

Plan korg

WB6070G01

Avloppsrör

Ja - 2m

Inkommande vattenrör


Ja - 2,5m

Utrustningar

Dispenser för peristaltiskt rengöringsmedel	Ja, manuell	Inkommande vattenrör diameter	DN15 - ½"
Dispenser för peristaltiskt sköljmedel	Ja, manuell	Diameter avloppsrör	DN20-G ¾"
Sköljpannans termostopsystem	Yes - default	Slang längd diskmedel Röd	2,2m
Tvättump mjukstartssystem	Ja	Slang längd torkmedel Blå	2,2m
Break tank	Ja		

Logistisk information

EAN-kod	8017709281762	Nettovikt (kg)	244,000 kg
Den förpackade produktens dimensioner (BxDxH)	910x1040x2230 mm	Bruttovikt (kg)	275,000 kg

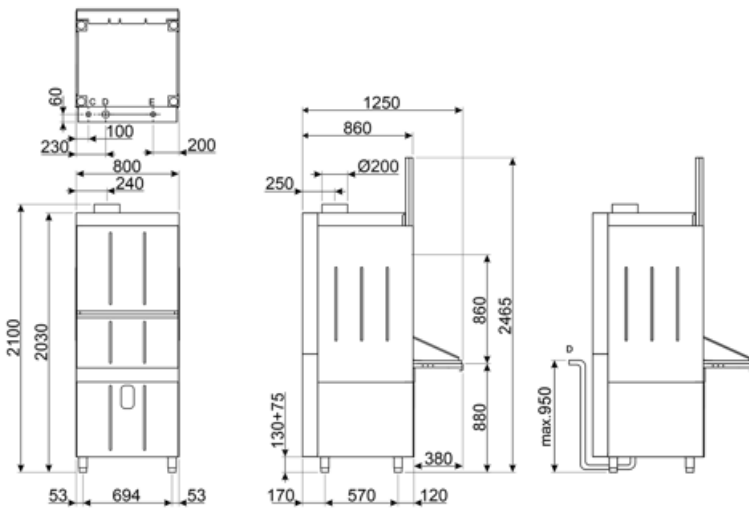

D = SCARICO 1½", VIDANGE 1½", DRAIN 1½", ABFLUSS 1½", DESAGÛE 1½", CIBB 1½"

C = CARICAMENTO ACQUA ½" GAS, CHARGEMENT EAU ½" GAZ, WATER INLET ½" GAS, ZUFUSS ½" GAS, CARGA AGUA ½" GAS, HANOP BOIM ½" GAS


E = ALLACCIAMENTO ELETTRICO, BRANCHEMENT ELECTRIQUE, ELECTRIC CONNECTION, ELEKTRISCHER ANSCHLUSS, CONEXION ELECTRICA, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Kompatibela Tillbehör



WB6070G01

Trådkorg med platt botten 700 x 600,
för redskapsdiskmaskin



WH00S02

Korg för redskap till redskapsdiskmaskin



WH00B02

Block för redskapsdiskmaskin,
saccapoché

Benefit (TT)

Gränssnitt

Kontrollpanel med elektroniska knappar

Den elektroniska kontrollpanelen har ett intuitivt gränssnitt med mjuka knappar, vilket gör det enkelt att välja ett av de tre tvättprogrammen: kort, medium eller intensiv. Det finns också knappar för ström, val och cykelstart. Displayen ger Realtidsövervakning av tank- och panntemperaturen, samt diagnostik, vilket säkerställer enkel och omedelbar kontroll av huvudfunktionerna.

2-stegssystem

Tvåstegsfiltreringssystem för att säkerställa optimal tvättprestanda och maximal vattenrenhet.

Filtreringssystemet är helt tillverkat av rostfritt stål AISI 304, vilket garanterar maximal motståndskraft, hållbarhet och korrosionsskydd. Det består av två filtreringssteg: det första har ett galler som förhindrar att smutsrester kommer in i tanken och därigenom undviker vattengrumling; det andra skyddar tvätt pumparna genom att hålla kvar eventuellt skräp som av misstag kan komma in i tanken under filterrengöring.

HTR-system

Konsekventa temperaturer och tryck för enhetlig och effektiv diskning

Tack vare HTR-systemet (High Temperature Rinse) och närvaron av den atmosfäriska pannan i kombination med Thermostop kommer inte det kalla inloppsvattnet in i pannan under sköljningen, vilket säkerställer en konstant temperatur på 85 °C. HTR-systemet håller vattnet varmt för djup sanering och snabb torkning, vilket säkerställer konstant tryck för enhetlig och effektiv rengöring.

Lucka

Delade och balanserade luckor för maximal ergonomi

De delade och balanserade luckorna har utformats med syftet att optimera ergonomin vid lastning och urlastning av redskap. Utformningen av dessa möjliggör enklare användning och minimerar den fysiska ansträngningen som krävs av operatören. Detta bidrar till att förbättra arbetseffektiviteten samtidigt som det säkerställer större komfort och säkerhet i arbetsmiljön.

Avloppspump

Delvis vattenbyte under diskcykeln för ren och hygienisk disk

Standardavloppspumpen, utrustad med ett partiellt vattenbytessystem, säkerställer att det smutsigaste vattnet automatiskt avlägsnas vid varje diskcykel. Denna mekanism möjliggör kontinuerlig förnyelse av det använda vattnet, vilket säkerställer att varje fas av diskprocessen utförs med rent vatten. Resultatet är optimal diskprestanda, med enastående effektivitet och en oklanderlig hygiennivå.

Mjukstartssystem

Effektiv hantering av diskpumpen för att skydda dina glasvaror

Soft-Start-funktionen initierar diskcykeln försiktigt och gradvis, och ökar gradvis vattentrycket. Detta system har utformats för att ge optimalt skydd för de mest ömtåliga föremålen, såsom kristallglas, vilket avsevärt minskar risken för att de går sönder eller skadas. Samtidigt säkerställer det utmärkt rengöringsprestanda, vilket kombinerar effektivitet och säkerhet i varje diskcykel.

Diskpumpar

Dubbelpumpssystem för att effektivt ta bort även den mest envisa smutsen

Smegs diskmaskin för köksredskap är utrustad med ett innovativt dubbelpumpssystem, utformat för att ge hög effekt och en jämn fördelning av vattenflödet. Denna avancerade teknik säkerställer grundlig och effektiv rengöring och tar bort även de mest envisa smutsresterna.

Sidospray

Utrustad med diskarmar på sidan för att nå även de svåraste hörnen

Disksystemet är utrustat med diskarmar på sidan som är utformade för att säkerställa fullständig täckning, nå varje hörn och säkerställa att ingen yta lämnas otäckt. Tack vare denna avancerade teknik behandlas även korgar och stora föremål med grundlig och oklanderlig rengöring, vilket tar bort alla spår av smuts och säkerställer utmärkta resultat i varje steg av diskprocessen.