# VFU34BRX

| | |
|---|---|
| **Materiale** | Acciaio inox |
| **Tipologia** | Vasca monostampo |
| **Numero vasche** | 1 |
| **Codice EAN** | 8017709366063 |



## Estetica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estetica** | Universale | **Tipo incasso** | Filotop, Flat, Sottotop |
| **Colore** | Ottone | **Logo** | Imbutito |
| **Finitura** | PVD Spazzolato | **Forato / predisposto per foratura** | Non forato |
| **Serie** | Mira | | |


| | Tipologia vasca | Dimensioni vasca, L x P x A (mm) | Profondità vasca (mm) | Raggio angolare vasca | Troppopieno vasca | Posizione scarico vasca | Dimensione scarico vasca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vasca | Raggiata | 340 x 400 x 200 | 200 | 15 | Si, a filo | A parete | 3.5" |

## Caratteristiche Tecniche

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Caratteristiche trattamento PVD** | Spessore del trattamento , Eco-friendly, Facile da pulire, Ipoallergenico | **Altezza da top cucina** | 1 mm |
| **Dimensioni del prodotto (mm)** | 200x382x442 mm | **Misura mobile incasso** | 45 cm |
| **Dimensioni foro incasso sopratop (mm)** | 370*430 mm | **Numero ganci** | 4 |
| **Dimensioni foro incasso sottotop (mm)** | 344*404 mm | **Tipologia ganci** | Ganci standard + sottotop |
| **Raggio angolare foro incasso sottotop** | 17 mm | **Possibilità di installare il tritarifiuti** | Si |

## Dotazione accessori Inclusi

| | |
|---|---|
| **Dotazione accessori montaggio** | Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Silicone |

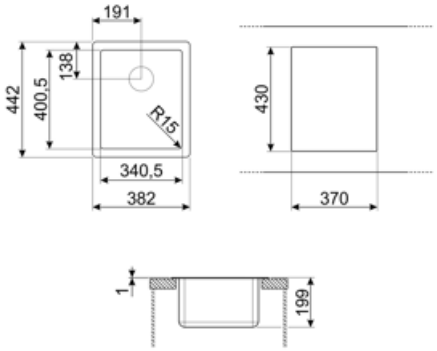

## Accessori Compatibili



**KITFD050**

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



**KITFD075**

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



**KITFD100**

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



**STABMIX**

Stabilizzatore miscelatore

## Glossario simboli




Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Flat: modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si appoggia discretamente al top di lavoro.



Sottotop: modalità di installazione del lavello o del piano cottura direttamente sotto il piano di lavoro, permettendo di sfruttarne tutta la superficie.



Lo spessore del trattamento PVD è tra 0,2mm e 2mm



Il processo produttivo del trattamento PVD è 100% green e rispettoso dell'ambiente




Indica la profondità della vasca.



Filotop: tipologia di installazione che permette al piano e al lavello di integrarsi perfettamente al top della cucina.



Facile da pulire



Il trattamento PVD è ipoallergenico e può essere tranquillamente usato a contatto con gli alimenti

## Benefit

### Vasca singola

Una singola vasca per maggiore adattabilità, capacità e ottimizzazione dello spazio

### Tritarifiuti

Possibilità di installare il tritarifiuti KITFD100 per eliminare facilmente i rifiuti organici risparmiando tempo e fatica

Il tritarifiuti è la soluzione ideale per una cucina pulita e sostenibile: semplice da usare e compatto, elimina direttamente dal lavello i rifiuti organici, riducendo gli odori in cucina e migliorando l'igiene.