VFU34SFR

Materiale køkkenvask	Rustfrit stål
Vask-type	Enkeltpresset kar
Antal kar	1
EAN-kode	8017709304638



Æstetik

Æstetik	Universal
Farve	Rustfrit stål
Finish	Børstet
Serie	Mira
Indbygningstype	Forsænket montering, Flad, Undermonteret
Logo	Præget
Taphul / forskåret taphul	Intet taphul


	Kartype	Kardimensioner, B x L x D (mm)	Kardybde (mm)	Hjørneradius kar	Overløbskar	Ristposition	Ristdimension
Kar	Mindste radius	340 x 400 x 200	200	15	Ja, forsænket montering	Placeret mod væg	3,5"

Tekniske egenskaber

Produktdimensioner (mm)	200x382x442 mm
Udskæring mål (mm)	370*430 mm
Udskæringsdimension underlimet (mm)	344*404 mm
Udskæringsradius	17 mm
Højde fra bordplade	1 mm
Skabsindbygning kræves	45 cm
Antal kroge	4
Type af kroge	Standard + undermonteret klemme

Medfølgende tilbehør

Tilbehør til installation	Rist, Afløb med tilslutning til opvaskemaskine, Fastgørelsesklemmer, Silikone

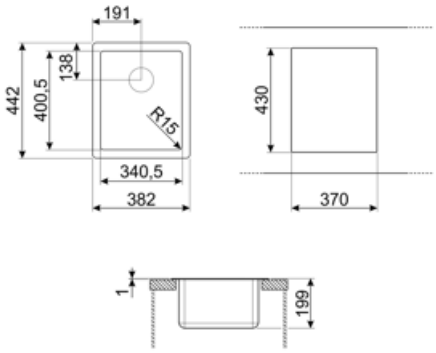

Compatible Accessories



3712

Sifon enkelt kar køkkenvaske (tilslutning til opvaskemaskine inkluderet)



3713

Sifon dobbelt kar køkkenvaske (tilslutning til opvaskemaskine inkluderet)



DB34

Trådkurv i rustfrit stål, der matcher 340 * 400 mm tanke



KITDS

Sæbedispenser Rund knap



KITFD050

Affaldsudtag 0,5 HP Motor: 1/2 hestekræfter Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag



KITFD075

Affaldsudtag 0,75 HP Motor: 3/4 hestekræfter Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag



KITFD100

Affaldsudtag 1 HP Motor: 1 hestekræfter Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag



RND1V

Rondò affaldssæt 1 kar med standardoverløb

Symbols glossary



Skabsbredde krævet til installation af køkkenvask



Vaskdybde - afhænger af modellen, dybden kan være fra 13 til 24,5



Flad: Installation af produkt med flad kant.



Indpasset installation: Modeller af køkkenvaske / kogeplader, der er integreret flugter med bordpladen på en køkkenenhed.



Underlimet installation: Vasken er fastgjort under bordpladen, hvilket forlænger arbejdsfladen og vaskenes dybde.

Benefit (TT)

En skål

En enkelt skål for større tilpasningsevne, kapacitet og pladsoptimering