

VFU34SFR

Materiale køkkenvask

Vask-type

Antal kar

EAN-kode

Rustfrit stål

Enkeltpresset kar

1

8017709304638



Æstetik



Æstetik

Farve

Finish

Serie

Universal

Rustfrit stål

Børstet

Mira

Indbygningstype

Logo

Taphul / forskåret
taphul

Forsænket montering, Flad,
Undermonteret

Præget

Intet taphul

	Kartype	Kardimensioner, B x L x D (mm)	Kardybde (mm)	Hjørneradius kar	Overløbskar	Ristposition	Ristdimension
Kar	Mindste radius	340 x 400 x 200	200	15	Ja, forsænket montering	Placeret mod væg	3,5"

Tekniske egenskaber



Produktdimensioner
(mm) 200x382x442 mm

Udskæring mål (mm) 370*430 mm

Udskæringsdimension
underlimet (mm) 344*404 mm

Udskæringsradius 17 mm

Højde fra bordplade 1 mm


Skabsindbygning
kræves 45 cm

Antal kroge 4

Type af kroge Standard + undermonteret
klemme

Medfølgende tilbehør

Tilbehør til installation Rist, Afløb med tilslutning til
opvaskemaskine,
Fastgørelsesklemmer,
Silikone

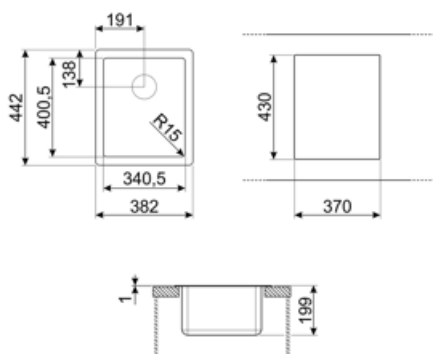

Compatible Accessories



3712

Sifon enkelt kar køkkenvaske (tilslutning til opvaskemaskine inkluderet)



3713

Sifon dobbelt kar køkkenvaske (tilslutning til opvaskemaskine inkluderet)



CB25MN

Enkelt HPE skærebræt, der passer til kar med minimum radius, sort mat, måler 250 x 410 H 12 mm, tåler opvaskemaskine



COL19

Rf/stål dørslag, der passer til MINIMUM radius mm kar, måler 200 x 410 x 26 mm



COL19H

Rf/stål dørslag, der passer til MINIMUM radius mm kar, måler 200 x 410 x 100 mm



COL36

Rf/stål dørslag til MINIMUM radius kar, måler 370 x 410 x 30 mm



DB34

Trådkurv i rustfrit stål, der matcher 340 * 400 mm tanke



KITDS

Sæbedispenser Rund knap



KITFD050

Affaldsudtag 0,5 HP Motor: 1/2 hestekræfter Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag



KITFD075

Affaldsudtag 0,75 HP Motor: 3/4 hestekræfter Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag



KITFD100






Affaldsudtag 1 HP Motor: 1 hestekræfter Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag



RND1V

Rondø affaldssæt 1 kar med standardoverløb

Symbols glossary

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Skabsbredde krævet til installation af køkkenvask |  | Vaskedybde - afhænger af modellen, dybden kan være fra 13 til 24,5 |
|  | Flad: Installation af produkt med flad kant. |  | Indpasset installation: Modeller af køkkenvaske / kogeplader, der er integreret flugter med bordpladen på en køkkenenhed. |
|  | Underlimet installation: Vasken er fastgjort under bordpladen, hvilket forlænger arbejdsfladen og vaskenes dybde. | | |

Benefit (TT)

En skål

En enkelt skål for større tilpasningsevne, kapacitet og pladsoptimering