

VFU34SFR

Material der Spüle

Edelstahl

Beckenart

Gepresstes Becken

Anzahl der Spülbecken

1

EAN-Code

8017709304638



Ästhetik



Ästhetik

Neutral

Serie

Mira

Farbe

Edelstahl

Montageart

Flächenbündig,

Oberfläche

Gebürstet

Flachrahmen für Auflage -
Randhöhe 1mm, Unterbau

Markenlogo

Geprägt

	Art des Beckens	Abmessungen Becken BxTxH (mm)	Tiefe Becken (mm)	Eckradius Becken	Beckenüberlauf	Position Beckenablauf	Korbventil
Becken	Minimalradius	340 x 400 x 200	200	15	Beckenbündig	Hinten	3 ½"

Technische Eigenschaften



Abmessungen der Spüle 200x382x442 mm

Randhöhe

1 mm

HxBxT (mm)

45 cm

Abmessungen 370*430 mm

Nischenmaß

4

Ausschnitt BxT (mm)

Anzahl der Befestigungshaken

Ausschnittmaß für 344*404 mm

Art der Befestigungshaken


Unterbau

Auflage + Unterbau

Eckradius des Ausschnitts (R) 17 mm

Serienzubehör

Serien-Montagezubehör Ab- und Überlaufgarnitur,
Siphon mit
Schlauchanschluss,
Befestigungshaken, Silikon

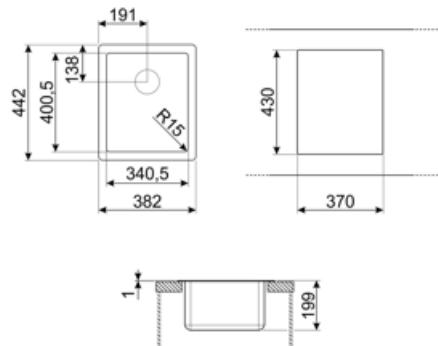

Kompatibel Zubehör

3712



Siphon mit Schlauchanschluss für Spülen mit 1 Becken

3713



Siphon mit Schlauchanschluss für Spülen mit 2 Becken

CB25MN



HPE-Schneidebrett in Schwarz-Matt, spülmaschinengeeignet, kompatibel für Becken mit Minimalradius.
Abmessungen LxBxH: 410x250x12 mm



COL19

Abtropfbecken gelocht aus Edelstahl mit Kunststoffecken, kompatibel für Becken mit Minimalradius.
Abmessungen LxBxH: 410x200x26 mm



COL19H

Abtropfbecken gelocht aus Edelstahl mit Kunststoffecken, kompatibel für Becken mit Minimalradius. Abmessungen LxBxH: 410x200x100 mm



COL36

Abtropfbecken gelocht aus Edelstahl mit Kunststoffecken, kompatibel für Becken mit Minimalradius.
Abmessungen LxBxH: 418x280x12 mm



DB34

Korbeinsatz aus Edelstahl mit Tellerträger, kompatibel für Becken ab 34 cm



KITDS

Einbau-Seifenspender, Chrom, runde Bauform, Hahnlochbohrung Ø 27-35 mm (Montage in Armaturenbank oder Arbeitsplatte)



KITFD050

Waste disposal 0,5 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITFD100

Zerkleinerer von Küchenabfällen für Spülbecken mit 3 1/2" Korbventil.
TECHNISCHE DATEN: Leistung: 1,0 PS, 2800 U/min, max. Leistungsaufnahme 550 W, Spannung/Frequenz 220-240V/50Hz~1N, Gewicht netto 4,7 kg
Hinweis: Zerkleinerer von weichen organischen Küchen



RND1V

1 Korbventil aus Edelstahl, satiniert im Rondo-Design mit Push-Pull Bedienung, kompatibel für Spülen mit 1 Becken und 3 1/2" Korbventil (Modelle mit P.V.D Eloxierung ausgenommen)

Symbols glossary



Erforderliche Breite des Schranks für den Einbau des Spülbeckens



Tiefe des Spülbeckens: 20cm



Flach: Einbau des Produkts mit flacher Kante.



Flachbündiger Einbau: Modelle von Spülbecken/Kochfeldern, die flachbündig in die Arbeitsplatte eines Küchenmöbels integriert sind.



Einbau unter der Arbeitsplatte: Das Spülbecken wird unter der Arbeitsplatte befestigt, wodurch die Arbeitsfläche und die Tiefe des Spülbeckens erweitert werden.



Benefit (TT)

Einzelbecken

Einzelbecken für größere Flexibilität, mehr Fassungsvermögen und optimale Raumnutzung.