

## VFU34SFR

Keittiöaltaan materiaali  
Altaan tyyppi  
Altaiden määrä  
EAN-koodi

Ruostumaton teräs  
Yksi puristettu allas  
1  
8017709304638



### Estetiikka



<b>Estetiikka</b>	Universale	<b>Kalusteeseen sijoitettava</b>	Pinta-asennettava, Litteä, Alle asennettava
<b>Sarja</b>	Mira	<b>Logo</b>	Kohokuvioitu
<b>Väri</b>	Ruostumaton teräs	<b>Hanan paikka</b>	Ei hanapaikkaa
<b>Pinnan viimeistely</b>	Harjattu		


	Altaan tyyppi	Altaan mitat, L x K x S (mm)	Altaan leveys (mm)	Altaan kulman säde	Ylivuotoallas	Siivilän paikka altaassa	Altaan siivilän mitat
Kulho	Vähimmäissäde	340 x 400 x 200	200	15	Kyllä, pinta-asennettava	Seinän sijainti	3,5"

### Tekniset ominaisuudet



<b>Tuotteen mitat (mm)</b>	200x382x442 mm	<b>Korkeus työtasosta</b>	1 mm
<b>Leikkattujen kohtien mitat (mm)</b>	370*430 mm	<b>Kalusteisiin sijoitettava</b>	45 cm
<b>Leikkauksen mitat alle tason alle asennuksessa (mm)</b>	344*404 mm	<b>Kiinnikkeiden määrä</b>	4
<b>Leikkaussäde</b>	17 mm	<b>Kiinnikkeiden tyyppi</b>	Vakio + alle kiinnitettävä kiinnike

### Vakiovarusteet

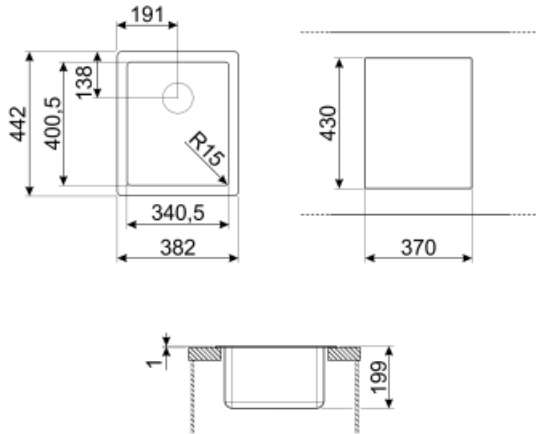

## Not included accessories



### RND1V

Rondò-jättesarja, 1 allas, jossa vakioylivuoto



### KITFD050

Jätemylly 0,5 HV Moottori: 1/2 hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin, joissa 3 1/2":n jäteputki



### DB34

Ruostumattomasta teräslangasta valmistettu kori altaille, joiden mitta 340\*400 mm



### COL36

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu siivilä VÄHIMMÄISSäteen altaisiin, mitat 370 x 410 x 30 mm



### KITFD100

Jätemylly 1 HV Moottori: 1 hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin, joissa 3 1/2":n jäteputki



### 3712

Yhden altaan pesualtaan vesilukko (astianpesukoneliitäntä sisältyy)



### 3713

Kahden altaan pesualtaan vesilukko (astianpesukoneliitäntä sisältyy)



### COL19H

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu siivilä, sopii VÄHIMMÄISSäteen altaaseen, mitat 200 x 410 x 100 mm



### COL19

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu siivilä, sopii VÄHIMMÄISSäteen altaaseen, mitat 200 x 410 x 26 mm



### KITDS

Saippua-annostelija Pyöreä nuppi



### CB25MN

Yksi HPE-leikkuulauta, joka sopii vähimmäissäteen altaisiin, musta matta, mitat 250 x 410 K 12 mm, voidaan pestä astianpesukoneessa








### KITFD075

Jätemylly 0,75 HV Moottori: 3/4 hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin, joissa 3 1/2":n jäteputki

---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Kaapin leveys, jota tarvitaan altaan asennukseen  |  | Altaan syvyys - mallikohtaisesti syvyys voi olla 13–24,5                                     |
|  | Flat-asennus: Tuotteen asennus litteällä reunalla.  |  | Tasoasennus: Allas-/tasomallit, jotka sisäänrakennetaan keittiöyksikön keittiötason tasalle. |
|  | Asennus keittiötason alapuolelle: Allas kiinnitetään keittiötason alapuolelle, mikä lisää työpinta-alaa ja altaan syvyyttä. |   |  |