

VFU34SFR

Материал мойки

Нержавеющая сталь

Тип

Чаша штампованная

Количество чаш

1

EAN-код

8017709304638



Эстетика

**Эстетика**

Универсальный

Тип встраиванияВровень со столешницей,
Плоский, Под столешницу**Цвет**

Нержавеющая сталь

Логотип

Штампованый

Отделка

Матовая

**Отверстие для
смесителя/ эксцентрика**

Не перфорированный

Серия

Mira

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Минимальный радиус	340 x 400 x 200	200	15	Да, скрытый монтаж	У стенки чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики

**Размеры изделия (мм)**

200x382x442 мм

Установка с бортиком

1 мм

Размеры выреза в столешнице (мм)

370*430 мм

Установка в базу

45 см

Размер выреза, установка под столешницу (мм)

344*404 мм

Количество зажимов

4

Радиус скругления шаблона для выреза

17 мм


Тип зажимов

Стандартные крепежи и для установки под столешницу

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль,
Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины,
Фиксирующие зажимы,
Силикон

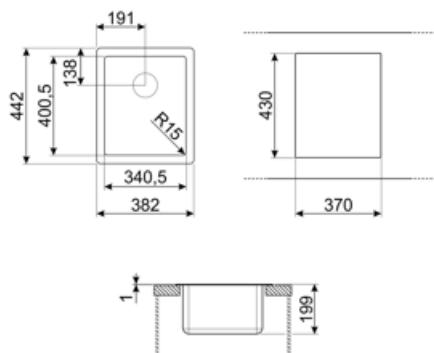

Совместимые Аксессуары

3712

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей

**CB25MN**

Разделочная доска из HPL пластика для чаши минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 x 410 x 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине

**COL19H**

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 100 мм

**DB34**

Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 x 400 x 180 мм, глубиной 180 мм.

**KITFD050**

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

**KITFD100**

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

**3713**

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 2 чашами

**COL19**

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 26 мм

**COL36**

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 370 x 410 x 30 мм

**KITDS**

Дозатор мыла хромированная отделка с круглой ручкой

**KITFD075**

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

**RND1V**

Стандартный сливной комплект для моек с 21 чашей и прямоугольным переливом

Symbols glossary



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Flat: установка изделия с плоским краем.



Установка вровень со столешницей: модели моек/варочных панелей, которые встроены вровень со столешницей кухонного гарнитура.



Монтаж под столешницу: мойка закреплена под столешницей, что расширяет рабочую поверхность и увеличивает глубину мойки.



Benefit (TT)

Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства