VFU40DKX

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Vasca monostampo
Numero vasche	1
Codice EAN	8017709366070



Estetica

Estetica	Universale	**Tipo incasso**	Filotop, Flat, Sottotop
Colore	Dark Inox	**Logo**	Imbutito
Finitura	PVD Spazzolato	**Forato / predisposto per foratura**	Non forato
Serie	Mira		


	Tipologia vasca	Dimensioni vasca, L x P x A (mm)	Profondità vasca (mm)	Raggio angolare vasca	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca	Raggiata	400 x 400 x 200	200	15	Si, a filo	A parete	3.5"

Caratteristiche Tecniche

Caratteristiche trattamento PVD	Spessore del trattamento , Eco-friendly, Facile da pulire, Ipoallergenico	**Altezza da top cucina**	1 mm
Dimensioni del prodotto (mm)	200x440x440 mm	**Misura mobile incasso**	60 cm
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	425*425 mm	**Numero ganci**	8
Dimensioni foro incasso sottotop (mm)	404*404 mm	**Tipologia ganci**	Ganci standard + sottotop
Raggio angolare foro incasso sottotop	17 mm	**Possibilità di installare il tritarifiuti**	Si

Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio	Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Silicone

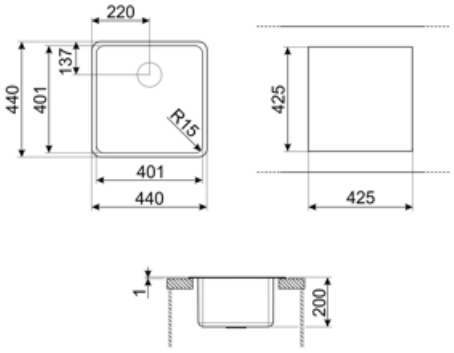

Accessori Compatibili



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



STABMIX

Stabilizzatore miscelatore

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Flat: modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si appoggia discretamente al top di lavoro.



Sottotop: modalità di installazione del lavello o del piano cottura direttamente sotto il piano di lavoro, permettendo di sfruttarne tutta la superficie.



Facile da pulire



Il trattamento PVD è ipoallergenico e può essere tranquillamente usato a contatto con gli alimenti



Indica la profondità della vasca.



Filotop: tipologia di installazione che permette al piano e al lavello di integrarsi perfettamente al top della cucina.



Lo spessore del trattamento PVD è tra 0,2mm e 2mm



Il processo produttivo del trattamento PVD è 100% green e rispettoso dell'ambiente

Benefit

Vasca singola

Una singola vasca per maggiore adattabilità, capacità e ottimizzazione dello spazio

Tritarifiuti

Possibilità di installare il tritarifiuti KITFD100 per eliminare facilmente i rifiuti organici risparmiando tempo e fatica

Il tritarifiuti è la soluzione ideale per una cucina pulita e sostenibile: semplice da usare e compatto, elimina direttamente dal lavello i rifiuti organici, riducendo gli odori in cucina e migliorando l'igiene.