

VFU40SFR

Material der Spüle

Edelstahl

Beckenart

Gepresstes Becken

Anzahl der Spülbecken

1

EAN-Code

8017709304645



Ästhetik



Ästhetik

Neutral

Serie

Mira

Farbe

Edelstahl

Montageart

Flächenbündig,

Oberfläche

Gebürstet

Markenlogo

Geprägt

	Art des Beckens	Abmessungen Becken BxTxH (mm)	Tiefe Becken (mm)	Eckradius Becken	Beckenüberlauf	Position Beckenablauf	Korbventil
Becken	Minimalradius	400 x 400 x 200	200	15	Beckenbündig	Hinten	3 ½"

Technische Eigenschaften



Abmessungen der Spüle HxBxT (mm)

Randhöhe

1 mm

200x440x440 mm

Nischenmaß

60 cm

Abmessungen Ausschnitt BxT (mm)

Anzahl der Befestigungshaken

8

425*425 mm

Art der Befestigungshaken

Auflage + Unterbau

Ausschnittmaß für Unterbau


404*404 mm

17 mm

Eckradius des Ausschnitts (R)

Serienzubehör

Serien-Montagezubehör Ab- und Überlaufgarnitur,
Siphon mit
Schlauchanschluss,
Befestigungshaken, Silikon

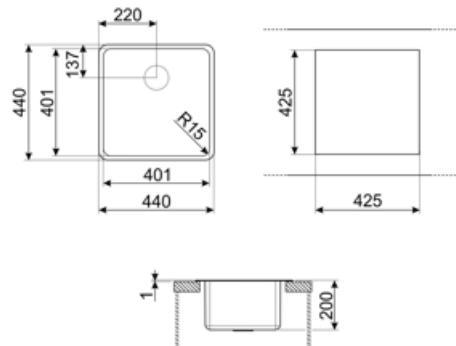

Kompatibel Zubehör

3712



Siphon mit Schlauchanschluss für Spülen mit 1 Becken

3713



Siphon mit Schlauchanschluss für Spülen mit 2 Becken

CB25MN



HPE-Schneidebrett in Schwarz-Matt, spülmaschinengeeignet, kompatibel für Becken mit Minimalradius.
Abmessungen LxBxH: 410x250x12 mm



COL19

Abtropfbecken gelocht aus Edelstahl mit Kunststoffecken, kompatibel für Becken mit Minimalradius.
Abmessungen LxBxH: 410x200x26 mm



COL19H

Abtropfbecken gelocht aus Edelstahl mit Kunststoffecken, kompatibel für Becken mit Minimalradius. Abmessungen LxBxH: 410x200x100 mm



COL36

Abtropfbecken gelocht aus Edelstahl mit Kunststoffecken, kompatibel für Becken mit Minimalradius.
Abmessungen LxBxH: 418x280x12 mm



DB34

Korbeinsatz aus Edelstahl mit Tellerträger, kompatibel für Becken ab 34 cm



KITDS

Einbau-Seifenspender, Chrom, runde Bauform, Hahnlochbohrung Ø 27-35 mm (Montage in Armaturenbank oder Arbeitsplatte)



KITDSQ

Einbau-Seifenspender, Chrom, eckige Bauform, Hahnlochbohrung Ø 35 mm (Montage in Armaturenbank oder Arbeitsplatte)



KITFD050

Waste disposal 0,5 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITFD100

Zerkleinerer von Küchenabfällen für Spülbecken mit 3 ½" Korbventil.
TECHNISCHE DATEN: Leistung: 1,0 PS, 2800 U/min, max.
Leistungsaufnahme 550 W,
Spannung/Frequenz 220-
240V/50Hz~1N, Gewicht netto 4,7 kg
Hinweis: Zerkleinerer von weichen organischen Küchen



RND1V

1 Korbventil aus Edelstahl, satiniert im Rondo-Design mit Push-Pull Bedienung, kompatibel für Spülen mit 1 Becken und 3 ½" Korbventil (Modelle mit P.V.D Eloxierung ausgenommen)

Symbols glossary



Erforderliche Breite des Schranks für den Einbau
des Spülbeckens



Tiefe des Spülbeckens: 20cm



Flach: Einbau des Produkts mit flacher Kante.



Flachbündiger Einbau: Modelle von
Spülbecken/Kochfeldern, die flachbündig in die
Arbeitsplatte eines Küchenmöbels integriert sind.



Einbau unter der Arbeitsplatte: Das Spülbecken
wird unter der Arbeitsplatte befestigt, wodurch
die Arbeitsfläche und die Tiefe des Spülbeckens
erweitert werden.



Benefit (TT)

Einzelbecken

Einzelbecken für größere Flexibilität, mehr Fassungsvermögen und optimale Raumnutzung.