

VFU40SFR

Material der Spüle
 Beckenart
 Anzahl der Spülbecken
 EAN-Code

Edelstahl
 Gepresstes Becken
 1
 8017709304645



Ästhetik



Ästhetik

Neutral

Serie

Mira

Farbe

Edelstahl

Montageart

Flächenbündig,
 Flachrahmen für Auflage -
 Randhöhe 1mm, Unterbau

Oberfläche

Gebürstet

Markenlogo

Geprägt

	Art des Beckens	Abmessungen Becken BxTxH (mm)	Tiefe Becken (mm)	Eckradius Becken	Beckenüberlauf	Position Beckenablauf	Korbventil
Becken	Minimalradius	400 x 400 x 200	200	15	Beckenbündig	Hinten	3 ½"

Technische Eigenschaften



Abmessungen der Spüle HxBxT (mm) 200x440x440 mm

Randhöhe 1 mm

Abmessungen Ausschnitt BxT (mm) 425*425 mm

Nischenmaß 60 cm

Ausschnittmaß für Unterbau 404*404 mm


Anzahl der Befestigungshaken 8

Eckradius des Ausschnitts (R) 17 mm

Art der Befestigungshaken Auflage + Unterbau

Serienzubehör

Serien-Montagezubehör Ab- und Überlaufgarnitur,
Siphon mit
Schlauchanschluss,
Befestigungshaken, Silikon

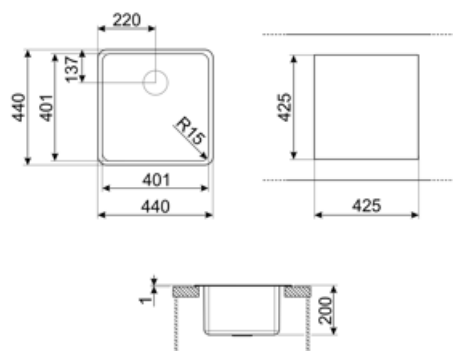

Kompatibel Zubehör



3712

Siphon mit Schlauchanschluss für Spülen mit 1 Becken



CB25MN

HPE-Schneidebrett in Schwarz-Matt, spülmaschinengeeignet, kompatibel für Becken mit Minimalradius.

Abmessungen LxBxH: 410x250x12 mm



COL19H

Abtropfbecken gelocht aus Edelstahl mit Kunststoffecken, kompatibel für Becken mit Minimalradius. Abmessungen LxBxH: 410x200x100 mm



DB34

Korbeinsatz aus Edelstahl mit Tellerträger, kompatibel für Becken ab 34 cm



KITDSQ

Einbau-Seifenspender, Chrom, eckige Bauform, Hahnlochbohrung Ø 35 mm (Montage in Armaturenbank oder Arbeitsplatte)



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



RND1V

1 Korbventil aus Edelstahl, satiniert im Rondo-Design mit Push-Pull Bedienung, kompatibel für Spülen mit 1 Becken und 3 1/2" Korbventil (Modelle mit P.V.D Eloxierung ausgenommen)



3713

Siphon mit Schlauchanschluss für Spülen mit 2 Becken



COL19

Abtropfbecken gelocht aus Edelstahl mit Kunststoffecken, kompatibel für Becken mit Minimalradius.

Abmessungen LxBxH: 410x200x26 mm



COL36

Abtropfbecken gelocht aus Edelstahl mit Kunststoffecken, kompatibel für Becken mit Minimalradius.

Abmessungen LxBxH: 418x280x12 mm



KITDS

Einbau-Seifenspender, Chrom, runde Bauform, Hahnlochbohrung Ø 27-35 mm (Montage in Armaturenbank oder Arbeitsplatte)



KITFD050

Waste disposal 0,5 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITFD100






Zerkleinerer von Küchenabfällen für Spülbecken mit 3 1/2" Korbventil.

TECHNISCHE DATEN: Leistung: 1,0 PS, 2800 U/min, max.

Leistungsaufnahme 550 W, Spannung/Frequenz 220-240V/50Hz~1N, Gewicht netto 4,7 kg

Hinweis: Zerkleinerer von weichen organischen Küchen

Symbolverzeichnis

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Erforderliche Breite des Schanks für den Einbau des Spülbeckens |  | Tiefe des Spülbeckens: 20cm |
|  | Flach: Einbau des Produkts mit flacher Kante. |  | Flachbündiger Einbau: Modelle von Spülbecken/Kochfeldern, die flachbündig in die Arbeitsplatte eines Küchenmöbels integriert sind. |
|  | Einbau unter der Arbeitsplatte: Das Spülbecken wird unter der Arbeitsplatte befestigt, wodurch die Arbeitsfläche und die Tiefe des Spülbeckens erweitert werden. | | |

Benefit (TT)

Einzelbecken

Einzelbecken für größere Flexibilität, mehr Fassungsvermögen und optimale Raumnutzung.