

VFU40SFR

Sink material	Stainless steel
Type	Monoblock bowl
No. of bowls	1
EAN code	8017709304645



Aesthetics



Aesthetic	Universal	Logo	Embossed
Serie	Mira	Alternative colours available	No
Colour	Stainless steel	Half bowl cup drainer	No
Acabamento	Escovado	Tap hole / precut tap hole	No Taphole
Building in type	Flush fitted, Flat, Undermount		

	Bowl type	Bowl dimensions, WxDxH (mm)	Bowl depth (mm)	Radius corner bowl	Overflow	Strainer position	Strainer dimension
Bowl	Minimum radius	400 x 400 x 200	200	15	Yes, flush fitted	Wall position	3.5"


Technical Features



Dimensions of the product (mm)	200x440x440 mm	Tap hole	No
Cutout dimension topmount (mm)	425*425 mm	Popup command	No
Dimensão do recorte sob a montagem (mm)	404*404 mm	Pre-assembled gasket	No
Cutout radius	17 mm	No. of clips	8
Height from kitchen top	1 mm	Type of clips	Clip padrão + subtopo
Base unit size	60 cm		

Accessories Included

Accessories for installation	Strainer, Siphon with dishwasher outlet connection, Fixing clips, Silicone	Basket	No
		Wooden board	No
		White board	No
Colander	No		
Rondò Cover waste kit	No		
Glass board	No		

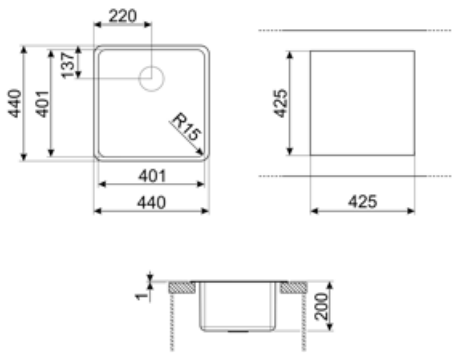

Compatible Accessories



3712

Pias de bacia única sifão (conexão da máquina lava-louça incluída)



3713

Sifão bacias duplas pias (conexão da máquina lava-louça incluída)



CB25MN

Tábua única de corte HPE para caber em tigelas de raio mínimo, fosca preta, mede 250 x 410 H 12 mm, pode ir à máquina lava-louça



COL19

Coador aço inox para encaixar na tigela de raio MÍNIMO mm, mede 200 x 410 x 26 mm



COL19H

Coador aço inox para encaixar na tigela de raio MÍNIMO mm, mede 200 x 410 x 100 mm



COL36

Coador de aço para tigelas de raio mínimo, mede 370 x 410 x 30 mm



DB34

Cesto de fio inox para acoplar às pias com dimensões de 340*400 mm



KITDS

Botão redondo dispensador de sabão



KITDSQ

Botão quadrado do dispensador de sabão



KITFD050

Eliminação de resíduos 0,5 CV Motor: 1/2 cv Serve para todas as pias com saída de resíduos de 3 1/2"



KITFD075

Eliminação de resíduos 0,75 CV Motor: 3/4 CV Adapta-se a todas as pias com saída de resíduos de 3 1/2"



KITFD100

Eliminação de resíduos 1 CV Motor: 1 cv Serve para todas as pias com saída de resíduos de 3 1/2"



RND1V

Kit de resíduos Rondò 1 pia com transbordamento padrão

Symbols glossary

	Largura do armário necessária para a instalação da pia		Profundidade da pia - dependendo do modelo, a profundidade pode ser de 13 a 24,5
	Plana Instalação de produtos com aresta plana.		Instalação embutida: Modelos de pias/fogões que são integrados nivelados com a mesa de uma unidade de cozinha.
	Instalação sob o tampo da mesa: A pia é fixada sob o tampo da mesa, que estende a superfície de trabalho e a profundidade da pia.		

Benefit (TT)

One bowl

A single bowl for greater adaptability, capacity and space optimisation