

VFU43SFR

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Material der Spüle | Edelstahl |
| Beckenart | Gepresstes Becken |
| Anzahl der Spülbecken | 1 |
| EAN-Code | 8017709304584 |



Ästhetik



| | | | |
|------------|-----------|------------|-------------------|
| Ästhetik | Neutral | Serie | Omni |
| Farbe | Edelstahl | Montageart | Auflage, Unterbau |
| Oberfläche | Gebürstet | Markenlogo | Nicht vorhanden |

| | Art des Beckens | Abmessungen Becken BxTxH (mm) | Tiefe Becken (mm) | Beckenüberlauf | Position Beckenablauf | Korbventil |
|--------|-----------------|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|------------|
| Becken | Rund | diametro 375 | 200 | Ja | Hinten | 3 1/2" |


Technische Eigenschaften



| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|
| Abmessungen der Spüle HxBxT (mm) | 200x430x430 mm | Ø Hahnlochbohrung | 35 mm |
| Abmessungen Ausschnitt BxT (mm) | 410 mm | Dichtungsart | Versiegelt |
| Ausschnittmaß für Unterbau | 374 mm | Anzahl der Befestigungshaken | 3 |
| Randhöhe | 6 mm | Art der Befestigungshaken | Auflage + Unterbau |
| Nischenmaß | 45 cm | | |

Serienzubehör

Serien-Montagezubehör Ab- und Überlaufgarnitur,
Befestigungshaken,
Dichtmaterial

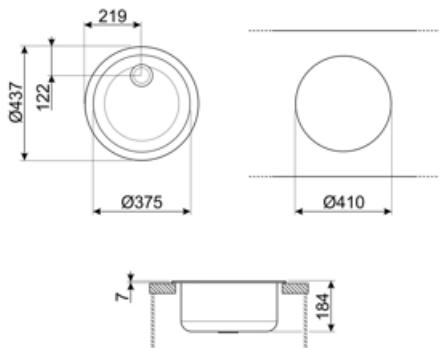

Kompatibel Zubehör

3712

Siphon mit Schlauchanschluss für Spülen mit 1 Becken

3713

Siphon mit Schlauchanschluss für Spülen mit 2 Becken

KITDS

Einbau-Seifenspender, Chrom, runde Bauform, Hahnlochbohrung Ø 27-35 mm (Montage in Armaturenbank oder Arbeitsplatte)

**KITFD050**

Waste disposal 0,5 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

**KITFD075**

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

**KITFD100**

Zerkleinerer von Küchenabfällen für Spülbecken mit 3 1/2" Korbventil.
TECHNISCHE DATEN: Leistung: 1,0 PS, 2800 U/min, max. Leistungsaufnahme 550 W, Spannung/Frequenz 220-240V/50Hz~1N, Gewicht netto 4,7 kg
Hinweis: Zerkleinerer von weichen organischen Küchen

RND1V

1 Korbventil aus Edelstahl, satiniert im Rondo-Design mit Push-Pull Bedienung, kompatibel für Spülen mit 1 Becken und 3 1/2" Korbventil (Modelle mit P.V.D Eloxierung ausgenommen)

Symbols glossary



Erforderliche Breite des Schranks für den Einbau
des Spülbeckens



Tiefe des Spülbeckens: 20cm



Standardeinbau: Klassische aufgesetzte
Montage auf der Arbeitsplatte.



Einbau unter der Arbeitsplatte: Das Spülbecken
wird unter derArbeitsplatte befestigt, wodurch
die Arbeitsfläche und die Tiefe des Spülbeckens
erweitert werden.



Benefit (TT)

Einzelbecken

Einzelbecken für größere Flexibilität, mehr Fassungsvermögen und optimale Raumnutzung.