VFU43SFR

Material der Spüle	Edelstahl
Beckenart	Gepresstes Becken
Anzahl der Spülbecken	1
EAN-Code	8017709304584



Ästhetik

Ästhetik	Neutral	**Serie**	Omni
Farbe	Edelstahl	**Montageart**	Auflage, Unterbau
Oberfläche	Gebürstet	**Markenlogo**	Nicht vorhanden


	Art des Beckens	Abmessungen Becken BxTxH (mm)	Tiefe Becken (mm)		Beckenüberlauf	Position Beckenablauf	Korbventil
Becken	Rund	diametro 375	200		Ja	Hinten	3 ½“

Technische Eigenschaften

Abmessungen der Spüle HxBxT (mm)	200x430x430 mm	**Ø Hahnlochbohrung**	35 mm
Abmessungen Ausschnitt BxT (mm)	410 mm	**Dichtungsart**	Versiegelt
Ausschnittmaß für Unterbau	374 mm	**Anzahl der Befestigungshaken**	3
Randhöhe	6 mm	**Art der Befestigungshaken**	Auflage + Unterbau
Nischenmaß	45 cm		

Serienzubehör

Serien-Montagezubehör Ab- und Überlaufgarnitur,
Befestigungshaken,
Dichtmaterial

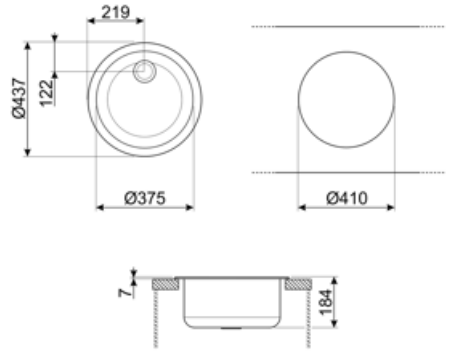

Kompatibel Zubehör



3712

Siphon mit Schlauchanschluss für Spülen mit 1 Becken



3713

Siphon mit Schlauchanschluss für Spülen mit 2 Becken



KITDS

Einbau-Seifenspender, Chrom, runde Bauform, Hahnlochbohrung Ø 27-35 mm (Montage in Armaturenbank oder Arbeitsplatte)



KITFD050

Abfallzerkleinerer, 0,5 PS, Motor: 1/2 PS, passend für alle Spülbecken mit einem Abflussanschluss von 3 1/2"

KITFD100

Zerkleinerer von Küchenabfällen für Spülbecken mit 3 ½“ Korbventil. TECHNISCHE DATEN: Leistung: 1,0 PS, 2800 U/min, max. Leistungsaufnahme 550 W, Spannung/Frequenz 220-240V/50Hz~1N, Gewicht netto 4,7 kg Hinweis: Zerkleinerer von weichen organischen Küchen



KITFD075

Abfallzerkleinerer, 0,75 PS, Motor: 3/4 PS, passend für alle Spülbecken mit einem Abflussanschluss von 3 1/2"





RND1V

1 Korbventil aus Edelstahl, satiniert im Rondo-Design mit Push-Pull Bedienung, kompatibel für Spülen mit 1 Becken und 3 ½“ Korbventil (Modelle mit P.V.D Eloxierung ausgenommen)

Symbolverzeichnis



Erforderliche Breite des Schranks für den Einbau des Spülbeckens



Tiefe des Spülbeckens: 20cm



Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte.



Einbau unter der Arbeitsplatte: Das Spülbecken wird unter derArbeitsplatte befestigt, wodurch die Arbeitsfläche und die Tiefe des Spülbeckens erweitert werden.

Benefit (TT)

Einzelbecken

Einzelbecken für größere Flexibilität, mehr Fassungsvermögen und optimale Raumnutzung.