VFU43SFR

Material del fregadero	Acero inoxidable
Tipología	Cubeta monostampa
Número de cubetas	1
Código EAN	8017709304584



Estética

Estética	Universal	**Tipo de instalación**	Estándar, Bajo encimera
Color	Acero inoxidable	**Logo**	Ausente
Acabado	Cepillado	**Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado**	No agujero
Serie	Omni		


	Tipología cubeta	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Rebosadero	Posición filtro	Dimensión filtro
Cubeta	Redonda	diametro 375	200	Sí, tradicional	De pared	3.5"

Características técnicas

Dimensiones del producto (mm)	200x430x430 mm	**Diámetro del orificio del grifo**	35 mm
Dimensiones hueco instalación sobre encimera (mm)	410 mm	**Tipo de junta**	Sellador
Dimensiones hueco instalación bajo encimera (mm)	374 mm	**Número de ganchos**	3
Altura desde encimera de la cocina	6 mm	**Tipología ganchos**	Estándar + clip bajo encimera
Medida mueble empotrable	45 cm		

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios montaje	Cubeta, Ganchos montaje, Junta

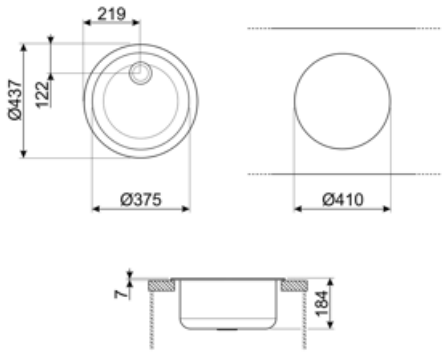

Accesorios Compatible



3712

Siphon single bowl sinks (dishwasher connection included)



3713

Siphon double bowls sinks (dishwasher connection included)



KITDS

Soap dispenser chrome finishing with round knob



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2



KITFD075

Triturador de residuos 0,75 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, compatible con todos los fregaderos con salida de desagüe de 3 1/2".



KITFD100

Triturador de residuos 1 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, compatible con todos los fregaderos con salida de desagüe de 3 1/2".



RND1V

Rondò waste kit 1 bowl with standard overflow

Symbols glossary



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del mueble base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Undermount: cómo instalar el fregadero o la placa directamente debajo de la superficie de trabajo, lo que le permite aprovechar toda la superficie disponible.

Benefit (TT)

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.