# VFU50DKX

| | |
|---|---|
| **Матеріал мийки** | Нержавіюча сталь |
| **Тип продукту** | Чаша штампована |
| **Кількість чаш** | 1 |
| **Код** EAN | 8017709366100 |



## Естетика

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Естетика** | Универсальный | **Серія** | Mira |
| **Колір** | Темная нержавеющая сталь | **Тип вбудовування** | Монтаж урівень, Плаский, Під стільницю |
| **Оздоблення** | PVD матовий | **Логотип** | Штампований |

| | Тип чаші | Розмір чаші | Глибина чаші (мм) | Радіус заокруглення чаші | Переливання | Положення корзинчатого вентиля | Розмір корзинчатого вентиля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чаша | Мінімальний радіус | 500 x 400 x 200 | 200 | 15 | Так, монтаж врівень | У стінки чаші | 3,5 дюйму |


## Технічні характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Характеристики композитного мтаериала** | Толщина покрытия, Экологичный, Предварительно установленная уплотнительная лента, Гипоаллергенное | **Встановлення з бортиком** | 1 мм |
| | | **Встановлення в базу** | 60 см |
| | | **Кількість затискачів** | 8 |
| | | **Тип затискачів** | Стандартные крепежи и для и=установки под столешницу |
| **Габаритні розміри виробу (мм)** | 200x540x440 мм | | |
| **Розміри вирізу** | 525*425 мм | **Возможность установки системы утилизации отходов.** | Так |

| | |
|---|---|
| **Размер выреза, установка под столешницу (мм)** | 504*404 мм |
| **Радіус заокруглення шаблону для вирізу** | 17 мм |

## Аксесуари в комплекті

| | |
|---|---|
| **Аксесуари для вбудовування** | Корзинчатий вентиль, Сифон з можливістю підключення посудомийної або пральної машини, Фіксувальні затискачі, Силікон |

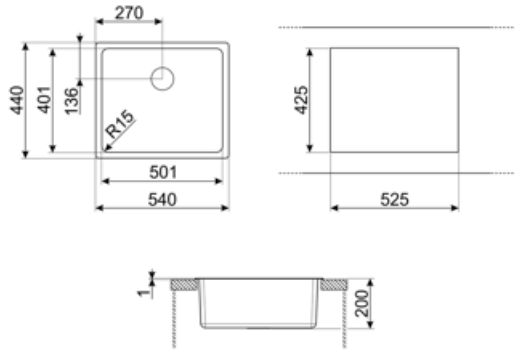

## Compatible Accessories



**KITFD050**

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



**KITFD075**

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



**KITFD100**

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



**STABMIX**

Стабилизатор для смесителя

## Symbols glossary




Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Устанвока вровень: установка изделия с плоским краем.



Монтаж под столешницу: мойка закреплена под столешницей, что расширяет рабочую поверхность и увеличивает глубину мойки.




Толщина покрытия от 0,2 мм до 2 мм.



Процесс производства PVD-покрытия на 100% экологичен.




Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Установка вровень со столешницей: модели моек/ варочных панелей, которые встроены вровень со столешницей кухонного гарнитура.



Легкая очистка



Покрытия PVD гипоаллергенны и подходят для контакта с пищевыми продуктами.

# Benefit (TT)

**Одна чаша**

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства

**Измельчитель отходов**

Возможность установки измельчителя отходов KITFD100 для легкой утилизации органических отходов, экономя время и усилия.

Измельчитель отходов — идеальное решение для чистой и экологичной кухни: простой в использовании и компактный, он утилизирует пищевые отходы прямо из мойки, уменьшая неприятные запахи на кухне и улучшая гигиену.