

# VFU50SFR

Material der Spüle  
Beckenart  
Anzahl der Spülbecken  
EAN-Code

Edelstahl  
Gepresstes Becken  
1  
8017709304669



## Ästhetik



Ästhetik  
Farbe  
Oberfläche

Neutral  
Edelstahl  
Gebürstet

Serie  
Montageart

Mira  
Flächenbündig,  
Flachrahmen für Auflage -  
Randhöhe 1mm, Unterbau  
Geprägt

Markenlogo

	Art des Beckens	Abmessungen Becken BxTxH (mm)	Tiefe Becken (mm)	Eckradius Becken	Beckenüberlauf	Position Beckenablauf	Korbventil
Becken	Minimalradius	500 x 400 x 200	200	15	Beckenbündig	Hinten	3 ½"

## Technische Eigenschaften




Abmessungen der Spüle HxBxT (mm) 200x540x440 mm  
Abmessungen Ausschnitt BxT (mm) 525\*425 mm  
Ausschnittmaß für Unterbau 504\*404 mm  
Eckradius des Ausschnitts (R) 17 mm

Randhöhe 1 mm  
Nischenmaß 60 cm  
Anzahl der Befestigungshaken 8  
Art der Befestigungshaken Auflage + Unterbau

## Serienzubehör

Serien-Montagezubehör Ab- und Überlaufgarnitur,  
Siphon mit  
Schlauchanschluss,  
Befestigungshaken, Silikon

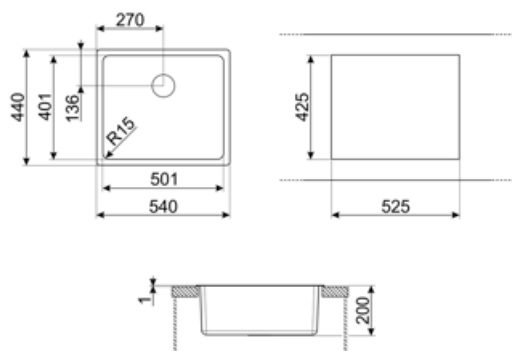

## Kompatibel Zubehör



**3712**

Siphon mit Schlauchanschluss für Spülen mit 1 Becken



**CB25MN**

HPE-Schneidebrett in Schwarz-Matt, spülmaschinengeeignet, kompatibel für Becken mit Minimalradius.

Abmessungen LxBxH: 410x250x12 mm



**COL19H**

Abtropfbecken gelocht aus Edelstahl mit Kunststoffecken, kompatibel für Becken mit Minimalradius. Abmessungen LxBxH: 410x200x100 mm



**DB34**

Korbeinsatz aus Edelstahl mit Tellerträger, kompatibel für Becken ab 34 cm



**KITDSQ**

Einbau-Seifenspender, Chrom, eckige Bauform, Hahnlochbohrung Ø 35 mm (Montage in Armaturenbank oder Arbeitsplatte)



**KITFD075**

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



**RND1V**

1 Korbventil aus Edelstahl, satiniert im Rondo-Design mit Push-Pull Bedienung, kompatibel für Spülen mit 1 Becken und 3 1/2" Korbventil (Modelle mit P.V.D Eloxierung ausgenommen)



**3713**

Siphon mit Schlauchanschluss für Spülen mit 2 Becken



**COL19**

Abtropfbecken gelocht aus Edelstahl mit Kunststoffecken, kompatibel für Becken mit Minimalradius.

Abmessungen LxBxH: 410x200x26 mm



**COL36**

Abtropfbecken gelocht aus Edelstahl mit Kunststoffecken, kompatibel für Becken mit Minimalradius.

Abmessungen LxBxH: 418x280x12 mm



**KITDS**

Einbau-Seifenspender, Chrom, runde Bauform, Hahnlochbohrung Ø 27-35 mm (Montage in Armaturenbank oder Arbeitsplatte)



**KITFD050**

Waste disposal 0,5 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



**KITFD100**

Zerkleinerer von Küchenabfällen für Spülbecken mit 3 1/2" Korbventil.

TECHNISCHE DATEN: Leistung: 1,0 PS, 2800 U/min, max.






Leistungsaufnahme 550 W, Spannung/Frequenz 220-240V/50Hz~1N, Gewicht netto 4,7 kg

Hinweis: Zerkleinerer von weichen organischen Küchen

---

## Symbolverzeichnis

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Erforderliche Breite des Schanks für den Einbau des Spülbeckens  |  | Tiefe des Spülbeckens: 20cm  |
|  | Flach: Einbau des Produkts mit flacher Kante.  |  | Flachbündiger Einbau: Modelle von Spülbecken/Kochfeldern, die flachbündig in die Arbeitsplatte eines Küchenmöbels integriert sind. |
|  | Einbau unter der Arbeitsplatte: Das Spülbecken wird unter der Arbeitsplatte befestigt, wodurch die Arbeitsfläche und die Tiefe des Spülbeckens erweitert werden. |   |  |

---

## Benefit (TT)

---

### Einzelbecken

Einzelbecken für größere Flexibilität, mehr Fassungsvermögen und optimale Raumnutzung.