VFU50SFR

Материал мойки	Нержавеющая сталь
Тип	Чаша штампованная
Количество чаш	1
Международный артикул (EAN-код)	8017709304669



Эстетика

Эстетика	Универсальный
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Серия	Mira
Тип встраивания	Вровень со столешницей, Плоский, Под столешницу
Логотип	Штампованный
Отверстие для смесителя/ эксцентрика	Не перфорированный


	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Минимальный радиус	500 x 400 x 200	200	15	Да, скрытый монтаж	У стенки чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики

Размеры изделия (мм)	200x540x440 мм
Размеры выреза в столешнице (мм)	525*425 мм
Размер выреза, установка под столешницу (мм)	504*404 мм
Радиус скругления шаблона для выреза	17 мм
Установка с бортиком	1 мм
Установка в базу	60 см
Количество зажимов	8
Тип зажимов	Стандартные крепежи и для и=установки под столешницу

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте	Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Силикон

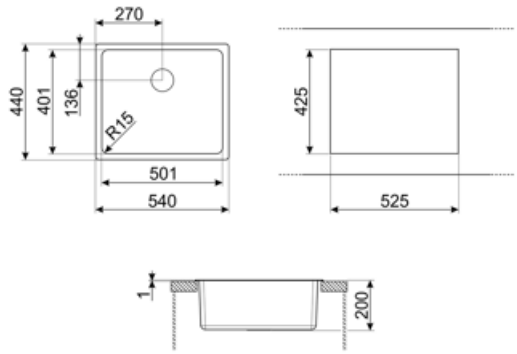

Совместимые Аксессуары



3712

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей



3713

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 2 чашами



DB34

Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 x 400 x 180 мм, глубиной 180 мм.



KITDS

Дозатор мыла хромированная отделка с круглой ручкой



KITDSQ

Дозатор для мыла хромированная отделка с квадратной ручкой 40x40 мм



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



RND1V

Стандартный сливной комплект для моек с 21 чашей и прямоугольным переливом

Symbols glossary



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Устанвока вровень: установка изделия с плоским краем.



Монтаж под столешницу: мойка закреплена под столешницей, что расширяет рабочую поверхность и увеличивает глубину мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Установка вровень со столешницей: модели моек/ варочных панелей, которые встроены вровень со столешницей кухонного гарнитура.

Benefit (TT)

Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства