

VFU50SFR

Materiál drezu	Nehrdzavejúca oceľ
Typ	Vanička monoblok
Počet vaničiek	1
Kód EAN	8017709304669



Estetica



Estetica	Univerzálny	Vstavaný typ	Zarovno s pracovnou doskou, Plochý, Pod pracovnou doskou
Farba	Nehrdzavejúca oceľ	Logo	Tepaný
Povrchová úprava	Brúsený	Otvor na batériu/predrezaný otvor na batériu	Žiadny otvor vo vrchnáku
Série	Mira		

	Typ vaničky	Rozmery vaničky, ŠxHxV (mm)	Hĺbka vaničky (mm)	Vanička so zaoblenými rohmi	Bočným prepad	Poloha sita	Rozmer sita
Vanička	Minimálne zaoblenie	500 x 400 x 200	200	15	Áno, zarovno s pracovnou doskou	Poloha steny	3,5"

Technické údaje




Rozmery výrobku (mm)	200x540x440 mm	Výška od stropu kuchyne	1 mm
Rozmery výrezu pri montáži navrchu (mm)	525*425 mm	Veľkosť jednotky základne	60 cm
Rozmery výrezu pri montáži pod pracovnou doskou (mm)	504*404 mm	Počet svoriek	8
		Typ svoriek	Štandardný + svorka pod pracovnou doskou
Zaoblenie výrezu pod pracovnou doskou	17 mm		

Vrátane príslušenstva

Príslušenstvo na
inštaláciu

Sito, Sifón šetriaci priestor s
výstupnou prípojkou na
umývačku riadu,
upevňovacie svorky, Silikón

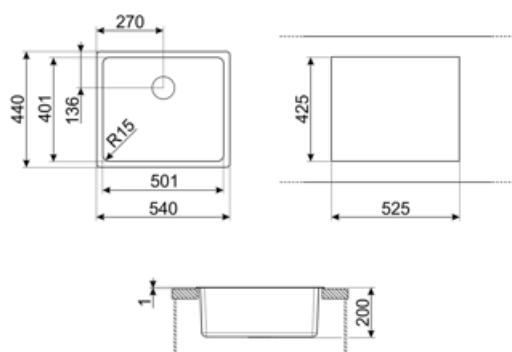

Compatible Accessories



3712

Sifón pre drezy s jednou vaničkou
(vrátane prípojky na umývačku riadu)



3713

Sifón pre drezy s dvomi vaničkami
(vrátane prípojky na umývačku riadu)



CB25MN

Jedna doska na krájanie HPE vhodná pre vaničky s minimálnym zaoblením rohov, matná čierna, rozmery 250 x 410 V 12 mm, vhodná do umývačky riadu



COL19

Cedidlo z nehrdzavejúcej ocele vhodné pre vaničku s MINIMÁLNYM zaoblením rohov, rozmery 200 x 410 x 26 mm



COL19H

Cedidlo z nehrdzavejúcej ocele vhodné pre vaničku s MINIMÁLNYM zaoblením rohov, rozmery 200 x 410 x 100 mm



COL36

Cedidlo z nehrdzavejúcej ocele pre vaničku s MINIMÁLNYM zaoblením rohov, rozmery 370 x 410 x 30 mm



DB34

Odkvapkávacia kôš z nehrdzavejúcej ocele vhodný pre vaničku STD so zaoblenými rohmi, 340 x 400, hĺbka 180 mm



KITDS

Dávkovač mydla s chrómovaným povrchom s okrúhlym regulačným kolieskom



KITDSQ

Dávkovač mydla s chrómovaným povrchom so štvorcovým ovládačom 40x40 mm



KITFD050

Drvič odpadu 0,5 HP, Motor: 1/2 konskej sily, vhodný pre všetky drezy s výpustom 3 1/2"



KITFD075

Drvič odpadu 0,75 HP, Motor: 1/2 konskej sily, vhodný pre všetky drezy s výpustom 3 1/2"



KITFD100

Drvič odpadu 1 HP, Motor: 1/2 konskej sily, vhodný pre všetky drezy s výpustom 3 1/2"



RND1V

Výpust Rondò 1 vanička so štandardným bočným prepacom

Symbols glossary

	Šírka skrinky potrebná na inštaláciu drezu		Hĺbka drezu – v závislosti od modelu môže byť hĺbka od 13 do 24,5
	Plochý: Inštalácia výrobku s plochou hranou.		Inštalácia zároveň s pracovnou doskou: Modely drezov/varných dosiek, ktoré sú integrované zároveň s pracovnou doskou kuchynskej jednotky.
	Inštalácia pod pracovnou doskou: Drez je namontovaný pod pracovnou doskou, ktorá rozširuje pracovný povrch a hĺbku drezu.		

Benefit (TT)

Jedna misa

Jedna misa pre väčšiu prispôsobivosť, kapacitu a optimalizáciu priestoru