

VFU50SFR

Material vask	Rostfritt stål
Typ	Enkelpressad vask
Antal vaskar	1
EAN-kod	8017709304669



Estetisk linje



Estetik	Universiell	Typ av inbyggnad	Planmonterad, Platt, Undermonterad
Serie	Mira	Logo	Stansad
Färg	Rostfritt stål	Blandarhål / förborrat blandarhål	Ej stansat
Finish	Borstad		

	Typ av vask	Mått vask, L x P x A (mm)	Djup vask (mm)	Vinkelradie vask	Breddavlopp vask	Placering avlopp vask	Mått avlopp vask
Vask	Rundad	500 x 400 x 200	200	15	Ja, planmonterad	Med vägg	3.5"


Teknisk specifikation



Mått (mm)	200x540x440 mm	Höjd från bänkskiva	1 mm
Hålmått (mm)	525*425 mm	Avsedd för inbyggnad i köksskåp	60 cm
Mått nisch för undermontering (mm)	504*404 mm	Antal krokar	8
Vinkelradie öppning för inbyggnad	17 mm	Typ av krokar	Standard + undermonterings clip

Standardtillbehör

Tillbehör för installation Avloppsventil, Avloppsrör
med koppling för
diskmaskin,
Monteringskrokar, Silikon

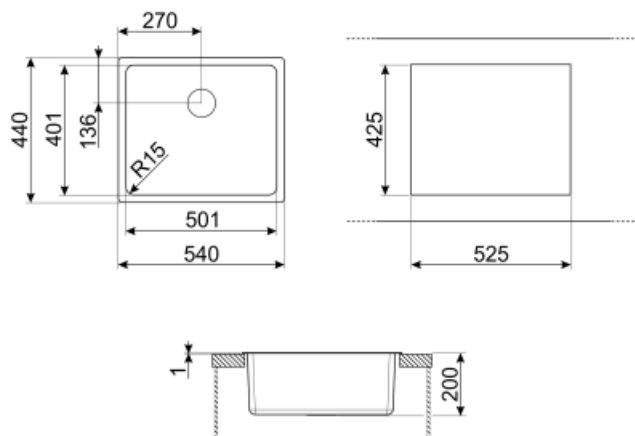

Tillbehör ingår ej



RND1V

Avloppssats för enkelvask med rektangulärt breddavlopp



KITFD050

Avfallskvarn 0,5 HK Motor: 1/2 hästkraft Passar alla diskhoar med avloppsrör på 3 1/2 tum



DB34

Korg för avrinning i rostfritt stål, passar för diskho med måtten 340 x 400 mm



COL36

Durkslag i rostfritt stål för vaskar med MINIMUM radie, med måtten 370 x 410 x 30 mm



KITFD100

Avfallskvarn 1 HK Motor: 1 hästkraft Passar alla diskhoar med avloppsrör på 3 1/2 tum



3712

Vattenlås för diskhoar med enkel ho (diskmaskinsanslutning ingår)



3713

Vattenlås för diskhoar med dubbla hoar (diskmaskinsanslutning ingår)



COL19H

Durkslag i rostfritt stål som passar vaskar med MINIMUM radie, med måtten 200 x 410 x 100 mm



COL19

Durkslag i rostfritt stål som passar vaskar med MINIMUM radie, med måtten 200 x 410 x 26 mm



KITDS

Tvålpump Rund knapp



KITDSQ

Tvålpump Kvadratisk knapp



CB25MN






Enkel HPE-skärbräda som passar vaskar med minimiradie, matt svart, mått 250 x 410, H 12 mm, diskmaskinssäker



KITFD075

Avfallskvarn 0,75 HK Motor: 3/4 hästkraft Passar alla diskhoar med avloppsrör på 3 1/2 tum

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Skåpbredd som krävs för installation av diskho |  | Djup på diskho - beroende på modell kan djupet vara från 13 till 24,5 |
|  | Platt: Installation av produkt med plan kant. |  | planmonterad: Modeller av diskbänkar / hållar som är planmonterade med bänkskivan. |
|  | Installation under bänkskiva: Diskbänken är fäst under bänkskivan, vilket optimerar arbetsytan och diskhons djup. | | |