

VFU71SFR

Materiale køkkenvask	Rustfrit stål
Vask-type	Enkeltpresset kar
Antal kar	1
EAN-kode	8017709304676



Æstetik



Æstetik	Universal	Indbygningstype	Forsænket montering, Flad, Undermonteret
Farve	Rustfrit stål	Logo	Præget
Finish	Børstet	Taphul / forskåret taphul	Intet taphul
Serie	Mira		

	Kartype	Kardimensioner, B x L x D (mm)	Kardybde (mm)	Hjørneradius kar	Overløbskar	Ristposition	Ristdimension
Kar	Mindste radius	710 x 400 x 200	200	15	Ja, forsænket montering	Placeret mod væg	3,5"


Tekniske egenskaber



Produktdimensioner (mm)	200x750x440 mm	Højde fra bordplade	1 mm
Udskæring mål (mm)	735*425 mm	Skabsindbygning kræves	80 cm
Udskæringsdimension underlimet (mm)	712*402 mm	Antal kroge	8
Udskæringsradius	16 mm	Type af kroge	Standard + undermonteret klemme

Medfølgende tilbehør

Tilbehør til installation Rist, Afløb med tilslutning til
opvaskemaskine,
Fastgørelsesklemmer,
Silikone

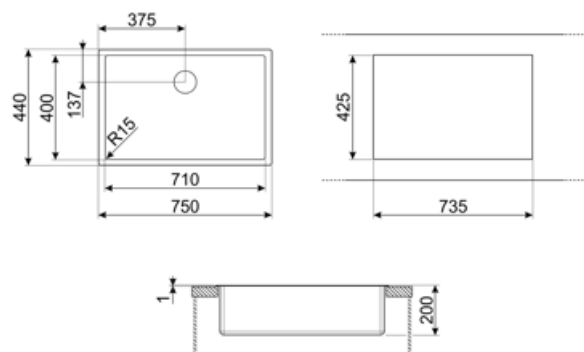

Compatible Accessories



3712

Sifon enkelt kar køkkenvaske (tilslutning til opvaskemaskine inkluderet)



3713

Sifon dobbelt kar køkkenvaske (tilslutning til opvaskemaskine inkluderet)



CB25MN

Enkelt HPE skærebræt, der passer til kar med minimum radius, sort mat, måler 250 x 410 H 12 mm, tåler opvaskemaskine



COL19

Rf/stål dørslag, der passer til MINIMUM radius mm kar, måler 200 x 410 x 26 mm



COL19H

Rf/stål dørslag, der passer til MINIMUM radius mm kar, måler 200 x 410 x 100 mm



COL36

Rf/stål dørslag til MINIMUM radius kar, måler 370 x 410 x 30 mm



DB34

Trådkurv i rustfrit stål, der matcher 340 * 400 mm tanke



KITDS

Sæbedispenser Rund knap



KITDSQ

Sæbedispenser Firkantet knap



KITFD050

Affaldsudtag 0,5 HP Motor: 1/2 hestekræfter Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag



KITFD075

Affaldsudtag 0,75 HP Motor: 3/4 hestekræfter Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag



KITFD100






Affaldsudtag 1 HP Motor: 1 hestekræfter Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag



RND1V

Rondø affaldssæt 1 kar med standardoverløb

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Skabsbredde krævet til installation af køkkenvask |  | Vaskedybde - afhænger af modellen, dybden kan være fra 13 til 24,5 |
|  | Flad: Installation af produkt med flad kant. |  | Indpasset installation: Modeller af køkkenvaske / kogeplader, der er integreret flugter med bordpladen på en køkkenenhed. |
|  | Underlimet installation: Vasken er fastgjort under bordpladen, hvilket forlænger arbejdsfladen og vaskenes dybde. | | |

Benefit (TT)

En skål

En enkelt skål for større tilpasningsevne, kapacitet og pladsoptimering