

VFU71SFR

Material der Spüle	Edelstahl
Beckenart	Gepresstes Becken
Anzahl der Spülbecken	1
EAN-Code	8017709304676



Ästhetik



Ästhetik	Neutral	Serie	Mira
Farbe	Edelstahl	Montageart	Flächenbündig,
Oberfläche	Gebürstet	Markenlogo	Flachrahmen für Auflage - Randhöhe 1mm, Unterbau
			Geprägt

	Art des Beckens	Abmessungen Becken BxTxH (mm)	Tiefe Becken (mm)	Eckradius Becken	Beckenüberlauf	Position Beckenablauf	Korbventil
Becken	Minimalradius	710 x 400 x 200	200	15	Beckenbündig	Hinten	3 ½"


Technische Eigenschaften



Abmessungen der Spüle HxBxT (mm)	200x750x440 mm	Randhöhe Nischenmaß	1 mm 80 cm
Abmessungen Ausschnitt BxT (mm)	735*425 mm	Anzahl der Befestigungshaken	8
Ausschnittmaß für Unterbau	712*402 mm	Art der Befestigungshaken	Auflage + Unterbau
Eckradius des Ausschnitts (R)	16 mm		

Serienzubehör

Serien-Montagezubehör Ab- und Überlaufgarnitur,
Siphon mit
Schlauchanschluss,
Befestigungshaken, Silikon

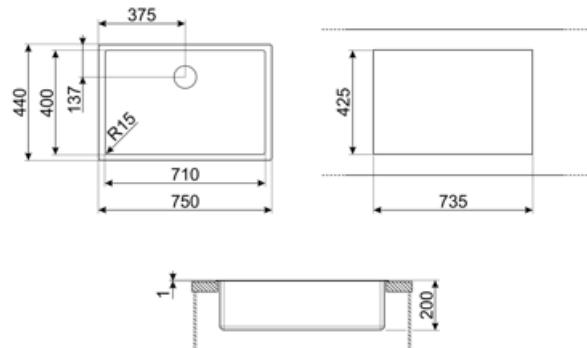

Kompatibel Zubehör

3712



Siphon mit Schlauchanschluss für Spülen mit 1 Becken

3713



Siphon mit Schlauchanschluss für Spülen mit 2 Becken

CB25MN



HPE-Schneidebrett in Schwarz-Matt, spülmaschinengeeignet, kompatibel für Becken mit Minimalradius.
Abmessungen LxBxH: 410x250x12 mm



COL19

Abtropfbecken gelocht aus Edelstahl mit Kunststoffecken, kompatibel für Becken mit Minimalradius.
Abmessungen LxBxH: 410x200x26 mm



COL19H

Abtropfbecken gelocht aus Edelstahl mit Kunststoffecken, kompatibel für Becken mit Minimalradius. Abmessungen LxBxH: 410x200x100 mm



COL36

Abtropfbecken gelocht aus Edelstahl mit Kunststoffecken, kompatibel für Becken mit Minimalradius.
Abmessungen LxBxH: 418x280x12 mm



DB34

Korbeinsatz aus Edelstahl mit Tellerträger, kompatibel für Becken ab 34 cm



KITDS

Einbau-Seifenspender, Chrom, runde Bauform, Hahnlochbohrung Ø 27-35 mm (Montage in Armaturenbank oder Arbeitsplatte)



KITDSQ

Einbau-Seifenspender, Chrom, eckige Bauform, Hahnlochbohrung Ø 35 mm (Montage in Armaturenbank oder Arbeitsplatte)



KITFD050

Waste disposal 0,5 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITFD100

Zerkleinerer von Küchenabfällen für Spülbecken mit 3 ½" Korbventil.
TECHNISCHE DATEN: Leistung: 1,0 PS, 2800 U/min, max.
Leistungsaufnahme 550 W,
Spannung/Frequenz 220-
240V/50Hz~1N, Gewicht netto 4,7 kg
Hinweis: Zerkleinerer von weichen organischen Küchen



RND1V

1 Korbventil aus Edelstahl, satiniert im Rondo-Design mit Push-Pull Bedienung, kompatibel für Spülen mit 1 Becken und 3 ½" Korbventil (Modelle mit P.V.D Eloxierung ausgenommen)

Symbols glossary



Erforderliche Breite des Schranks für den Einbau
des Spülbeckens



Tiefe des Spülbeckens: 20cm



Flach: Einbau des Produkts mit flacher Kante.



Flachbündiger Einbau: Modelle von
Spülbecken/Kochfeldern, die flachbündig in die
Arbeitsplatte eines Küchenmöbels integriert sind.



Einbau unter der Arbeitsplatte: Das Spülbecken
wird unter der Arbeitsplatte befestigt, wodurch
die Arbeitsfläche und die Tiefe des Spülbeckens
erweitert werden.



Benefit (TT)

Einzelbecken

Einzelbecken für größere Flexibilität, mehr Fassungsvermögen und optimale Raumnutzung.