

VFU71SFR

| | |
|---------------|------------------|
| Materiale | Acciaio inox |
| Tipologia | Vasca monostampo |
| Numero vasche | 1 |
| Codice EAN | 8017709304676 |



Estetica



| | | | |
|----------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Estetica | Universale | Tipo incasso | Filotop, Flat, Sottotop |
| Colore | Acciaio Inox | Logo | Imbutito |
| Finitura | Spazzolato | Forato / predisposto per foratura | Non forato |
| Serie | Mira | | |

| | Tipologia vasca | Dimensioni vasca, L x P x A (mm) | Profondità vasca (mm) | Raggio angolare vasca | Trooppieno vasca | Posizione scarico vasca | Dimensione scarico vasca |
|-------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| Vasca | Raggiata | 710 x 400 x 200 | 200 | 15 | Si, a filo | A parete | 3.5" |

Caratteristiche Tecniche




| | | | |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|
| Dimensioni del prodotto (mm) | 200x750x440 mm | Altezza da top cucina | 1 mm |
| Dimensioni foro incasso sopratop (mm) | 735*425 mm | Misura mobile incasso | 80 cm |
| Dimensioni foro incasso sottotop (mm) | 712*402 mm | Numero ganci | 8 |
| Raggio angolare foro incasso sottotop | 16 mm | Tipologia ganci | Ganci standard + sottotop |

Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori
montaggio

Piletta, Sifone salvaspazio
con attacco lavastoviglie,
Ganci montaggio, Silicone

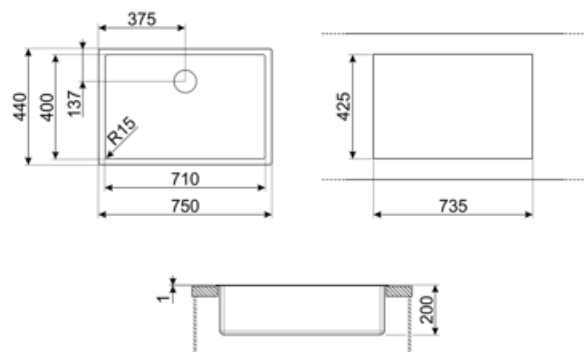

Accessori Compatibili



3712

Sifone con scarico lavastoviglie per lavelli 1 vasca



CB25MN

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie



COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



DB34

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm



KITDSQ

Dispenser di sapone finitura cromata con manopola quadrata 40x40 mm



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



RND1V

Kit piletta standard Rondò con troppopieno perimetrale 1 vasca



3713

Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche



COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



COL36

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm



KITDS

Dispenser di sapone finitura cromata con manopola tonda



KITFD050






Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"

Glossario simboli

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello. |  | Indica la profondità della vasca. |
|  | Flat: modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si appoggia discretamente al top di lavoro. |  | Filotop: tipologia di installazione che permette al piano e al lavello di integrarsi perfettamente al top della cucina. |
|  | Sottotop: modalità di installazione del lavello o del piano cottura direttamente sotto il piano di lavoro, permettendo di sfruttarne tutta la superficie. | | |

Benefit

Vasca singola

Una singola vasca per maggiore adattabilità, capacità e ottimizzazione dello spazio