

# VQR40RS

**Materiale** Acciaio inox  
**Tipologia** Vasca saldata  
**Numero vasche** 1  
**Codice EAN** 8017709208950



## Estetica



**Estetica** Universale  
**Colore** Acciaio Inox  
**Finitura** Spazzolato  
**Serie** Mira

**Tipo incasso** Semifilo  
**Logo** Imbutito  
**Forato / predisposto per foratura** Forato / 2

	Tipologia vasca	Dimensioni vasca, L x P x A (mm)	Profondità vasca (mm)	Raggio angolare vasca	Trooppieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca	Raggiata	340 x 400 x 200	200	15	Sì, a filo	A parete	3.5"

## Caratteristiche Tecniche




**Dimensioni del prodotto (mm)** 196x407x500 mm  
**Dimensioni foro incasso sopratop (mm)** 385 x 470 mm  
**Altezza da top cucina** 6 mm  
**Misura mobile incasso** 45 cm  
**Foro miscelatore** 2  
**Diametro foro miscelatore** 35 mm

**Comando salterello** Sì, una via  
**Tipo comando salterello** Squadrato  
**Numero ganci** 10  
**Tipologia ganci** Standard  
**Possibilità di installare il tritarifiuti** Sì

## Dotazione accessori Inclusi

## Dotazione accessori montaggio

Piletta, Sifone salvaspazio  
con attacco lavastoviglie,  
Ganci montaggio,  
Guarnizione, Pop - up  
automatico con comando  
rotativo tondo

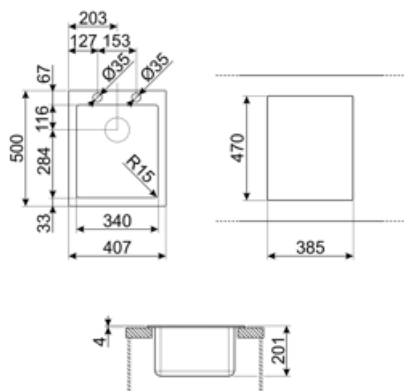

## Accessori Compatibili



**3712**

Sifone con scarico lavastoviglie per lavelli 1 vasca



**3713**

Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche



**CB25MN**

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie



**CB28QU**

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm



**COL19**

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



**COL19H**

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



**COL36**

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm



**DB34**

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm



**KITFD050**

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



**KITFD075**

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



**KITFD100**

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



**KITSLTRND1**

Kit piletta automatico Rondò 1 vasca con troppopieno perimetrale e manopola rotonda



**STABMIX**

Stabilizzatore miscelatore

---

## Glossario simboli

---



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.

---

## Benefit

---

### **Vasca singola**

Una singola vasca per maggiore adattabilità, capacità e ottimizzazione dello spazio

### **Doppio foro miscelatore**

Lavello reversibile, in grado di realizzare qualsiasi tipo di composizione per la cucina

### **Comando pop-up**

Il comando pop-up permette di aprire e chiudere la piletta a distanza con un semplice gesto e senza la necessità di toccare il tappo direttamente, aumentando la praticità e l'igiene in cucina

### **Foro miscelatore**

Il foro miscelatore integrato consente un'installazione diretta del rubinetto sul lavello, semplificando il processo e riducendo il tempo necessario per l'installazione

### **Tritarifiuti**

Possibilità di installare il tritarifiuti KITFD100 per eliminare facilmente i rifiuti organici risparmiando tempo e fatica

Il tritarifiuti è la soluzione ideale per una cucina pulita e sostenibile: semplice da usare e compatto, elimina direttamente dal lavello i rifiuti organici, riducendo gli odori in cucina e migliorando l'igiene.