

VQR71

Mosogató anyaga	Rozsdamentes acél
Típus	Hegesztett medence
Tálak száma	1
EAN kód	8017709208981



Küllem



Design család	Univerzális	Beépített típus	Ultra alacsony profil:
Serie	Mira	Logó	Kiemelt
Szín	Rozsdamentes acél	Csaplyuk / előre vágott csaplyuk	Nincs csaplyuk
Felületkezelés	Szálcsiszolt		

	Medence típusa	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok medence	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
Tál	Legkisebb sugár	710 x 400 x 200	200	15	Igen, szintbe szerelt	Fal pozíciója	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK




A termék méretei (mm)	196x775x466 mm	Csaplyuk átmérője	35 mm
Kivágási méret felső beszerelés (mm)	750 X 455 mm	Kapcsok száma	10
Magasság a pulttól	6 mm	A kapcsok típusa	Szabvány
Alapegység mérete	80 cm		

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok

Szűrő, Helytakarékos szifon
mosogatógép kimeneti
csatlakozással,
Rögzítőkapcsok, Tömítés

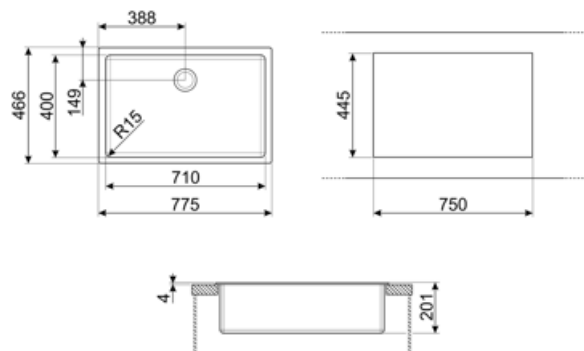

Compatible Accessories



3712

Szifon egymedencés mosogatókhoz
(mosogatógép-csatlakozással együtt)



3713

Szifon kétmedencés mosogatókhoz
(mosogatógép-csatlakozással együtt)



CB25MN

Szimpla HPE vágódeszka minimális
sugarú medencékhez, fekete matt,
mérete 250 x 410 mm, magassága 12
mm, mosogatógépben mosható



CB28QU

Szimpla HPL vágódeszka minimális
sugarúhoz, tölgyfa, mérete 280 x 418
mm, magassága 12 mm



COL19

Rozsdamentes acél gyümölcsmosó,
MINIMUM sugarú medencékhez
illeszkedik, 200 x 410 x 26 mm-es
méretben



COL19H

Rozsdamentes acél gyümölcsmosó,
MINIMUM sugarú medencékhez
illeszkedik, 200 x 410 x 100 mm-es
méretben



COL36

Rozsdamentes acél gyümölcsmosó
MINIMUM sugarú medencékhez, 370 x
410 x 30 mm-es méretben



DB34

Rozsdamentes acél edényszárító
kosár a 340 x 400 NORMÁL átmérőjű
medencéhez, 180 mm mélységgel



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2
lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval
használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



RND1V

Rondò mosogatószűrő 1 medencés
mosogató standard túlfolyóval

Symbols glossary



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrény szélesség



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Ultra alacsony profil: Lapos peremű termék beszerelése – magasság: 1 mm.

Benefit (TT)

Egy tál

Egyetlen tál a nagyobb alkalmazkodóképesség, kapacitás és helyoptimalizálás érdekében